
aquasystem

Подкровельные плёнки и ленты AQUAVENT

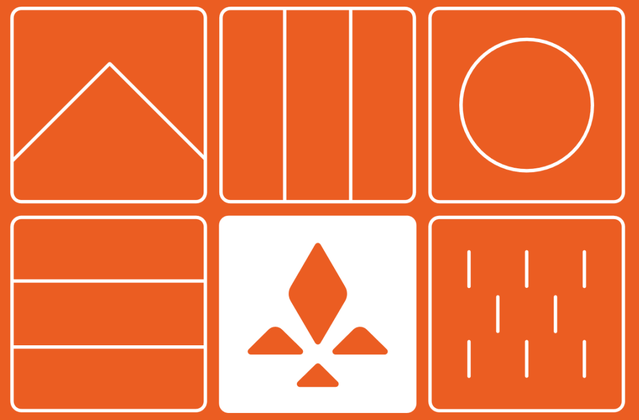

asyst.ru


ДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ AQUAVENT

aquasystem

Материал:	первичный полипропилен
Поверхностная плотность:	110 г/м²
Прочность на разрыв:	продольная 190 Н / 50 мм поперечная 100 Н / 50 мм
Размер рулона (площадь):	50 м х 1,50 м (75 м²)
Температура эксплуатации:	от -40°С до +80°С
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии (Sd):	0,02 м
Горючесть:	Г4
Водонепроницаемость:	W1




Материал:	первичный полипропилен
Поверхностная плотность:	150 г/м²
Прочность на разрыв:	продольная 220 Н / 50 мм поперечная 160 Н / 50 мм
Размер рулона (площадь):	50 м х 1,50 м (75 м²)
Температура эксплуатации:	от -40°С до +80°С
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии (Sd):	0,02 м
Горючесть:	Г4
Водонепроницаемость:	W1

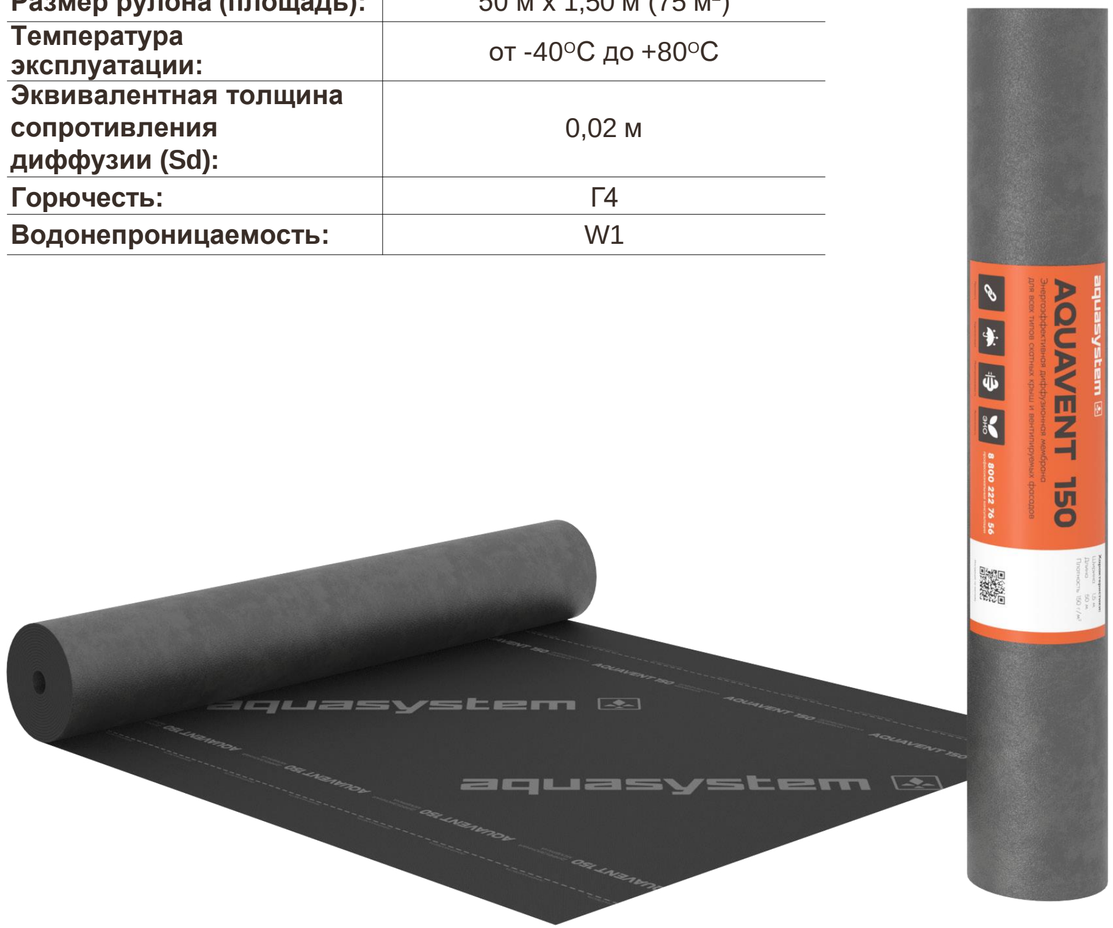

ДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ AQUAVENT

aquasystem

1. Опорная доска для капельника конденсата.
2. Капельник конденсата.
3. Диффузионная мембрана.
4. Соединительная лента AQUAVENT одностороняя или двухсторонняя.

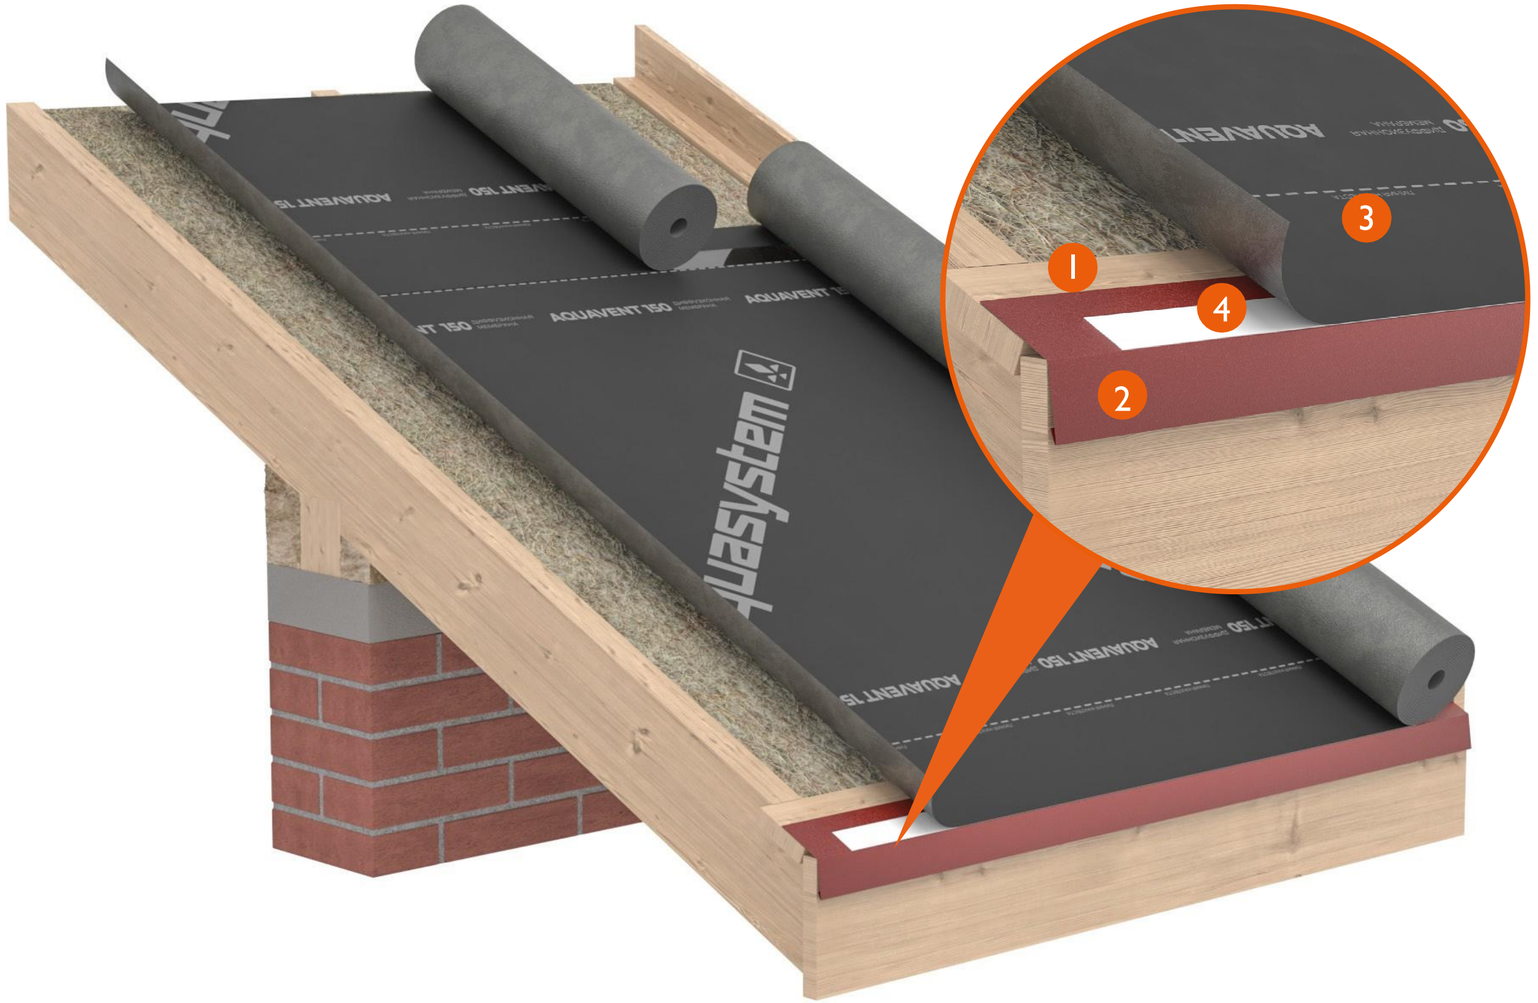

ДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ AQUAVENT

aquasystem

1. Опорная доска для капельника конденсата.
2. Капельник конденсата.
3. Диффузионная мембрана.
4. Соединительная лента AQUAVENT одностороняя или двухсторонняя.



ПРОКЛЕЙКА НАХЛЕСТОВ ДИФФУЗИОННЫХ МЕМБРАН

aquasystem


1. Подкровельная пленка.
2. Клеевая полоса для предварительной фиксации пленки.
3. Проклейка односторонней лентой AQUAVENT BAND SOLO.



ПРОКЛЕЙКА НАХЛЕСТОВ ДИФФУЗИОННЫХ МЕМБРАН

aquasystem


1. Подкровельная пленка.
2. Клеевая полоса для предварительной фиксации пленки.
3. Проклейка односторонней лентой AQUAVENT BAND SOLO.

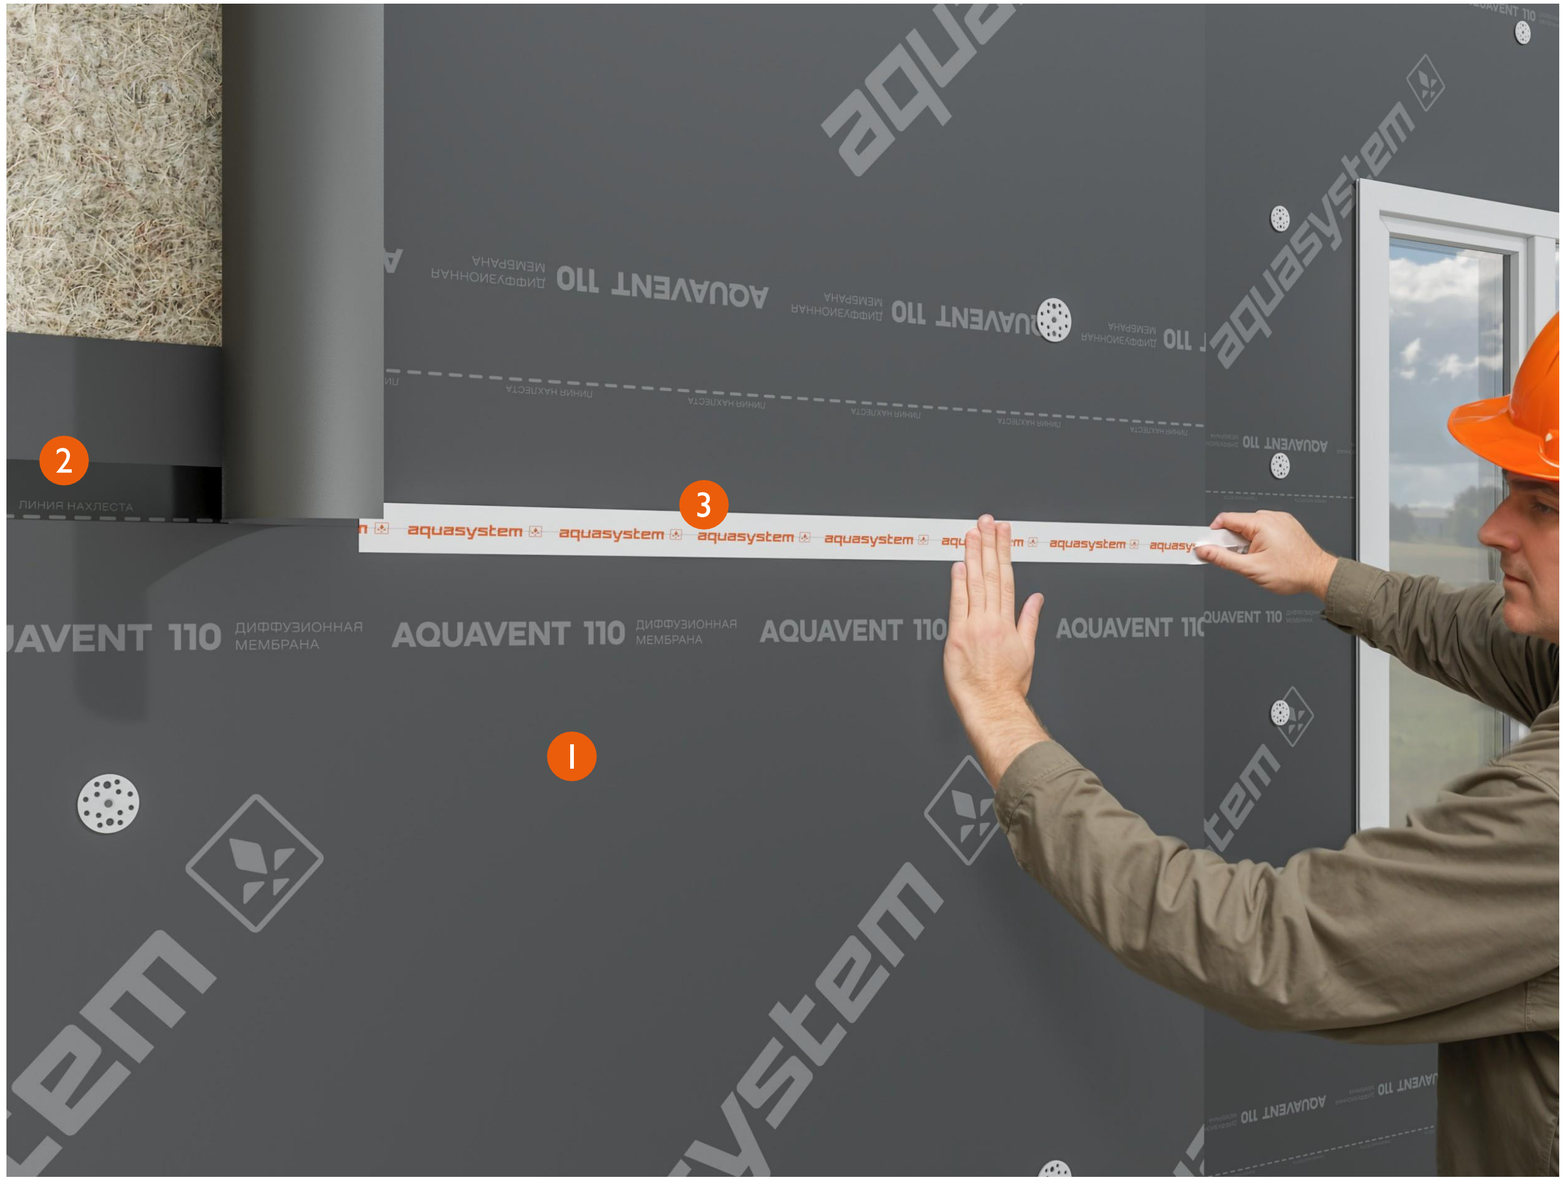

УПЛОТНЕНИЕ КОНТРОБРЕШЕТКИ

aquasystem


1. Подкровельная пленка.
2. Уплотнительная лента.
3. Контробрешетка.

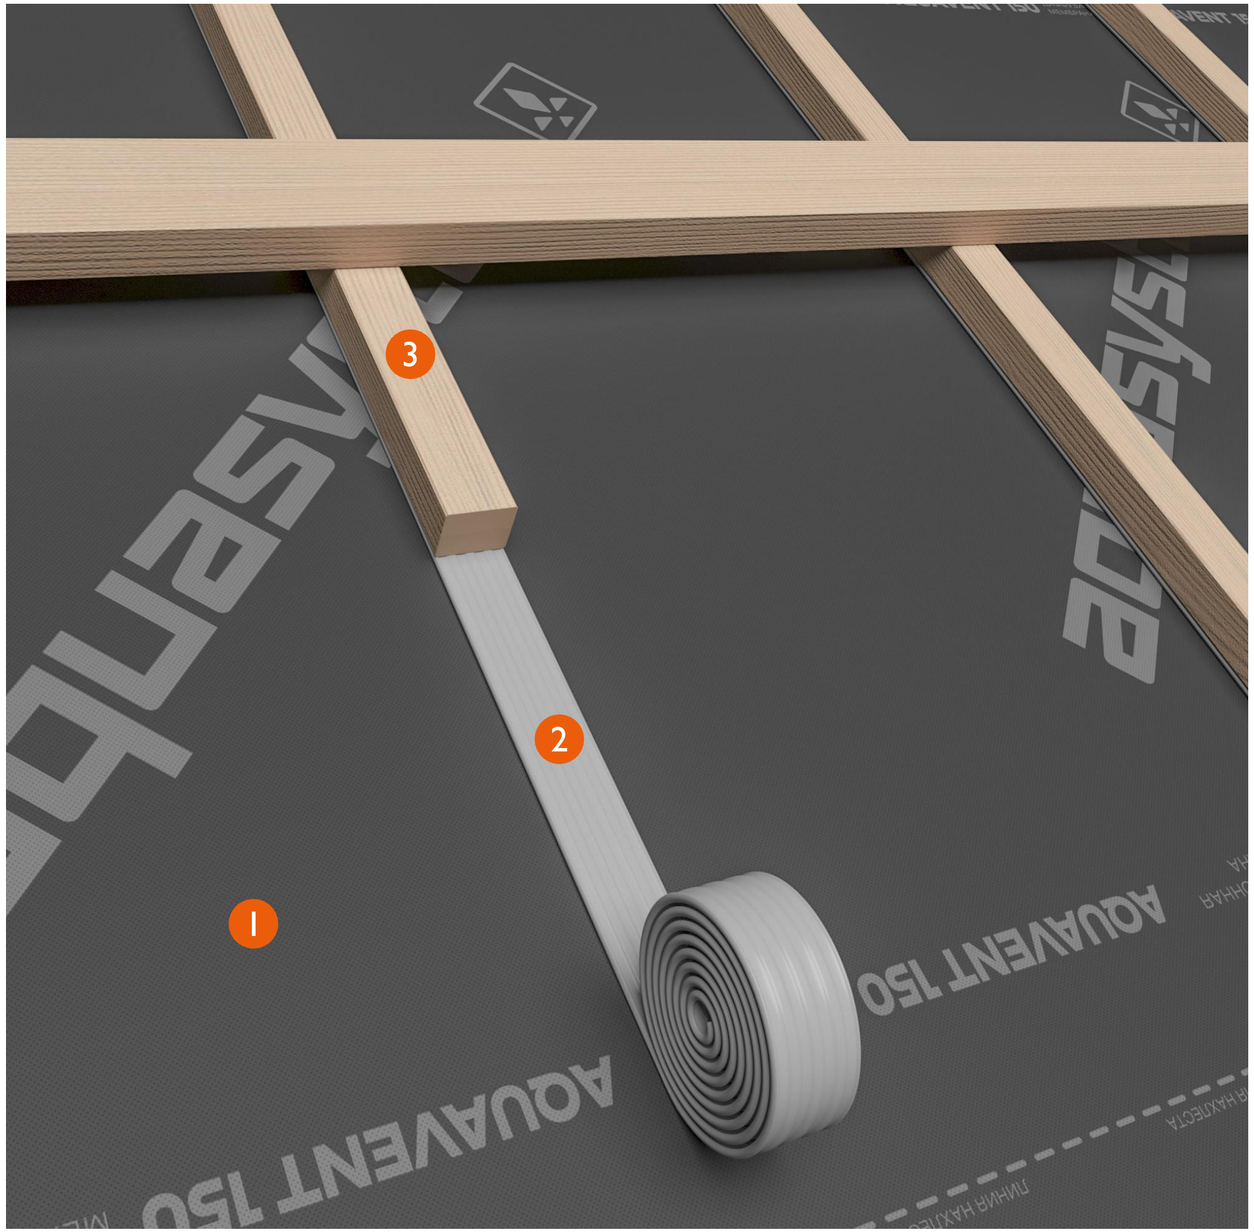

УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ НА КОНЬКЕ И ХРЕБТЕ

aquasystem

1. Подкровельная пленка.
2. С перехлестом через конек на утепленных крышах.
3. Разрез 10 см на холодных крышах и верхний «зонтик».

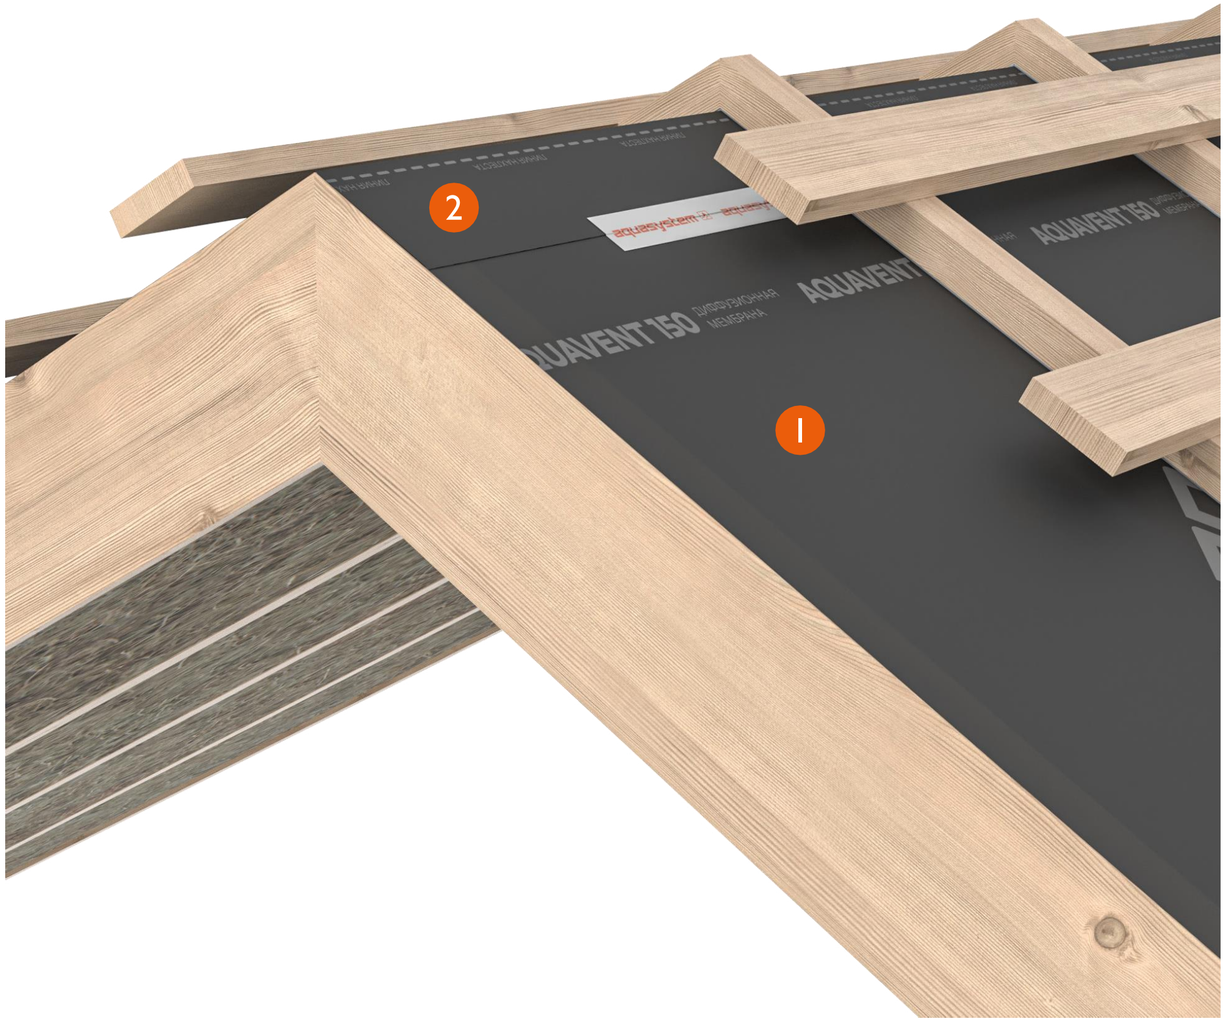



ФРОНТОННЫЙ СВЕС

aquasystem


1. Подкровельная пленка.
2. Контрбрусок.
3. Закрепление пленки на контрбрусе.



ПРИМЫКАНИЕ ПЛЕНОК К ТРУБАМ

aquasystem


1. Подкровельная пленка.
2. Проклейка специализированным клеем.
3. Герметизация углов односторонней лентой AQUAVENT BAND SOLO.

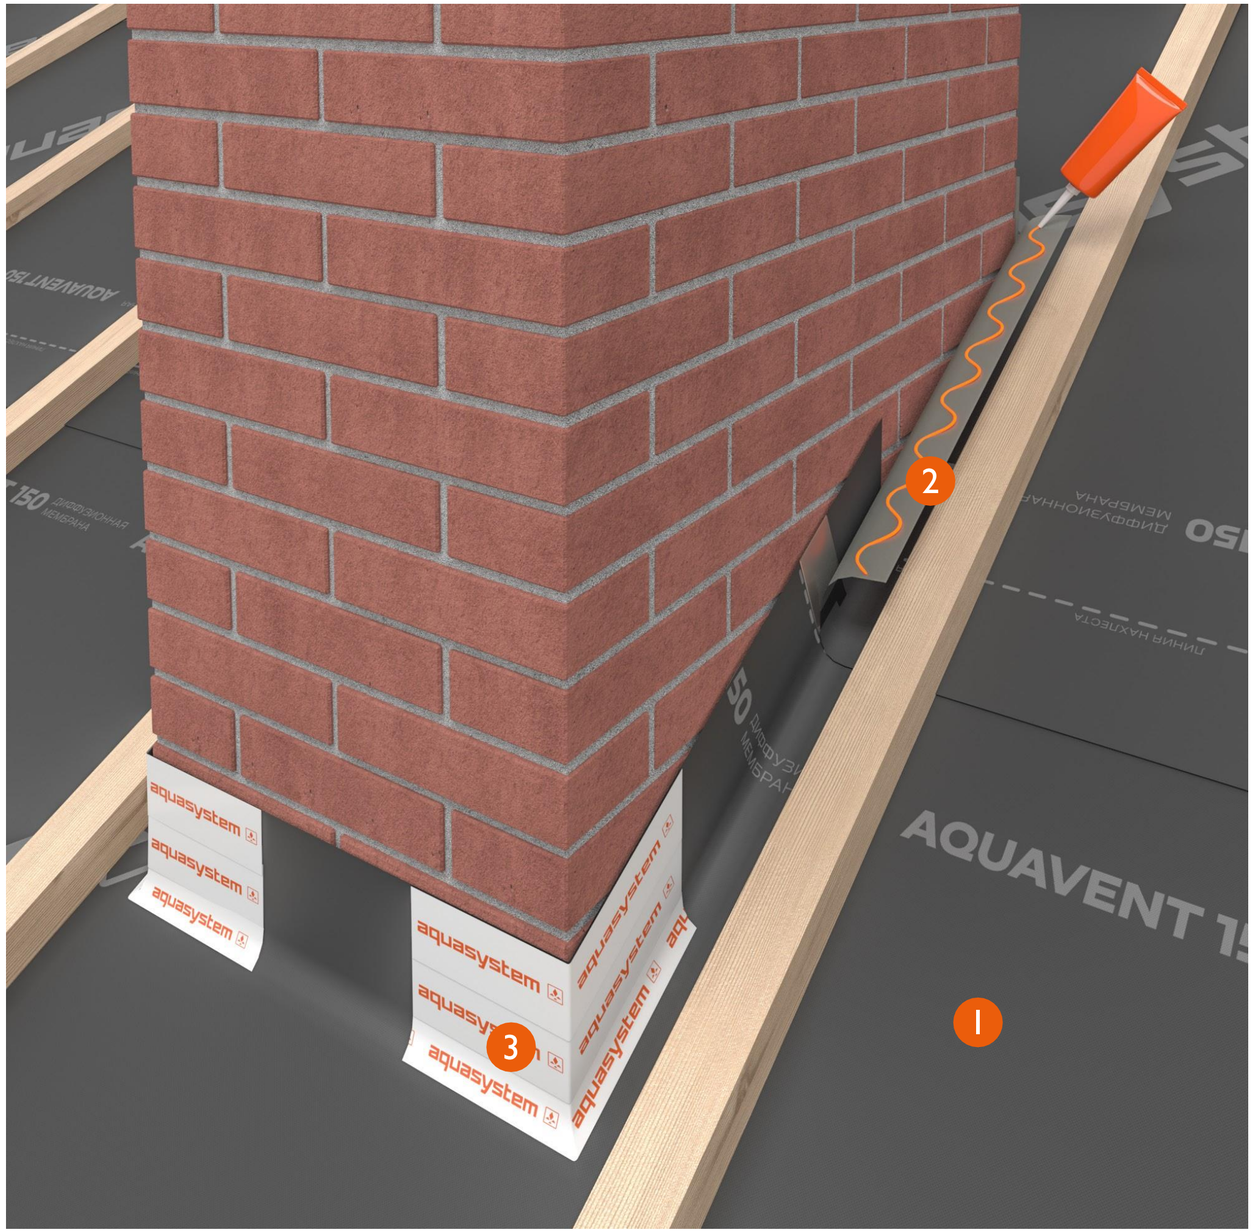


ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЁНКИ AQUAVENT

aquasystem

Материал:	первичный полиэтилен, с армирующей сеткой, алюминиевый слой
Поверхностная плотность:	180 г/м^2
Толщина:	200 мкм
Прочность на разрыв:	продольная 450 Н / 50 мм
Размер рулона (площадь):	50 м х 1,50 м (75 м^2)
Температура эксплуатации:	от -40^{o}С до +80^{o}С
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии (Sd):	>150 м
Горючесть:	Г4
Водонепроницаемость:	W1

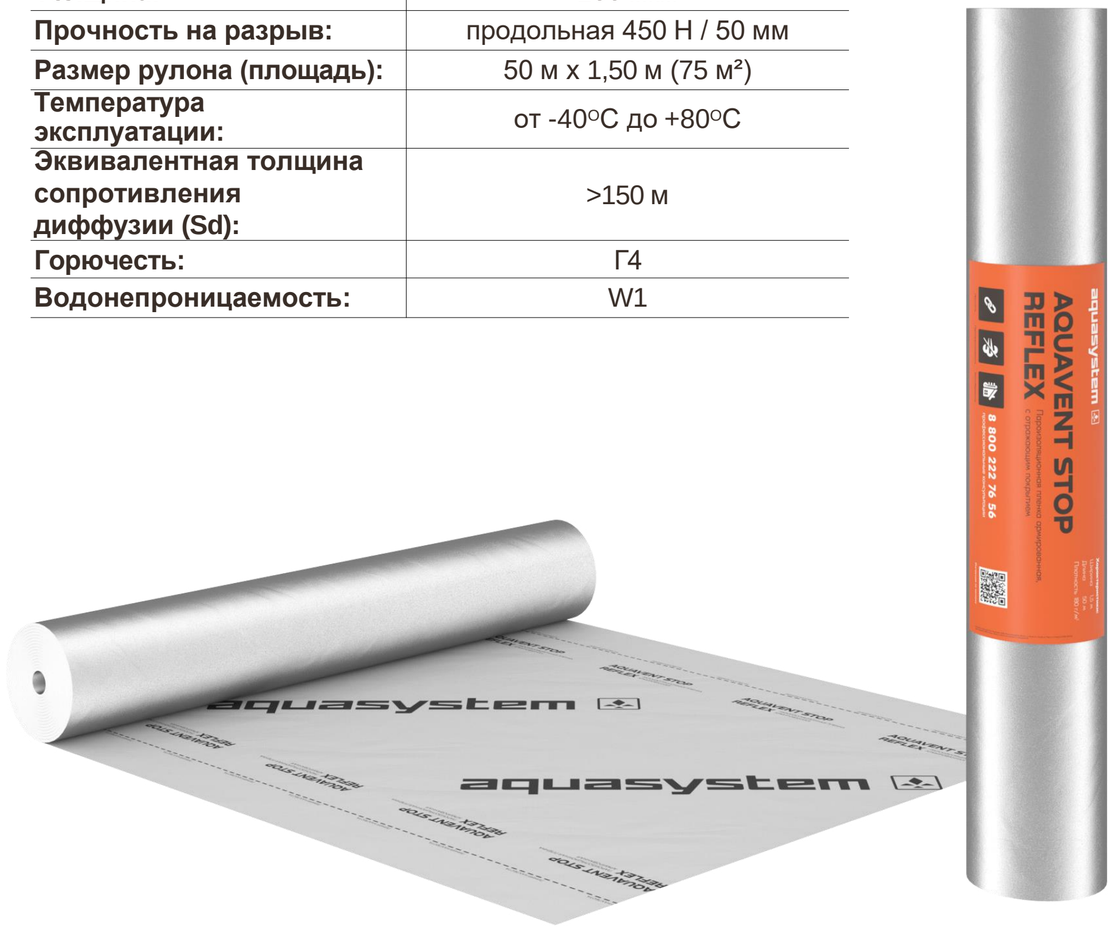

Материал:	первичный полипропилен
Поверхностная плотность:	180 г/м^2
Толщина:	200 мкм
Прочность на разрыв:	250 МПа (условная)
Размер рулона (площадь):	50 м х 1,50 м (75 м^2)
Температура эксплуатации:	от -40^{o}С до +80^{o}С
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии (Sd):	>100 м
Горючесть:	Г4
Водонепроницаемость:	W1

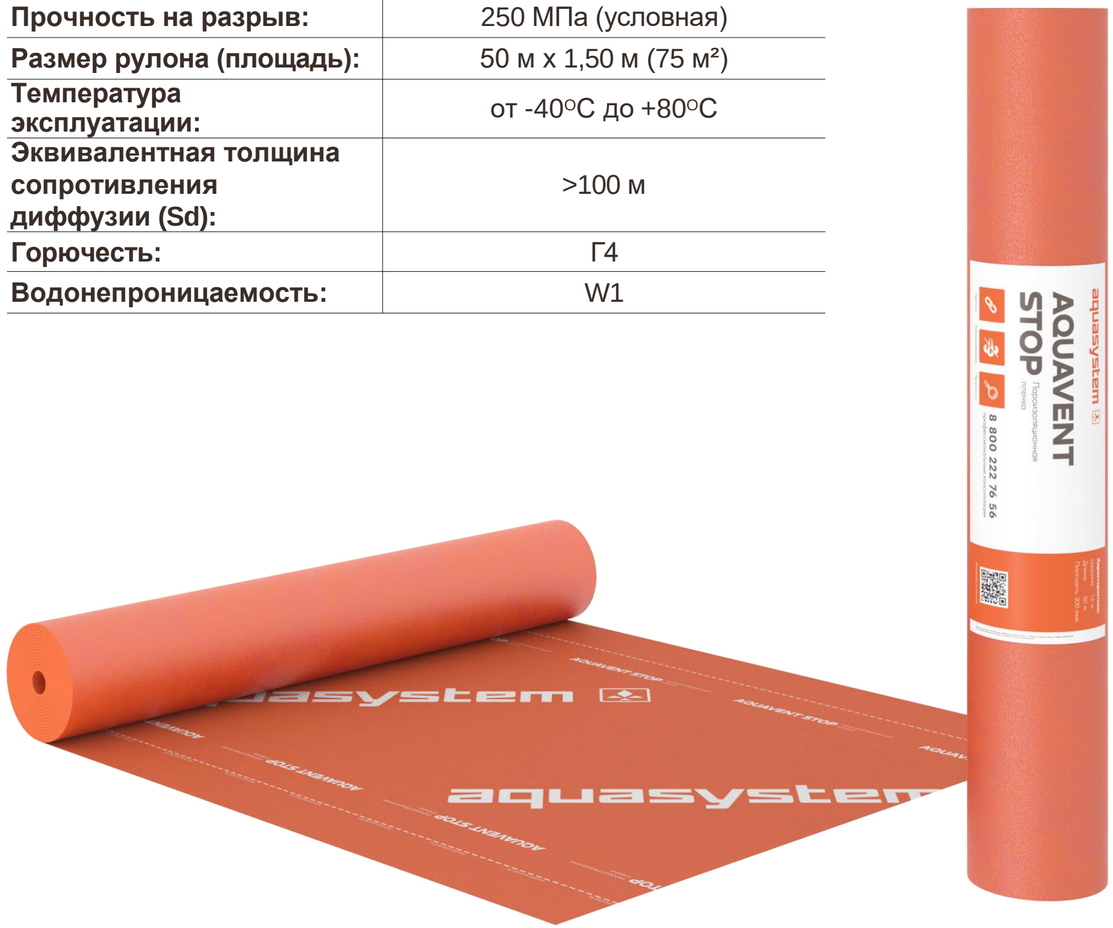

УКЛАДКА ПАРОИЗОЛЯЦИИ

- Пароизоляционную пленку можно укладывать как вдоль, так и поперек ската, направление нахлестов не имеет значения.
- Обязательная проклейка всех нахлестов и примыканий к стенам.
- Герметизация всех проходных элементов.
- Минимизировать количество проколов.



УКЛАДКА ПАРОИЗОЛЯЦИИ

aquasystem

1. Пароизоляционную пленку можно укладывать как вдоль, так и поперек ската, направление нахлестов не имеет значения.
2. Обязательная проклейка всех нахлестов и примыканий к стенам.
3. Герметизация всех проходных элементов.
4. Минимизировать количество проколов.





ПРИМЫКАНИЯ И ПРОГОНЫ

aquasystem


1. Примыкания к шероховатым поверхностям только при помощи специального клея, к гладким лентами AQUAVENT.
2. Обязательно организовать деформационную складку (особенно на деревянных домах).
3. Прогоны лучше обойти пароизоляцией или сделать примыкание к прогону.



ПРИМЫКАНИЯ И ПРОГОНЫ

aquasystem

1. Примыкания к шероховатым поверхностям только при помощи специального клея, к гладким лентами AQUAVENT.
2. Обязательно организовать деформационную складку (особенно на деревянных домах).
3. Прогоны лучше обойти пароизоляцией или сделать примыкание к прогону.

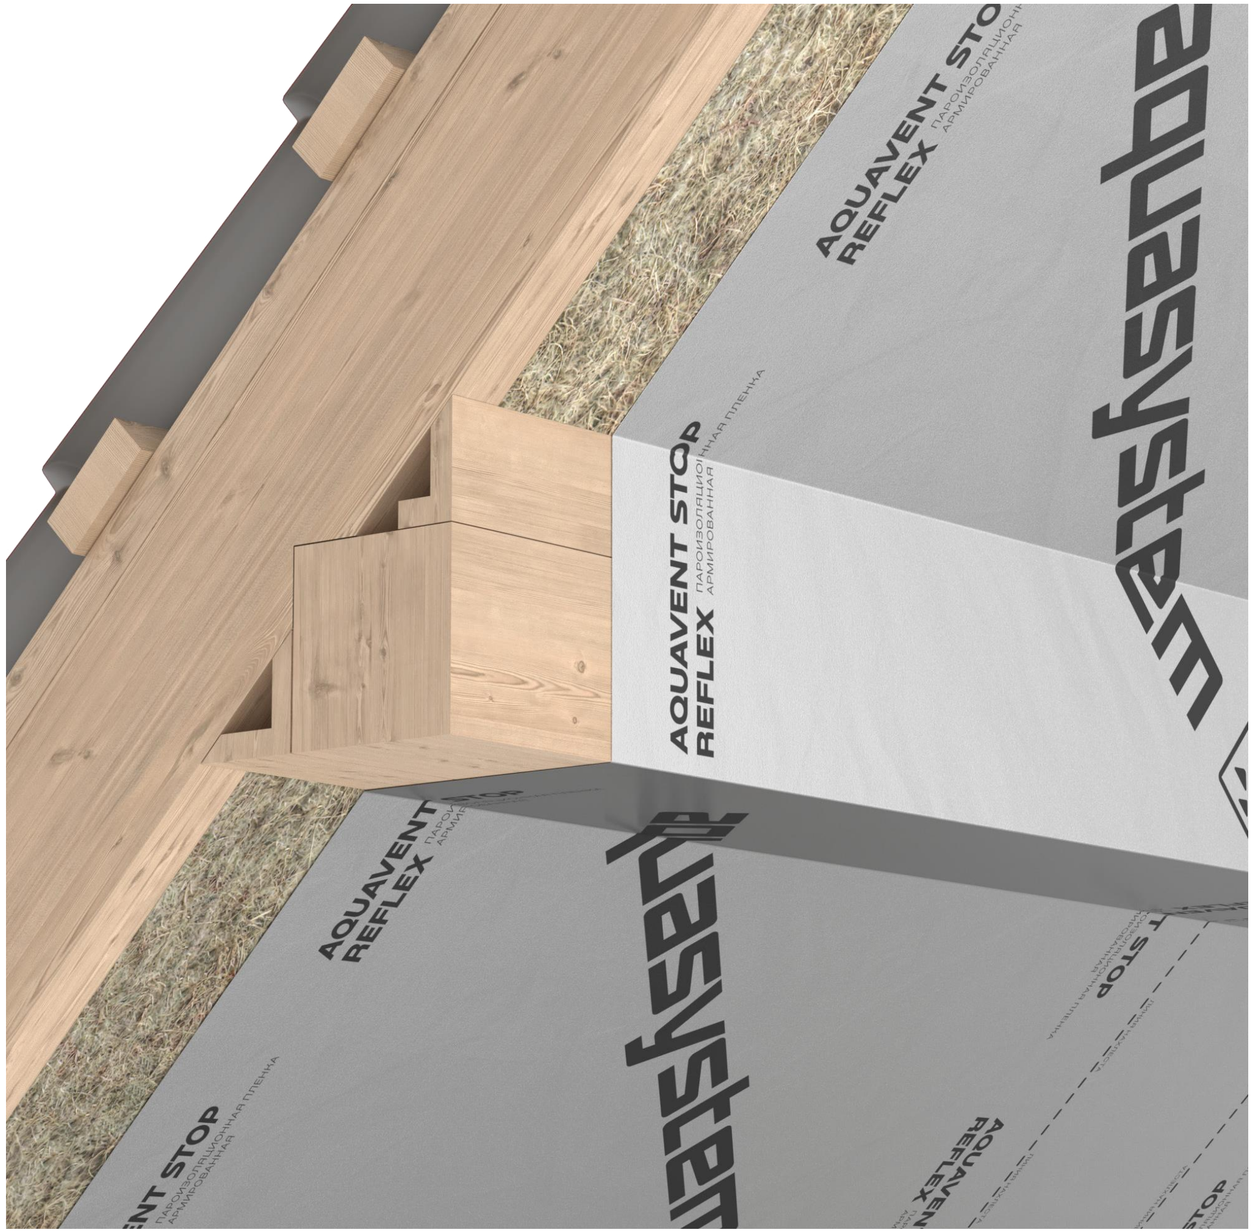

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОК

aquasystem

1. Организовать технический зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой.
2. Использовать поддерживающую обрешетку, на малых углах ОБЯЗАТЕЛЬНО.
3. Герметизация проходок с помощью односторонней ленты AQUAVENT BAND SOLO.



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОК

aquasystem

1. Организовать технический зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой.
2. Использовать поддерживающую обрешетку, на малых углах ОБЯЗАТЕЛЬНО.
3. Герметизация проходок с помощью односторонней ленты AQUAVENT BAND SOLO.



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

aquasystem

Описание:	AQUAVENT BAND-SOLO	AQUAVENT BAND-DUO
Материал:	Первичный полиэтилен с армирующей сеткой. Акриловый клей	
Температура применения:	Не менее +5°С	
Стойкость:	Высокая стойкость к старению и УФ	
Длина:	25 метров	
Ширина:	60 мм	40 мм
Температура эксплуатации:	от -40°С до +80°С	
Условия хранения:	В закрытом теплом помещении при температуре от +5°С до +30°С	
Срок хранения:	12 месяцев	
Розничная стоимость:	1800 руб. / рулон	1200 руб. / рулон
Упаковка: 340 мм (Д) x 340 мм (Ш) x 160(В) Отгружается поштучно	8 штук / упаковка	12 штук / упаковка





ПРОКЛЕЙКА НАХЛЕСТОВ

aquasystem

1. Обеспечить нахлест пленки по разметке.



2. Для проклейки использовать одностороннюю или двухстороннюю ленту AQUAVENT BAND.



УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ

aquasystem

Ленты применяются для устройства примыканий только к ГЛАДКИМ поверхностям.



УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ

aquasystem

Для шероховатых поверхностей используется только специализированный клей.



ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОК

aquasystem


1. Примыкания к печным трубам выполняется только при помощи специального клея.
2. Герметизация углов при разрезании пленки односторонней лентой AQUAVENT BAND SOLO.
3. Герметизация проходок круглого сечения только «лепестками».
4. Герметизация электропроводки и антенных кабелей.



ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОК

aquasystem


1. Примыкания к печным трубам выполняется только при помощи специального клея.
2. Герметизация углов при разрезании пленки односторонней лентой AQUAVENT BAND SOLO.
3. Герметизация проходок круглого сечения только «лепестками».
4. Герметизация электропроводки и антенных кабелей.

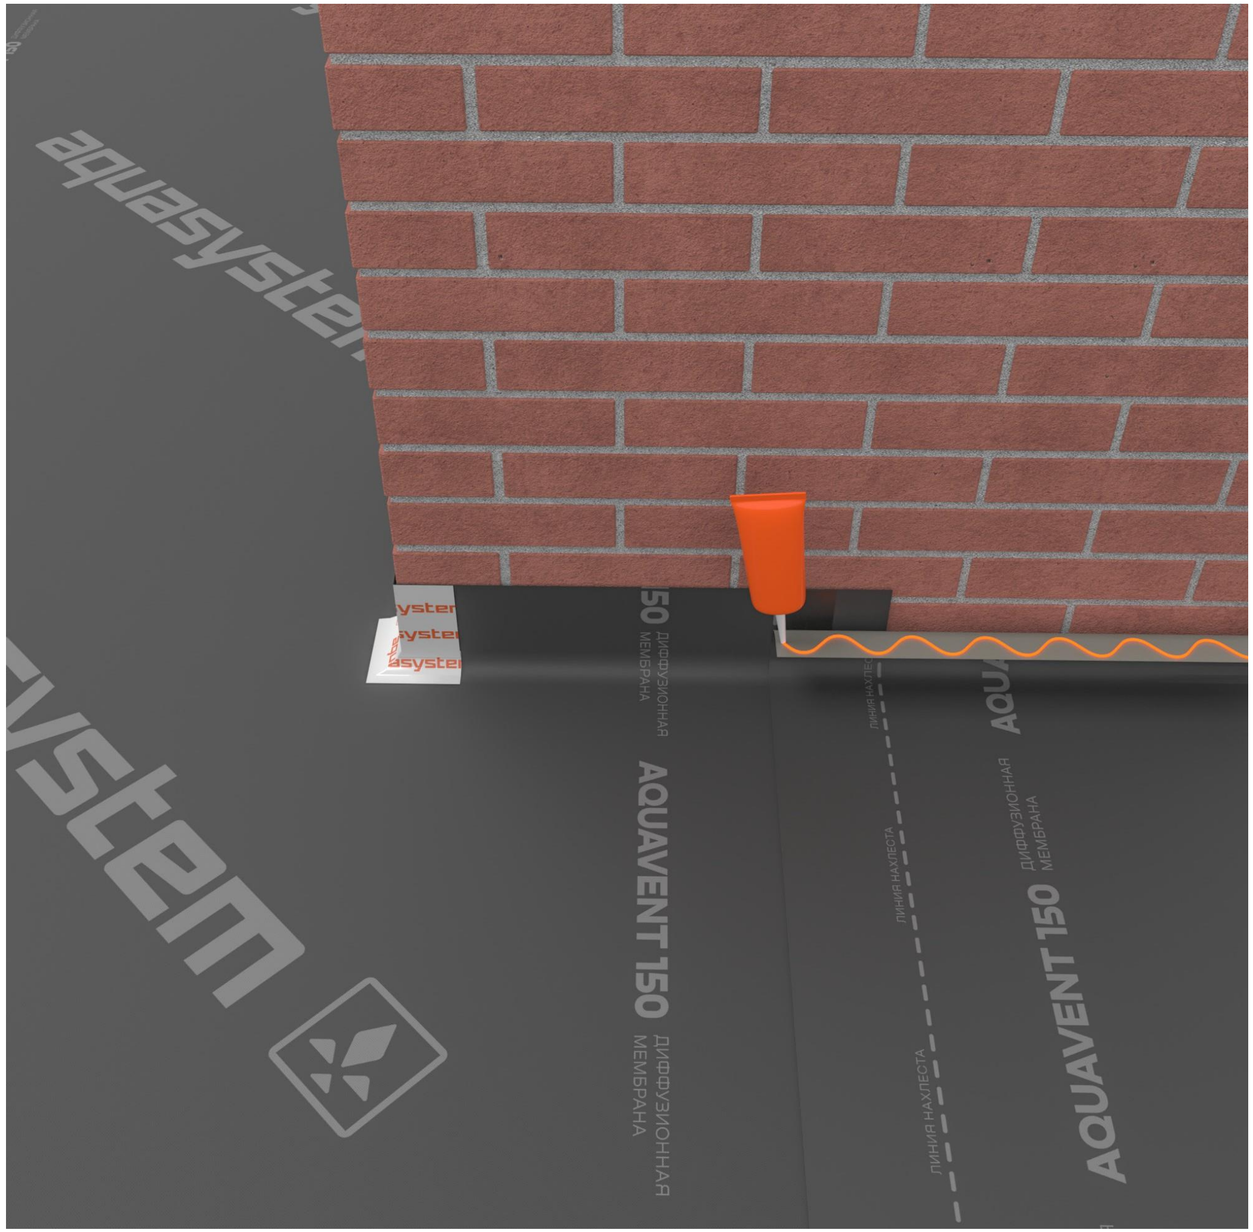

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОК

aquasystem

1. Примыкания к печным трубам выполняется только при помощи специального клея.
2. Герметизация углов при разрезании пленки односторонней лентой AQUAVENT BAND SOLO.
3. Герметизация проходок круглого сечения только «лепестками».
4. Герметизация электропроводки и антенных кабелей.

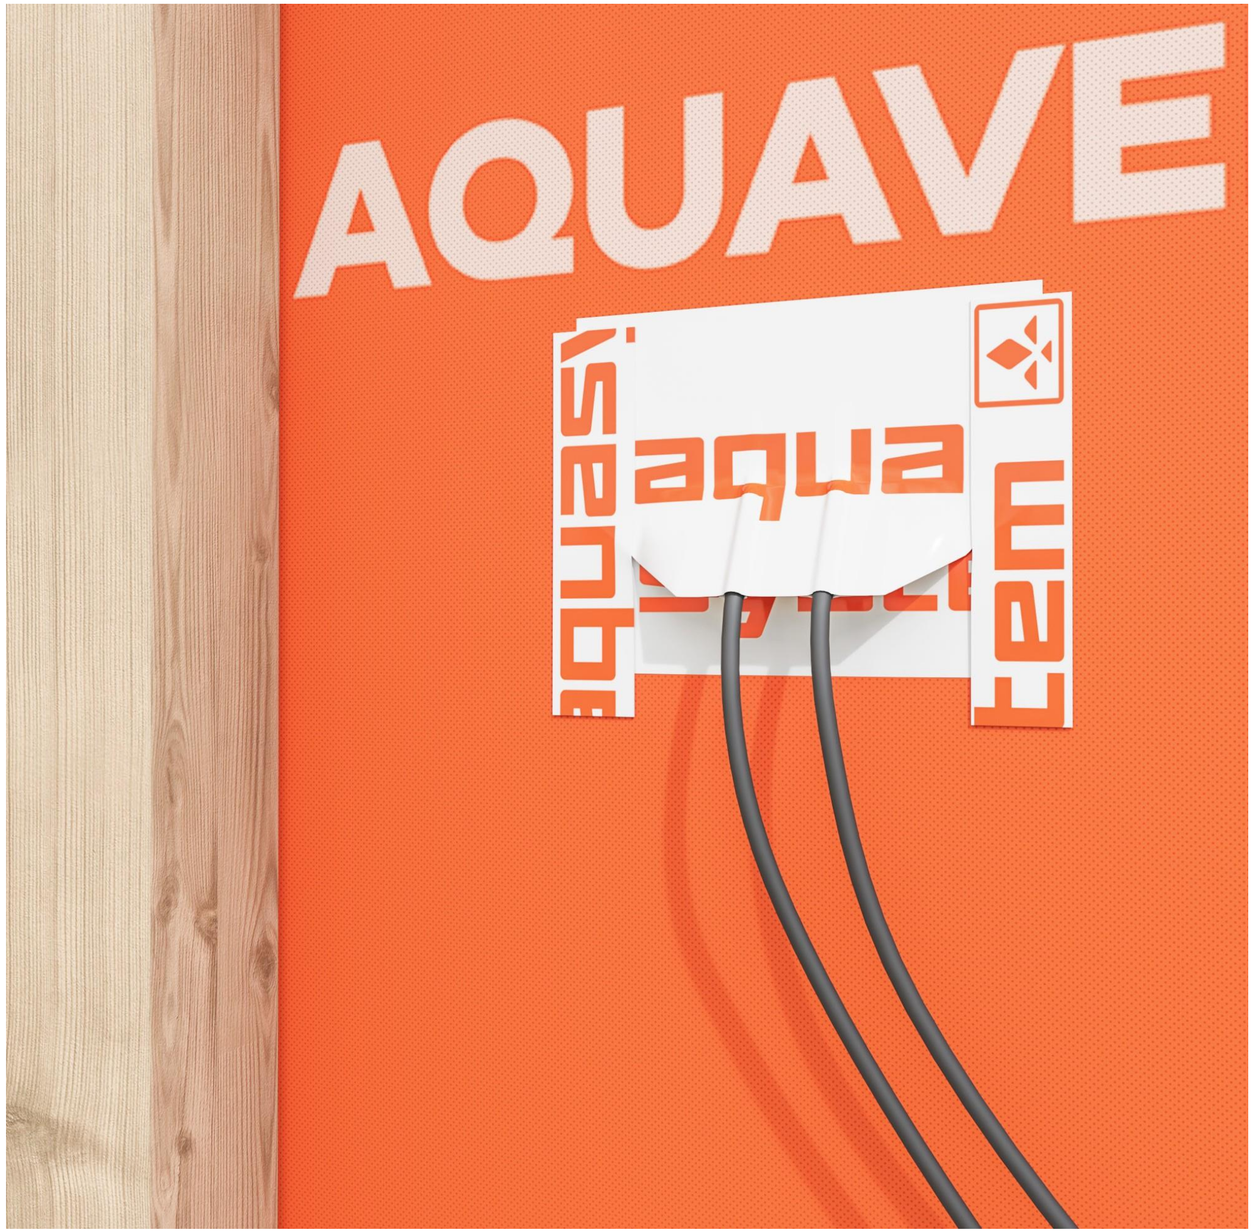

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОК

aquasystem


1. Примыкания к печным трубам выполняется только при помощи специального клея.
2. Герметизация углов при разрезании пленки односторонней лентой AQUAVENT BAND SOLO.
3. Герметизация проходок круглого сечения только «лепестками».
4. Герметизация электропроводки и антенных кабелей.



АЭРОЭЛЕМЕНТ КОНЬКА

aquasystem

Длина (м)	5
Ширина (мм)	240
Температура эксплуатации:	от -40°С до +80°С
Возможные цвета	Тёмно-серый Тёмно-коричневый

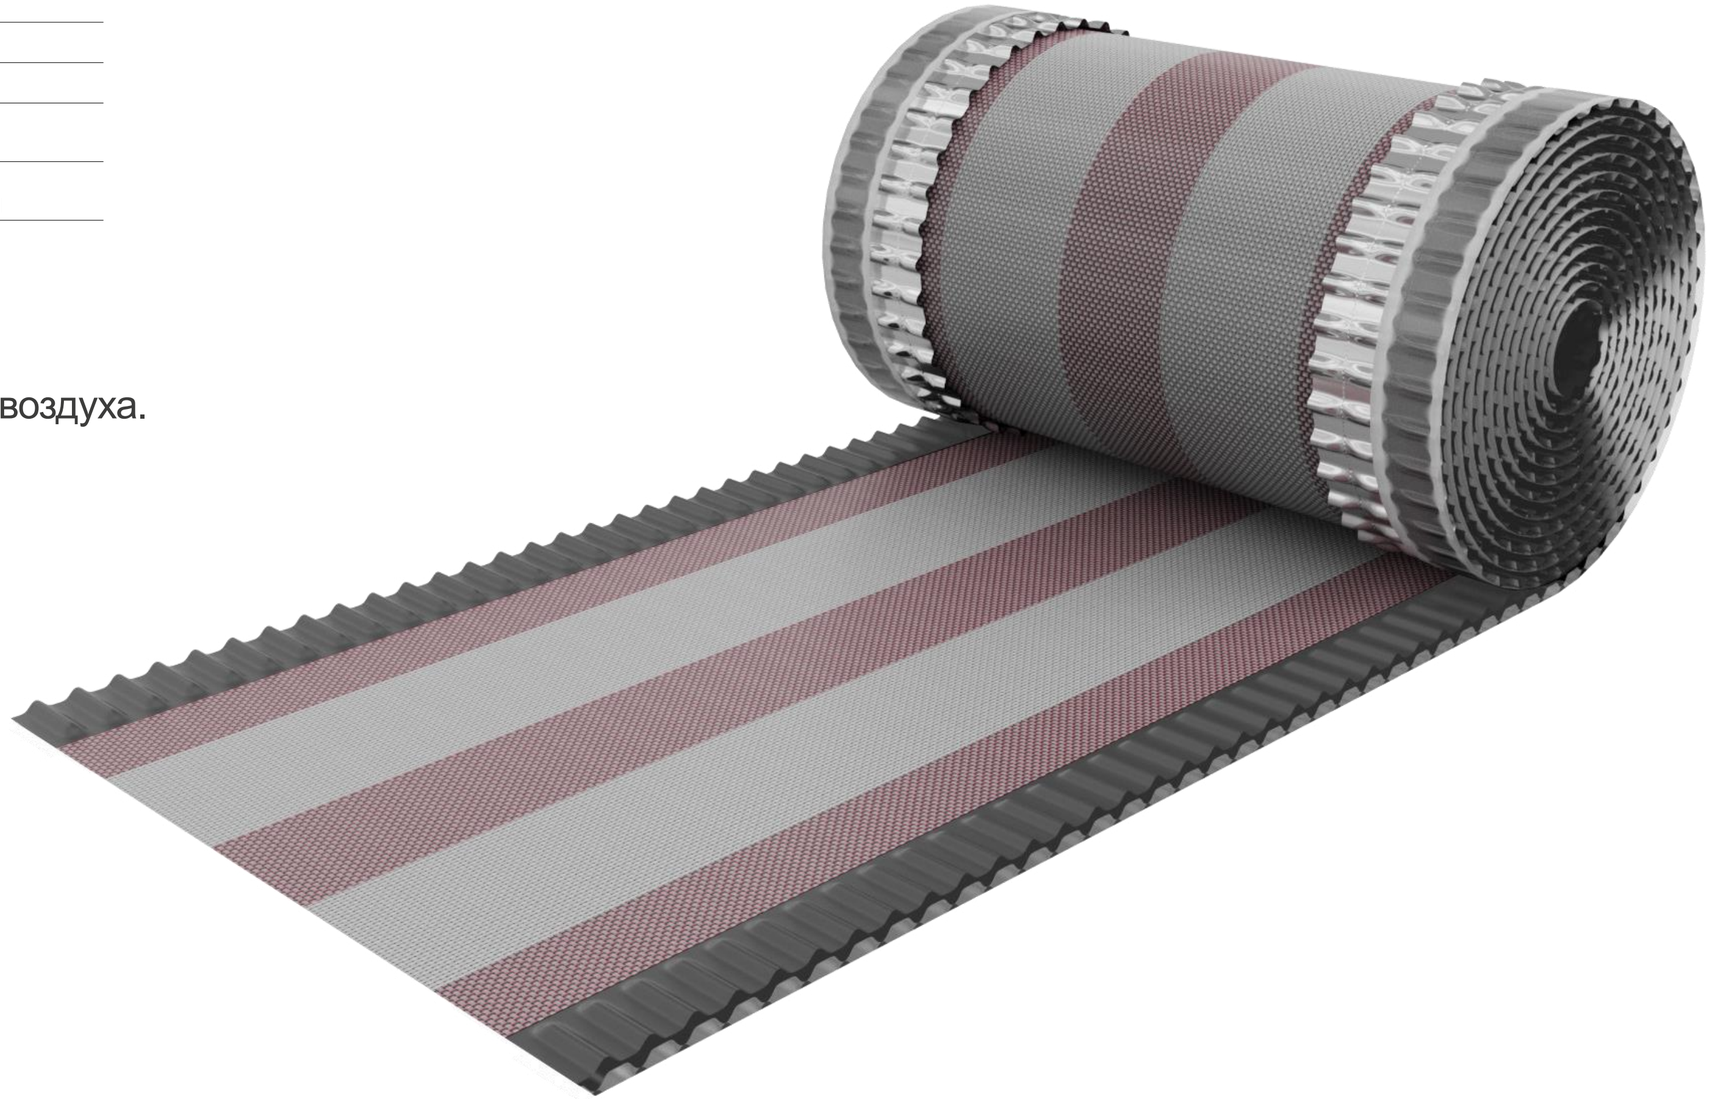


ПРЕИМУЩЕСТВА


1. Минимальное сопротивление потоку воздуха.
2. Прочные алюминиевые полосы.

КОНЬКОВЫЙ БРУС – РЕКОМЕНДАЦИЯ В УСТАНОВКЕ

aquasystem

1. Коньковый брус / доска
2. Аэроэлемент конька / хребта
3. Конек

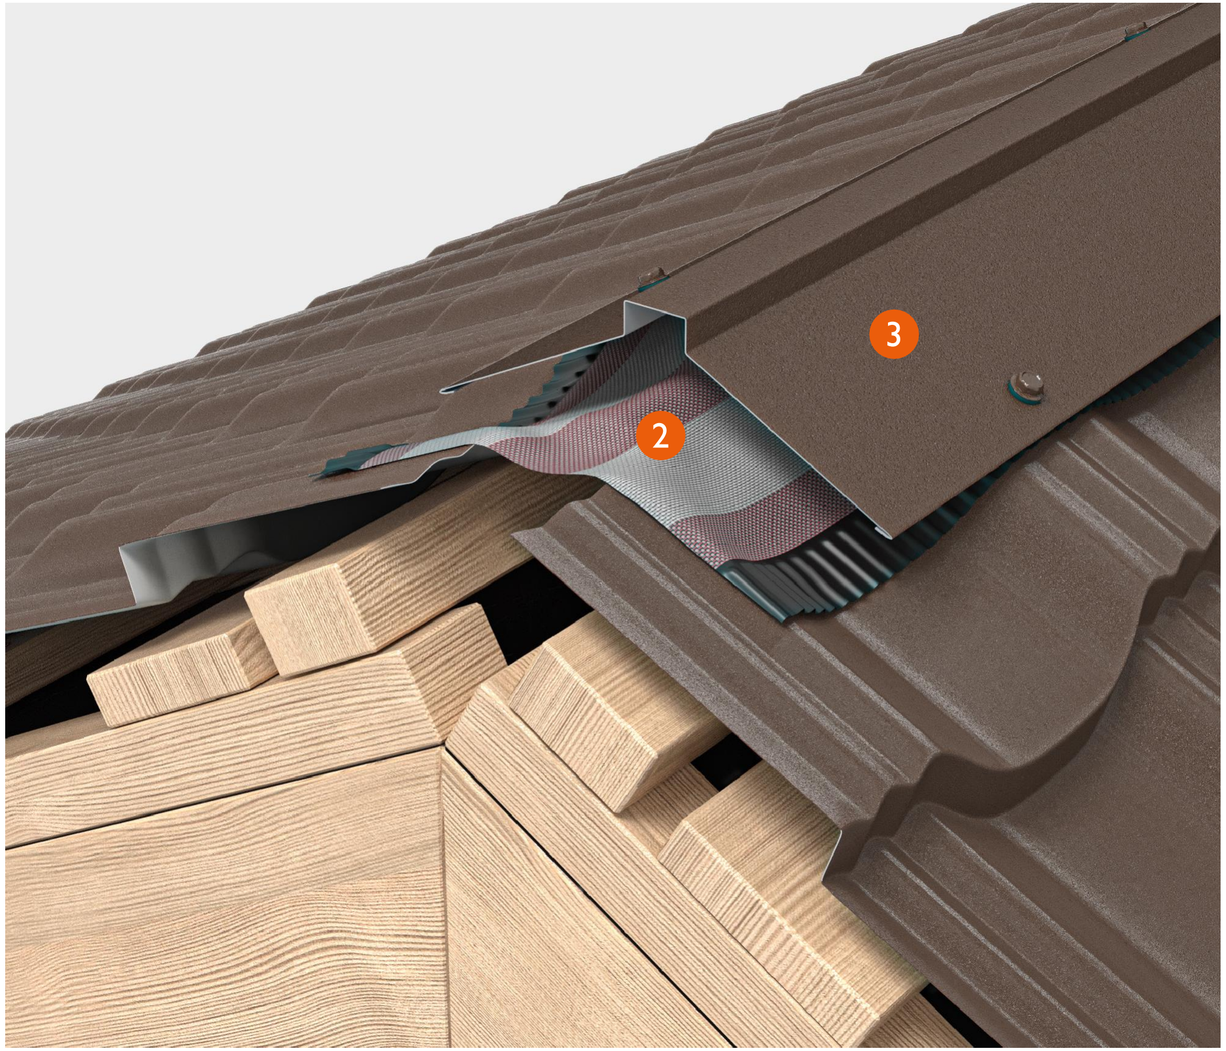

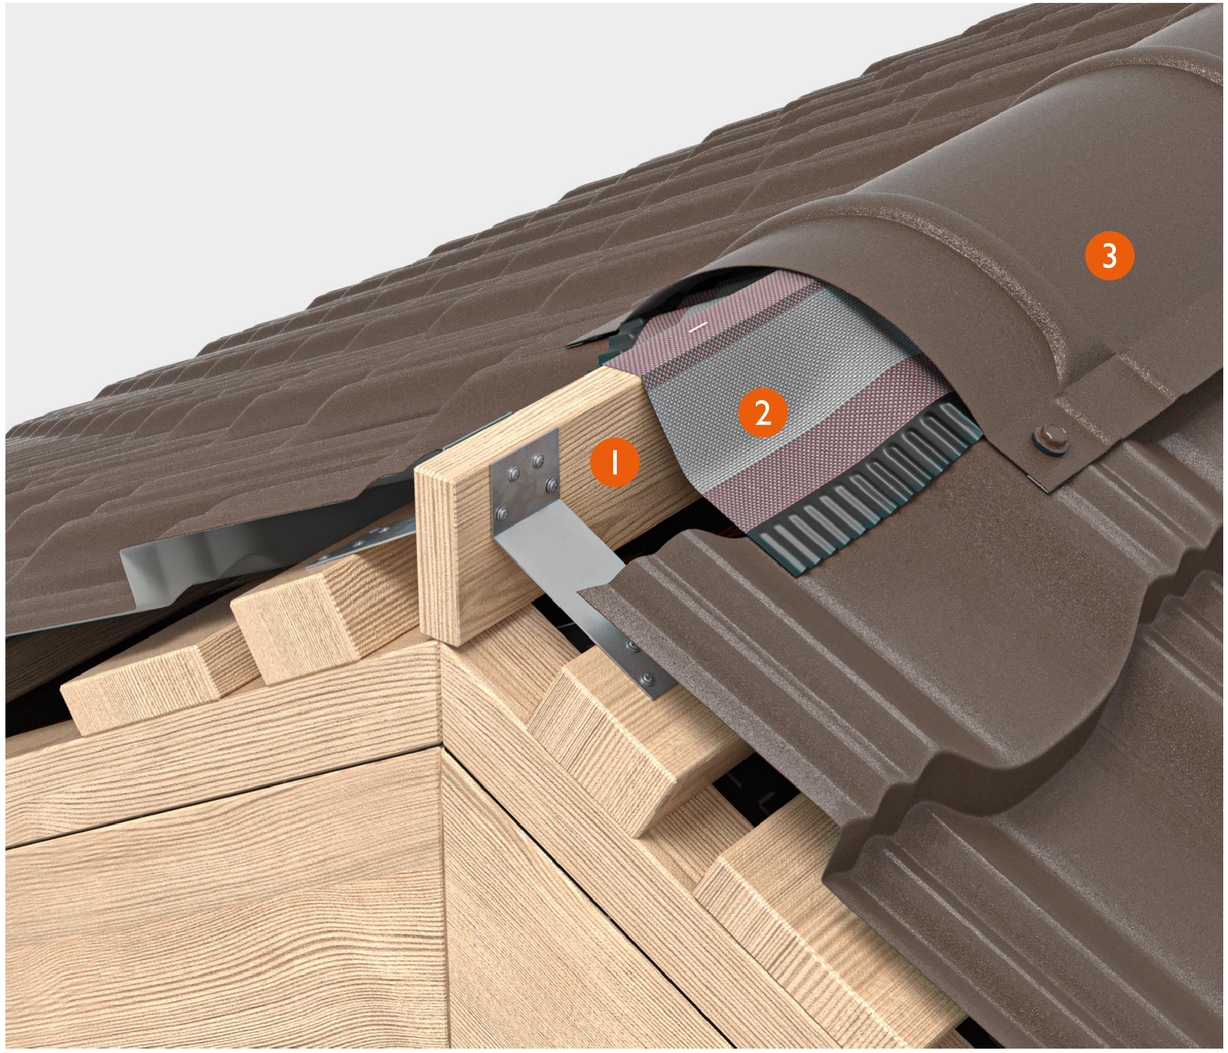

aquasystem

Спасибо за внимание

asyst.ru

