aquasystem

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА AQUASYSTEM - современный тренд в отделке домов!



aquasystem

СКАНДИНАВСКАЯ ДОСКА **УЗКАЯ**

(гладкая / фактурная)

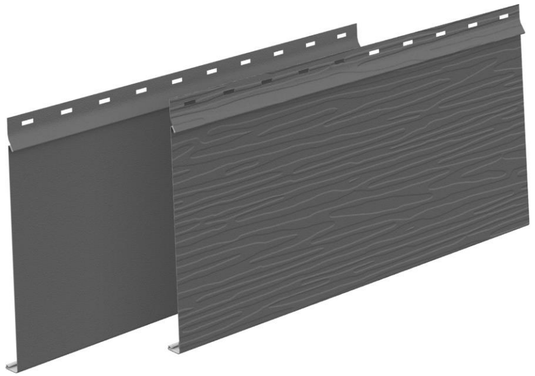

Односегментная панель
Ширина видимой части - **154 мм**
Ширина общая - 176 мм
Длина – до **6000 мм**





aquasystem

СКАНДИНАВСКАЯ ДОСКА **ШИРОКАЯ**

(гладкая / фактурная)

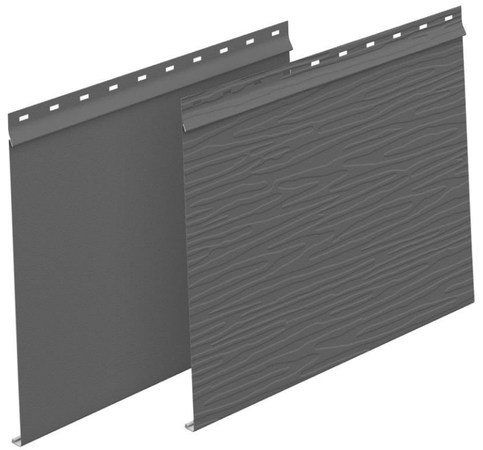

Односегментная панель
Ширина видимой части - **213 мм**
Ширина общая - 235 мм
Длина – до **6000 мм**

aquasystem

СКАНДИНАВСКИЙ БРУС «МОДЕРН» **УЗКИЙ**

(гладкая / фактурная)

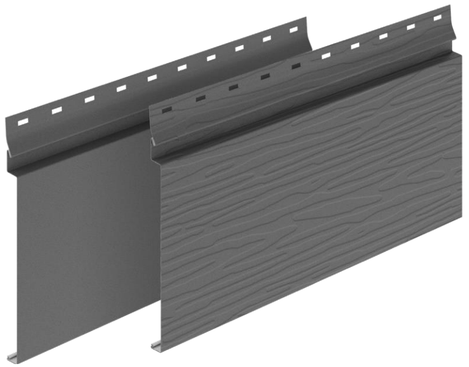



Односегментная панель
Ширина видимой части - **147мм**
Ширина общая - 169 мм
Длина – до **6000 мм**







aquasystem

СКАНДИНАВСКИЙ БРУС «МОДЕРН» **ШИРОКИЙ**

(гладкая / фактурная)

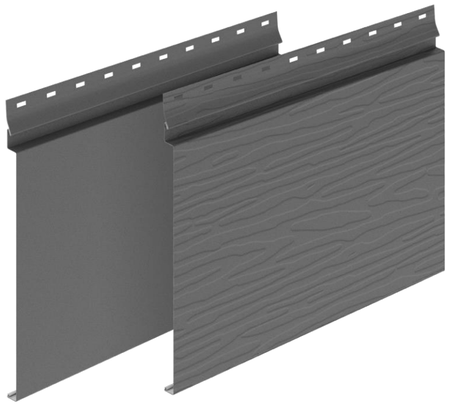

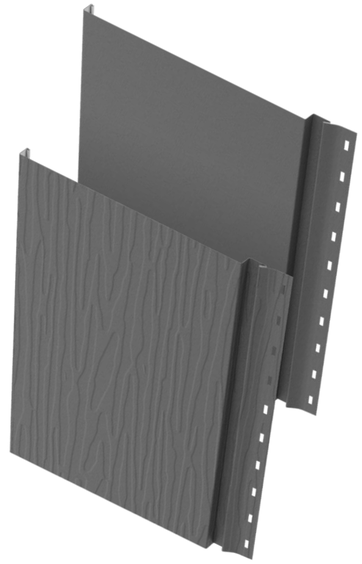

Односегментная панель
Ширина видимой части - **206 мм**
Ширина общая - 228 мм
Длина – до **6000 мм**

Горизонтальный и вертикальный монтаж

СТАЛЬ **ROOFTOP КАШЕМИР** С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ PU (ПОЛИУРЕТАН)

Гладкий

Фактурный



МАТОВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



RR32



RAL7024



RAL8017



RAL9005

Толщина стали 0,5 мм
Толщина покрытия 50 мкм
Zn275

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИЭФИРНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Гладкий

Фактурный

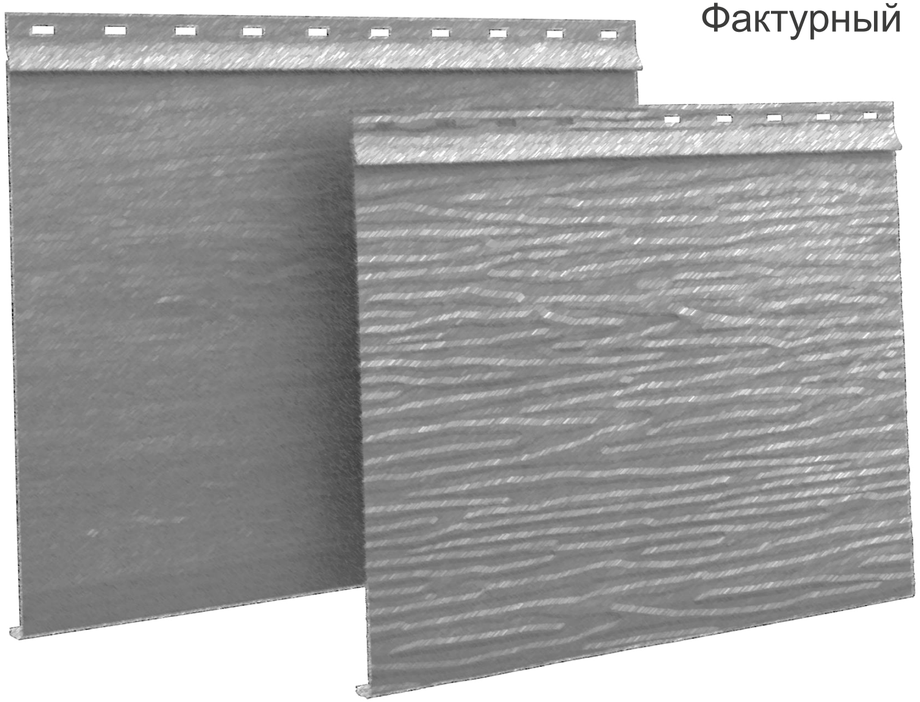



Толщина стали 0,5 мм
Толщина покрытия 120 мкм
Zn275

СТАЛЬ **ROOFTOP БАРХАТ** С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ PE (ПОЛИЭСТЕР)

Гладкий

Фактурный



Толщина стали 0,5 мм

Толщина покрытия 30 мкм

Zn180

МАТОВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



RR32



RAL7024



RAL8017



RAL9005



RAL7016

СТАЛЬ **PRINTECH** С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ AlZn (АЛЮЦИНК)

Гладкий

Фактурный



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Норвежский тис



Канадский дуб



Сибирская пихта



Американский орех



Уральский кедр



Альпийская сосна

Толщина стали 0,45 мм

Толщина покрытия 30 мкм

AlZn120

СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ PE (ПОЛИЭСТЕР)

Гладкий

Фактурный



Толщина стали 0,45 / 0,5 мм

Толщина покрытия 25 / 30 мкм

Zn140

ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



RR20



RAL7024



RAL9005



RAL8017



RR32

МАТОВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



RAL9005



RR32



RAL7024

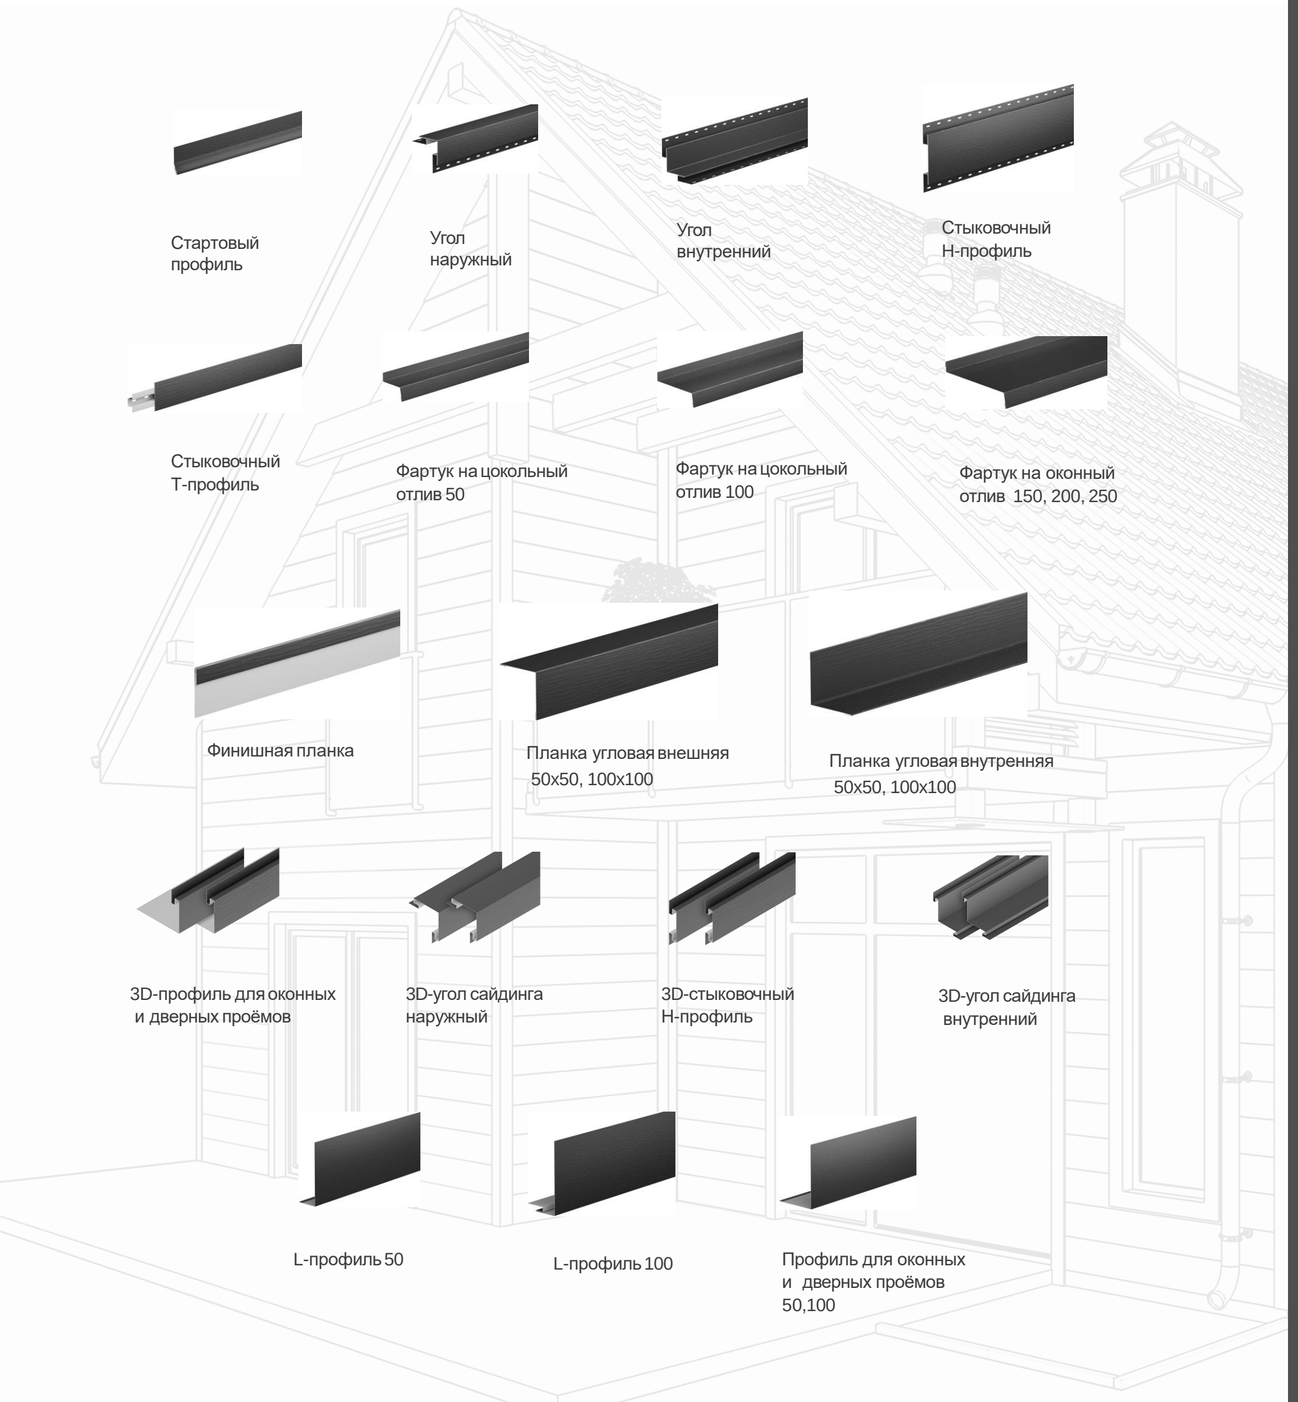

aquasystem

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ФАСАДОВ AQUASYSTEM

МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ

aquasystem

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ФАСАДОВ AQUASYSTEM

3D-ЭЛЕМЕНТЫ

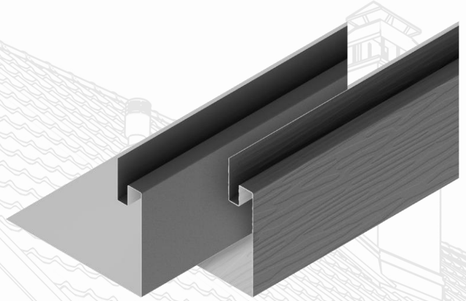

3D-профиль для оконных и дверных проёмов

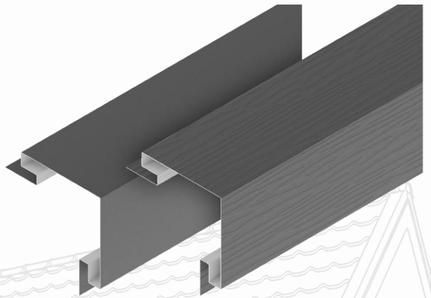

3D-угол сайдинга наружный

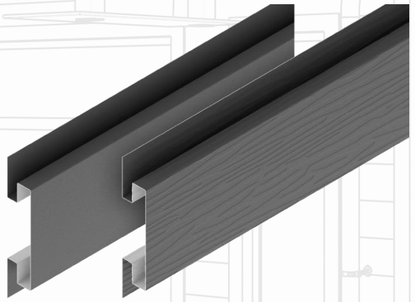

3D-стыковочный Н-профиль

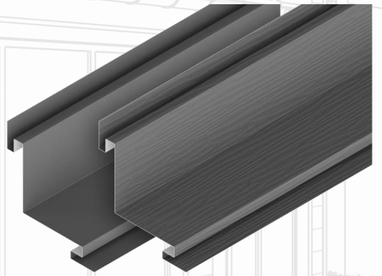

3D-угол сайдинга внутренний

aquasystem

НАВЕСНОЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД. **ПОДСИСТЕМА**



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА

Состоит из металлических кронштейнов и металлических направляющих профилей.

Рекомендована производителем, как наиболее надежный и долгвечный вариант подсистемы.

aquasystem

НАВЕСНОЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД. **ПОДСИСТЕМА**

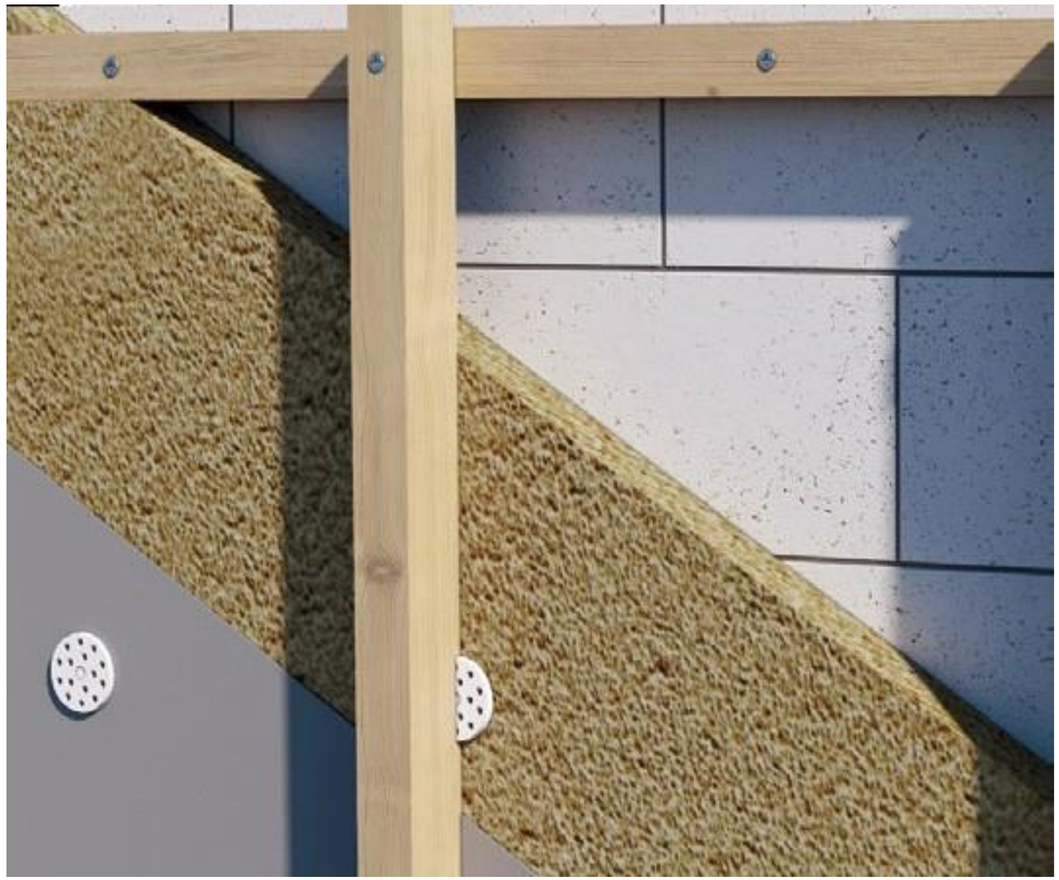

ДЕРЕВЯННАЯ ПОДСИСТЕМА

Состоит из деревянных брусков толщиной не менее 40 мм. Используется при монтаже подконструкции на ровные стены.

Является наиболее экономичным вариантом с ограниченным сроком службы.

НАВЕСНОЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД.
ПОДСИСТЕМА



КОМБИНИРОВАННАЯ ПОДСИСТЕМА

Состоит из металлических кронштейнов и деревянных брусков. Используется при необходимости выравнивания стен, как более экономичный вариант по сравнению с металлической подсистемой.

aquasystem

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФАСАДЫ AQUASYSTEM

- Точная геометрия - идеальный внешний вид
- Надежный паз стыковки
- Высокая эстетика
- Устойчивость к коррозии
- Устойчивость к УФ-излучению – не выгорает со временем
- Низкий коэффициент температурного расширения материала
- Гарантия до 50 лет
- Качественная упаковка
- Фактура дерева в эстетике металла
- Стойкость к механическим воздействиям
- ЭКО-продукт., безопасно
- Минимальный вес при высоких прочностных характеристиках



aquasystem

ПРЕИМУЩЕСТВА ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ AQUASYSTEM





aquasystem

ГАРАНТИЯ ДО 50 ЛЕТ – УВЕРЕННОСТЬ В ЗАЩИТЕ ВАШЕГО ДОМА



ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ И ВЕРТИКАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ – ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ





СТОЙКОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ – НЕ ВЫЦВЕТАЕТ





aquasystem

МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС – НЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА ФУНДАМЕНТ





БОЛЬШЕ В
4 РАЗА
НАГРУЗКА НА ФУНДАМЕНТ

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЙ САЙДИНГ
УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТА
СНИЖАЕТ СРОК ЕГО СЛУЖБЫ

ПРОЧНОСТЬ МЕТАЛЛА – НЕ ТРЕСКАЕТСЯ НА МОРОЗЕ И НЕ РАССЫХАЕТСЯ (МОНТАЖ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ)







НЕ ГОРЮЧ - БЕЗОПАСНО





ОСОБАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАМКОВОЙ ЧАСТИ – НЕТ ШУМА И ВИБРАЦИИ ПРИ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗКАХ

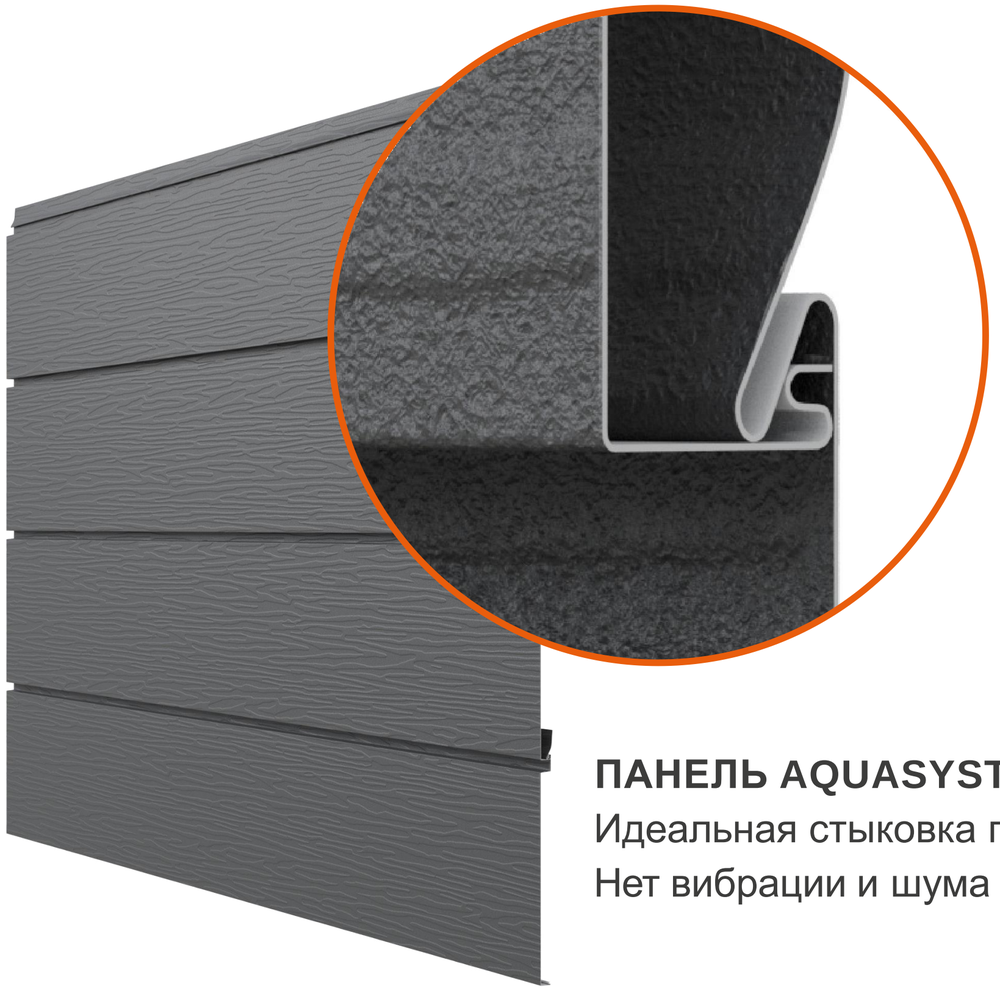

ПАНЕЛЬ AQUASYSTEM

Идеальная стыковка панелей без люфта!

Нет вибрации и шума при ветровых нагрузках



СТАНДАРТНЫЙ ЗАМОК.

Большой люфт в соединении.

Поэтому присутствует вибрация и шум при ветровых нагрузках

НЕ НУЖНО КРАСИТЬ – НЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ





НЕ ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ – НЕ РАЗБУХАЕТ И НЕ МЕНЯЕТ ГЕОМЕТРИЮ

СОСТАВ ПАНЕЛЕЙ AQUASYSTEM

Внешняя сторона:

1. Внешнее полимерное покрытие
2. Грунтовка
3. Пассивирующий слой
4. Сталь

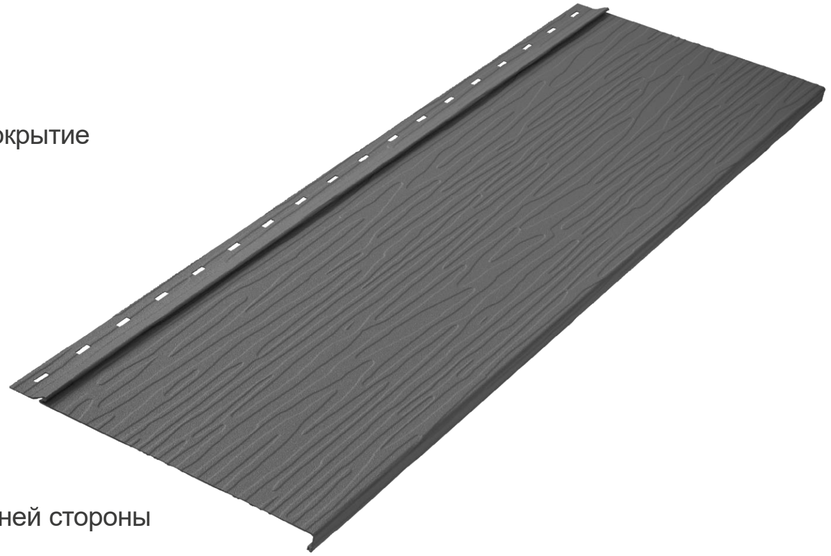

Внутренняя сторона:

1. Цинковый слой
2. Пассивирующий слой
3. Грунтовка
4. Защитный слой внутренней стороны

СОСТАВ ПАНЕЛЕЙ ФИБРОЦЕМЕНТНОГО САЙДИНГА:

1. Песок
2. Цемент
3. Целлюлозные волокна
4. Акриловая краска



НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ – СТАБИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ВАШЕГО ФАСАДА





Коэффициент линейного расширения у ПВХ панели в 7 раз выше чем у панелей из стали!

aquasystem

ИДЕАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПАНЕЛИ – УДОБНЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ

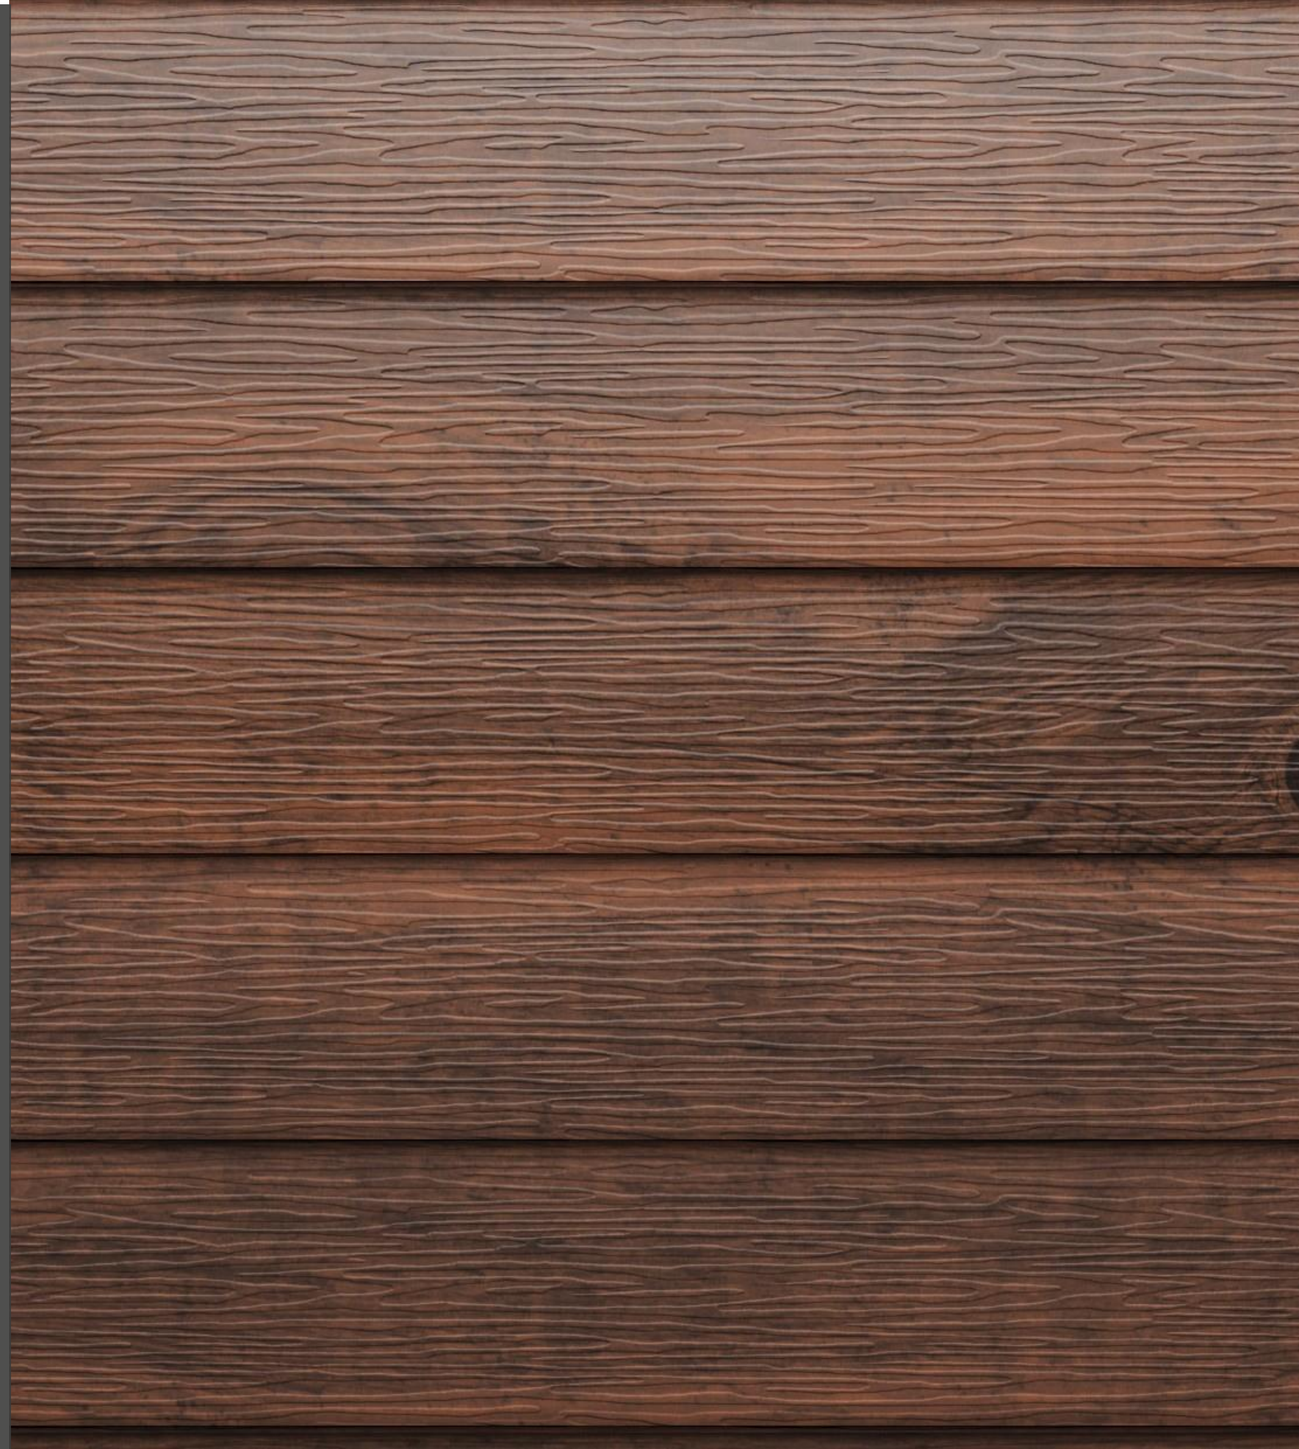

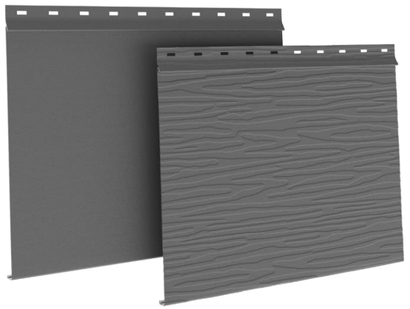

СКАНДИНАВСКАЯ ДОСКА ШИРОКАЯ

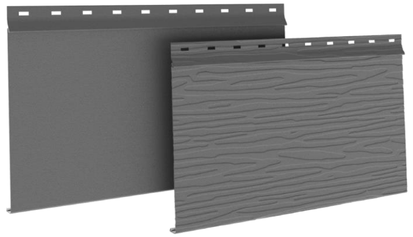

СКАНДИНАВСКАЯ ДОСКА УЗКАЯ

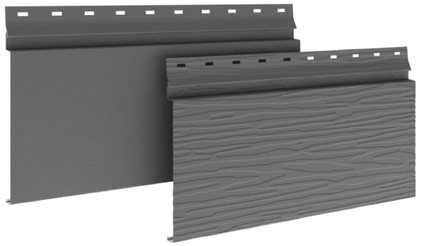

СКАНДИНАВСКИЙ БРУС «МОДЕРН» УЗКИЙ

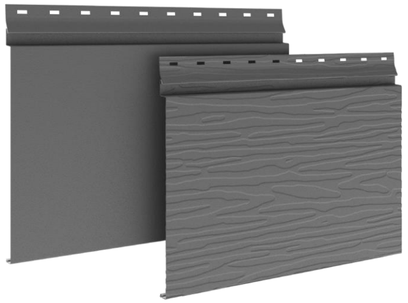

СКАНДИНАВСКИЙ БРУС «МОДЕРН» ШИРОКИЙ



СОФИТ

aquasystem

5

ПЯТЬ МОДЕЛЕЙ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ – АДАПТАЦИЯ ПОД ЛЮБОЙ ПРОЕКТ

aquasystem

ДВА ВАРИАНТА ДИЗАЙНА ПОВЕРХНОСТИ (ГЛАДКАЯ И С ФАКТУРОЙ ДЕРЕВА) – НА ВАШ ВКУС

Гладкий

Фактурный



aquasystem

КОМБИНАЦИИ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ AQUASYSTEM С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ



КОМБИНАЦИЯ ФАСАДА СО СТЕКЛОМ



КОМБИНАЦИЯ ФАСАДА С ШТУКАТУРКОЙ



КОМБИНАЦИИ ФАСАДА С КАМНЕМ

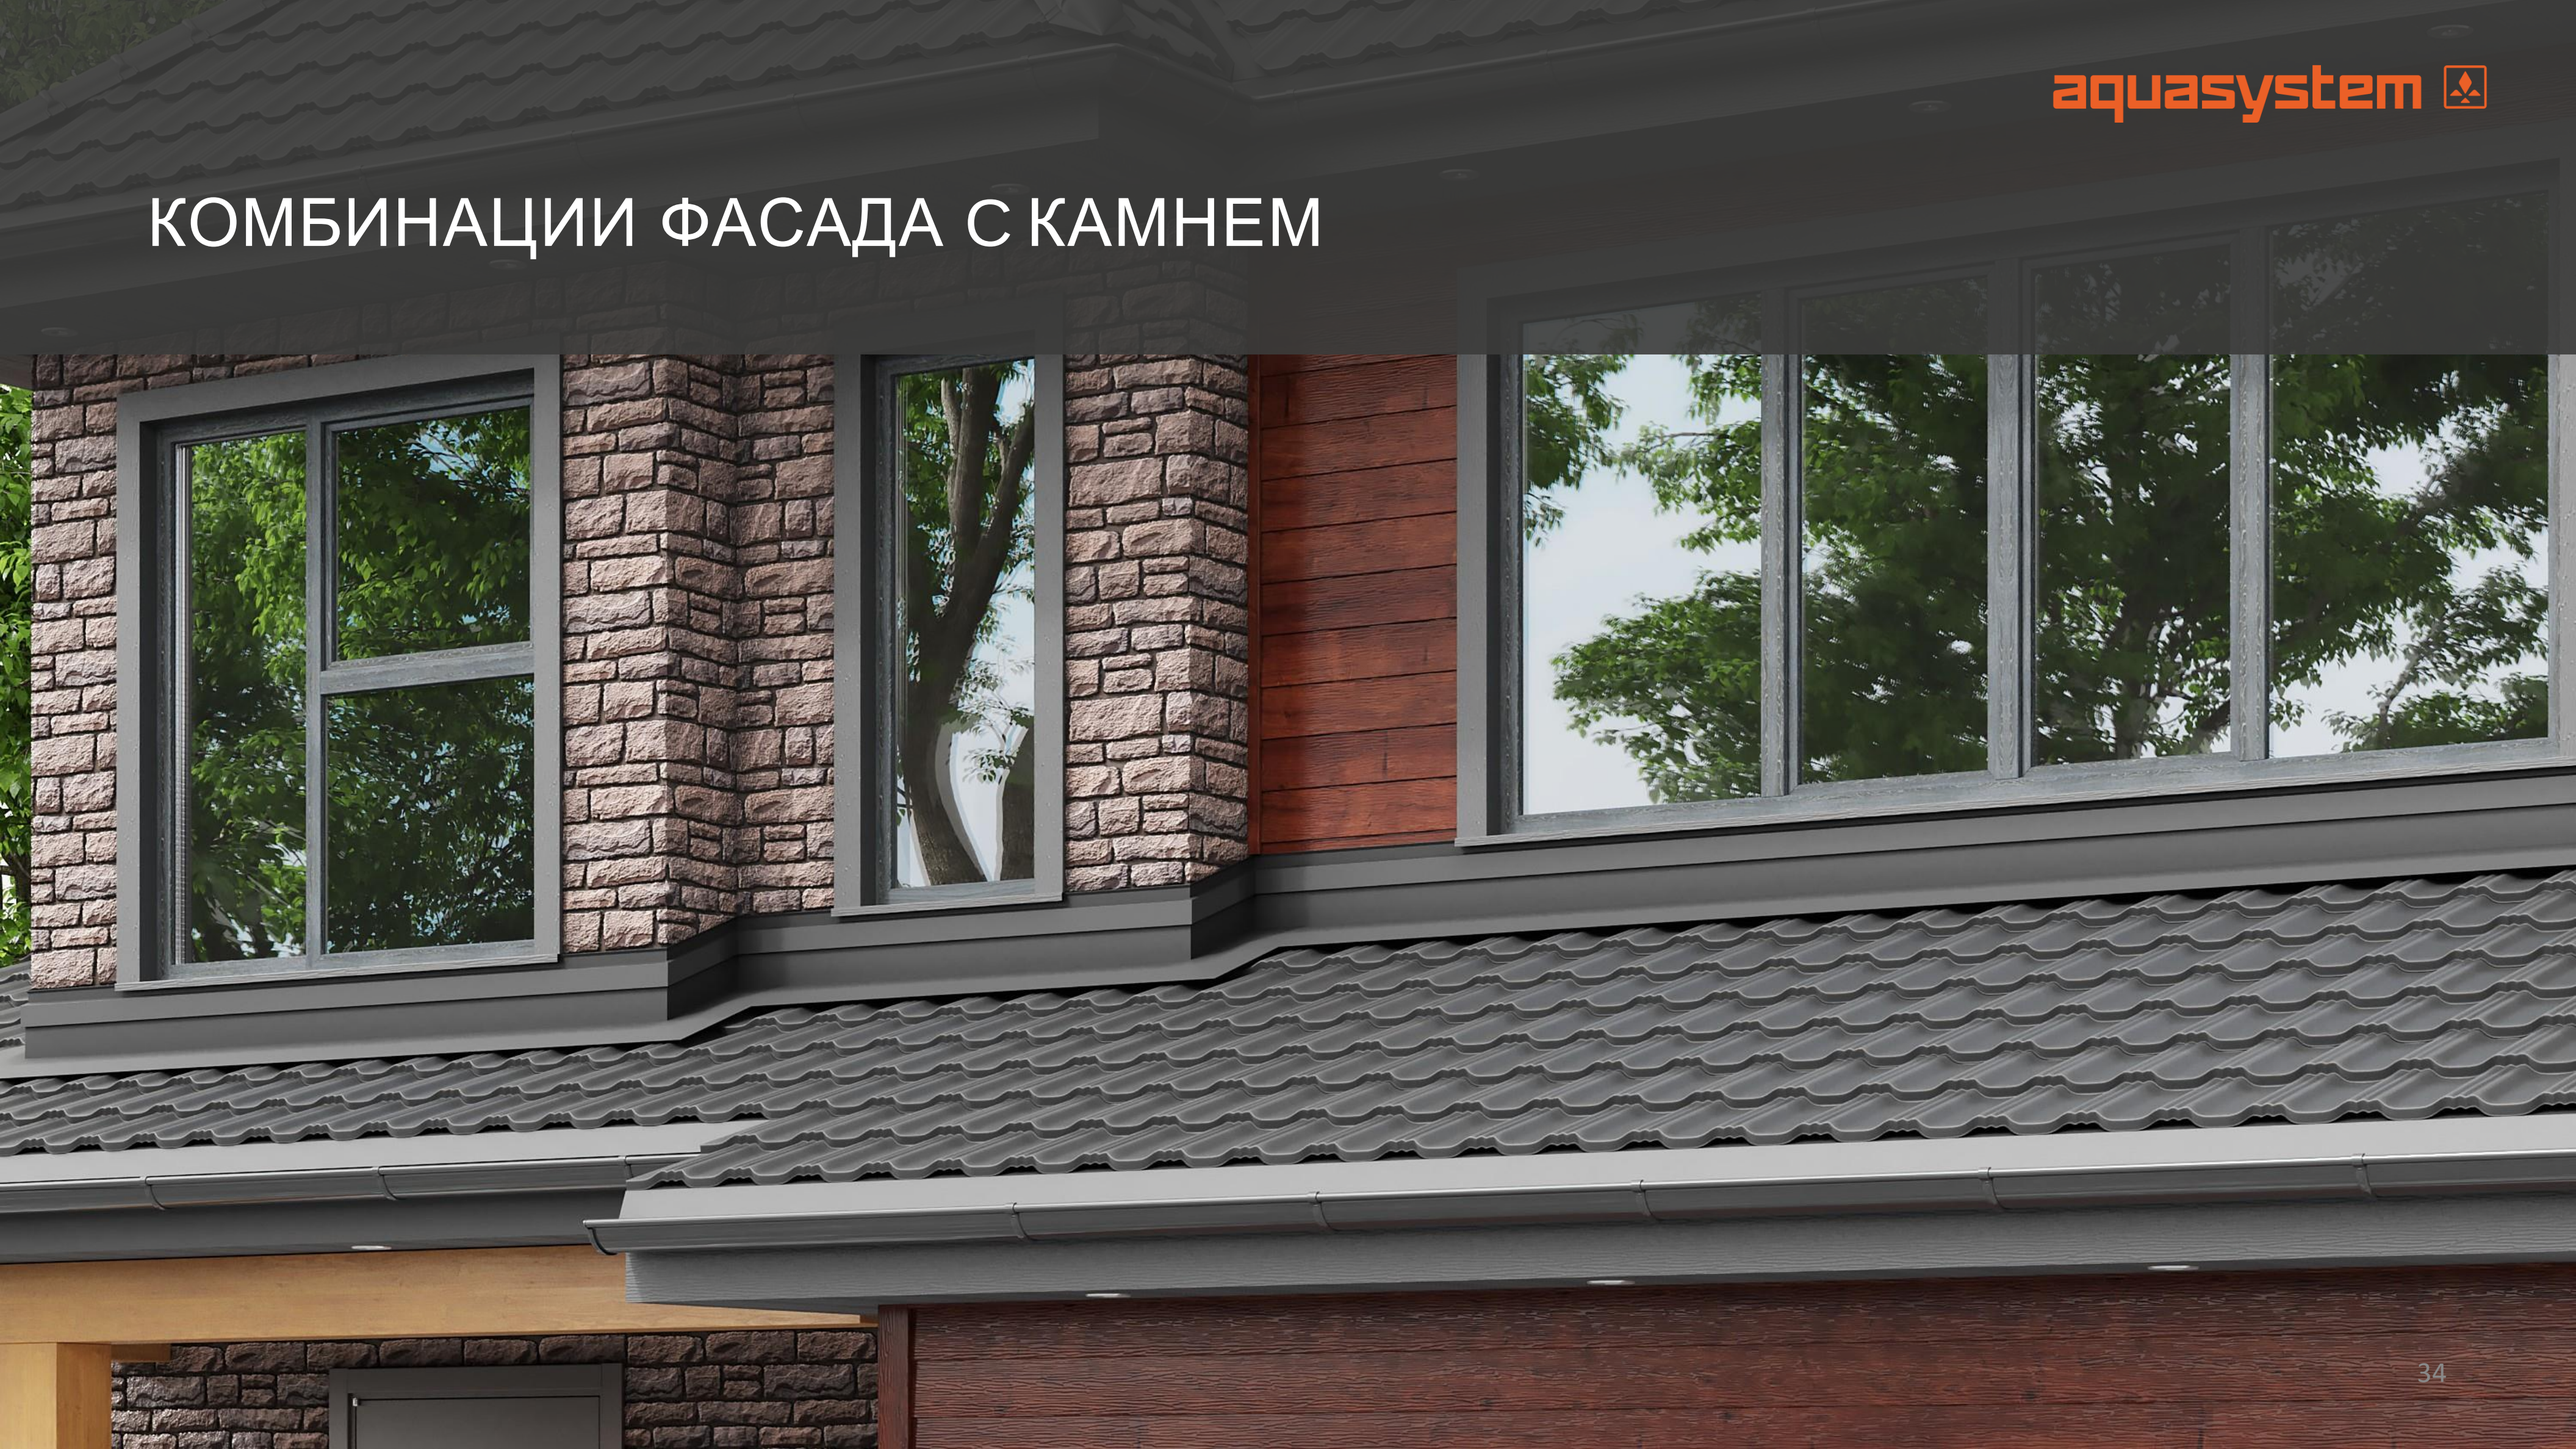

КОМБИНАЦИИ ФАСАДА С КИРПИЧОМ



aquasystem

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОФИТЫ AQUASYSTEM

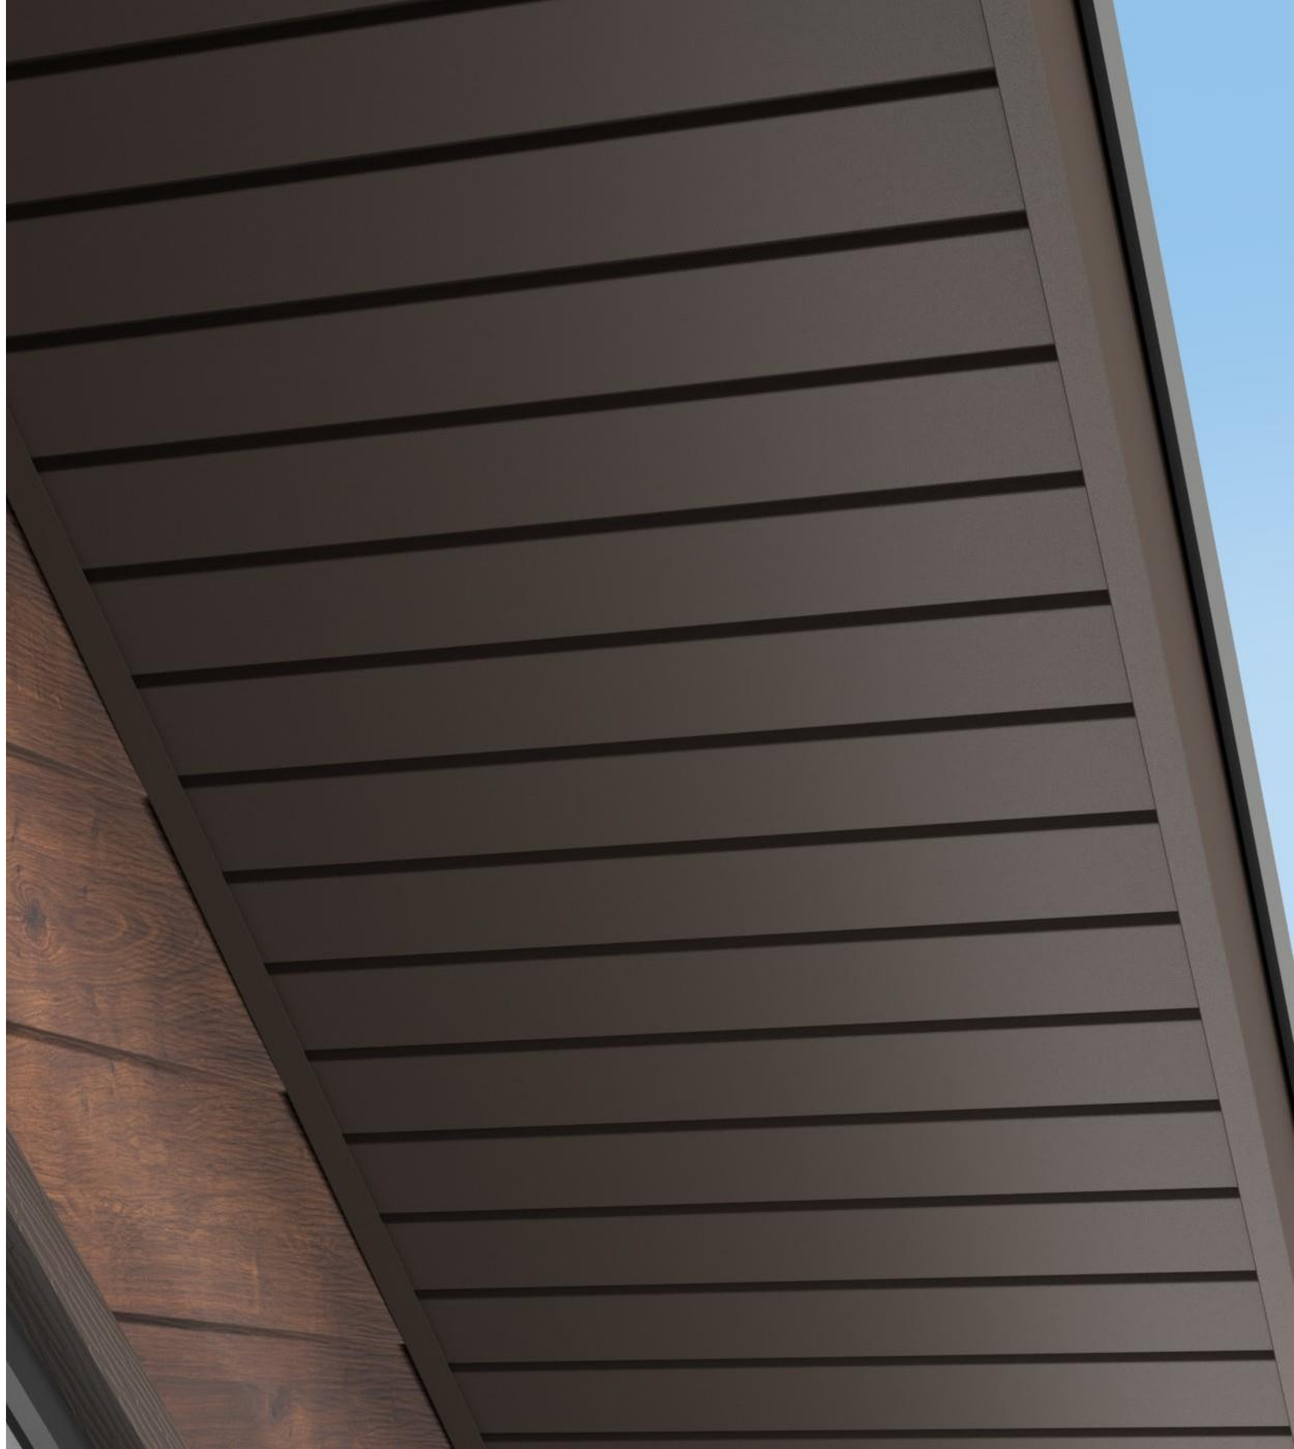

aquasystem

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОФИТЫ AQUASYSTEM

Подшивка карнизных и фронтонных свесов.
Две основные функции:

- Декоративная отделка
- Обеспечение вентиляции подкровельного пространства

aquasystem

СОФИТ СПЛОШНОЙ (БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ)

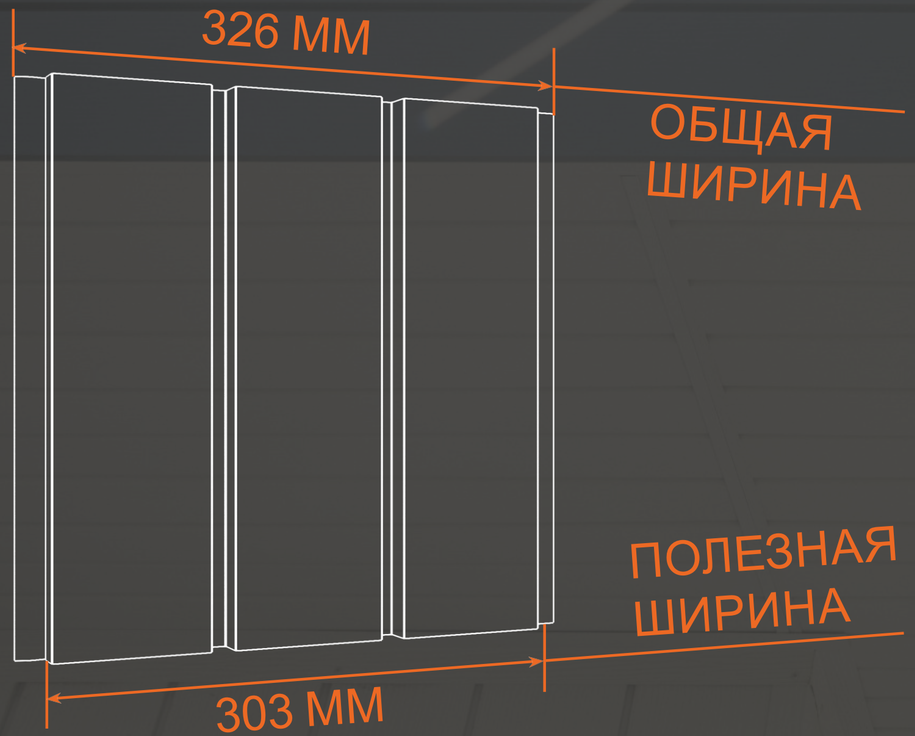



aquasystem

СОФИТ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

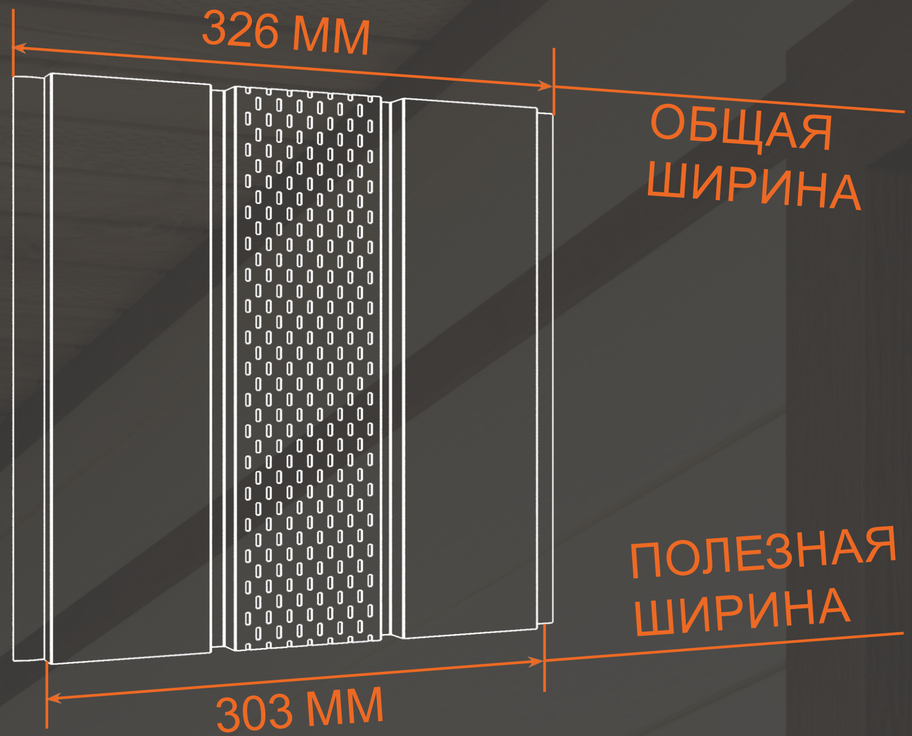

aquasystem

СОФИТ С ПОЛНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

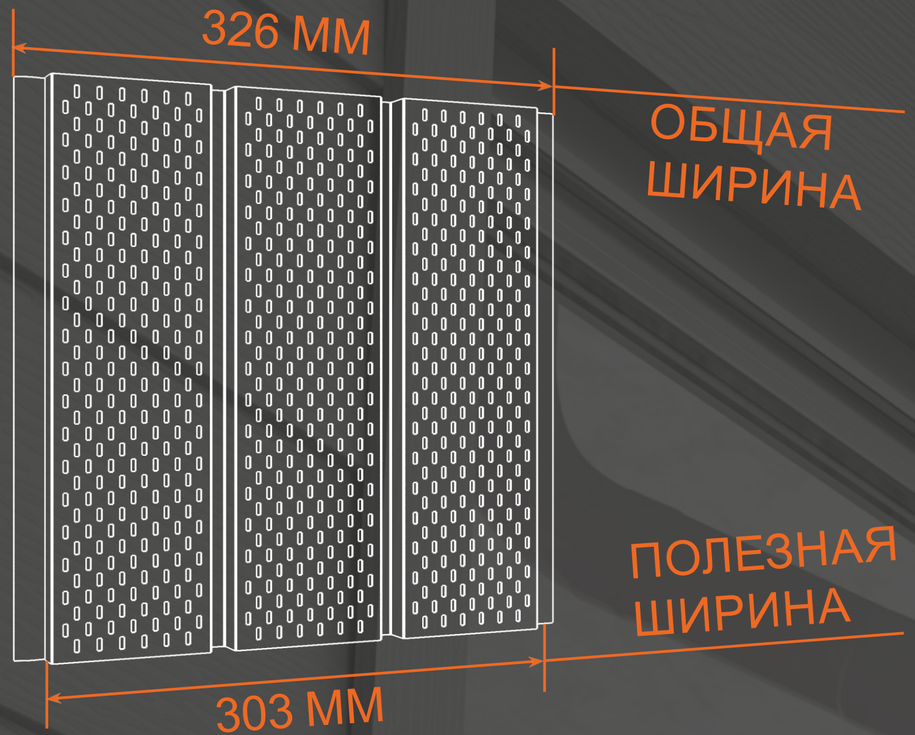

ВАРИАНТЫ СТАЛИ



Сталь с покрытием Полиэстер

(гладкий / фактурный)



Сталь с покрытием Printech

(гладкий / фактурный)



Сталь с покрытием Полиуретан

(гладкий / фактурный)

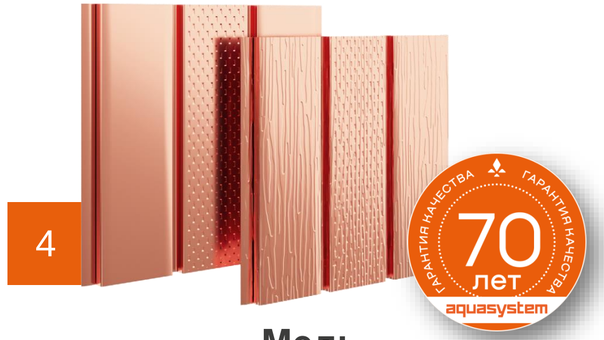

Медь

(гладкий / фактурный)

СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ PE (ПОЛИЭСТЕР)

Гладкий

Фактурный

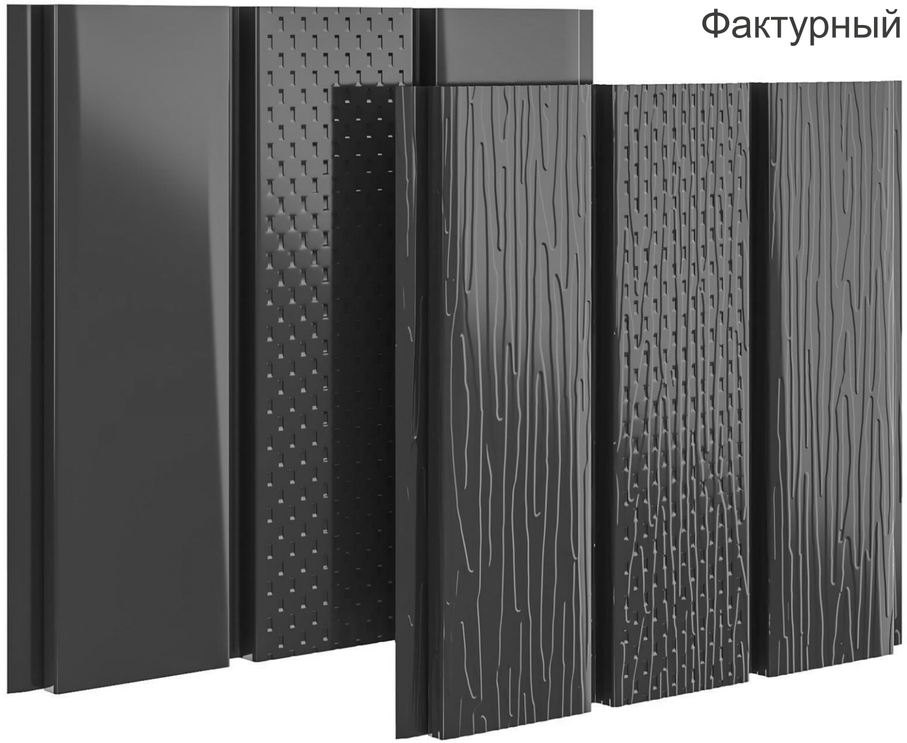

Толщина стали 0,45 / 0,5 мм

Толщина покрытия 25 / 30 мкм

Zn140

ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

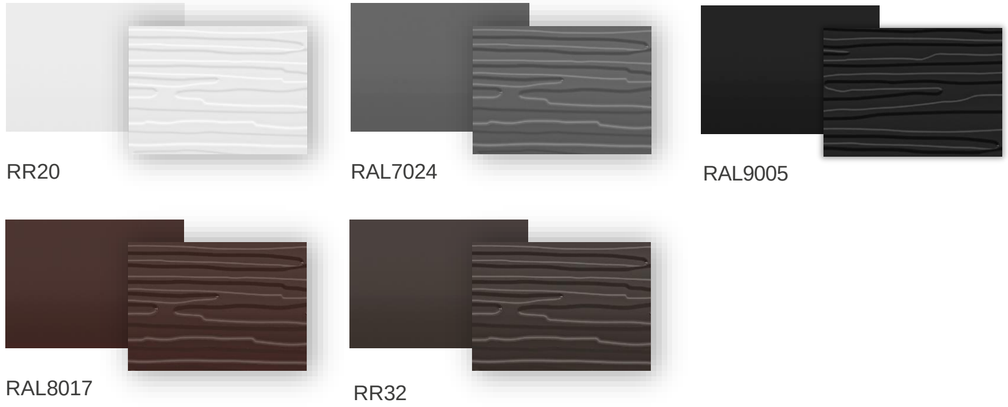

МАТОВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



СТАЛЬ **PRINTECH** С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ AlZn (АЛЮЦИНК)

Гладкий

Фактурный



Толщина стали 0,45 мм

Толщина покрытия 30 мкм

AlZn120

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Норвежский тис



Канадский дуб



Сибирская пихта



Американский орех



Уральский кедр



Альпийская сосна

СТАЛЬ **ROOFTOP БАРХАТ** С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ PE (ПОЛИЭСТЕР)

Гладкий

Фактурный



Толщина стали 0,5 мм

Толщина покрытия 30 мкм

Zn180

МАТОВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



RR32



RAL7024



RAL8017



RAL9005



RAL7016

СТАЛЬ **ROOFTOP КАШЕМИР** С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ PU (ПОЛИУРЕТАН)

Гладкий

Фактурный



Толщина стали 0,5 мм
Толщина покрытия 50 мкм
Zn275

МАТОВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



RR32



RAL7024



RAL8017



RAL9005

МЕДЬ

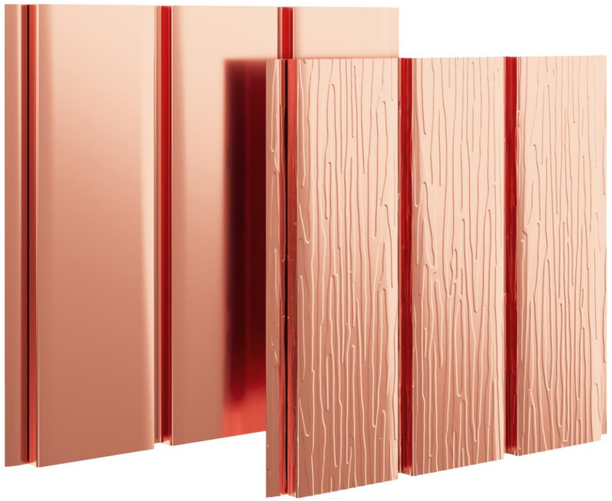

Без перфорации

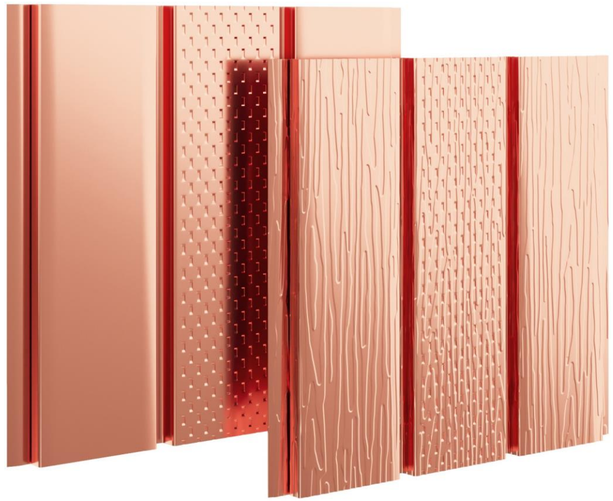

С центральной перфорацией

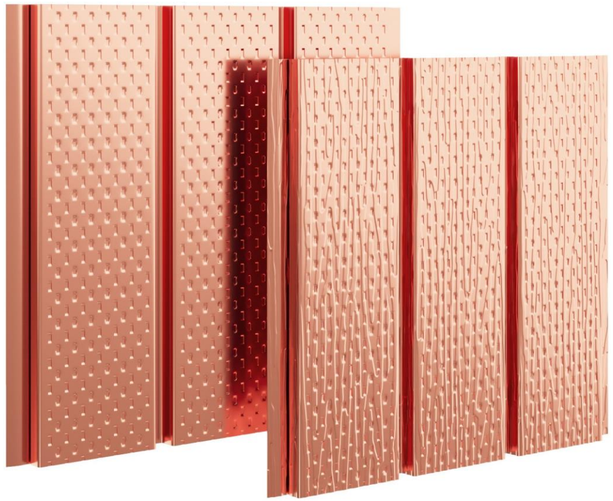

С полной перфорацией

Толщина 0,45 мм



aquasystem

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА СОФИТОВ AQUASYSTEM

МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ

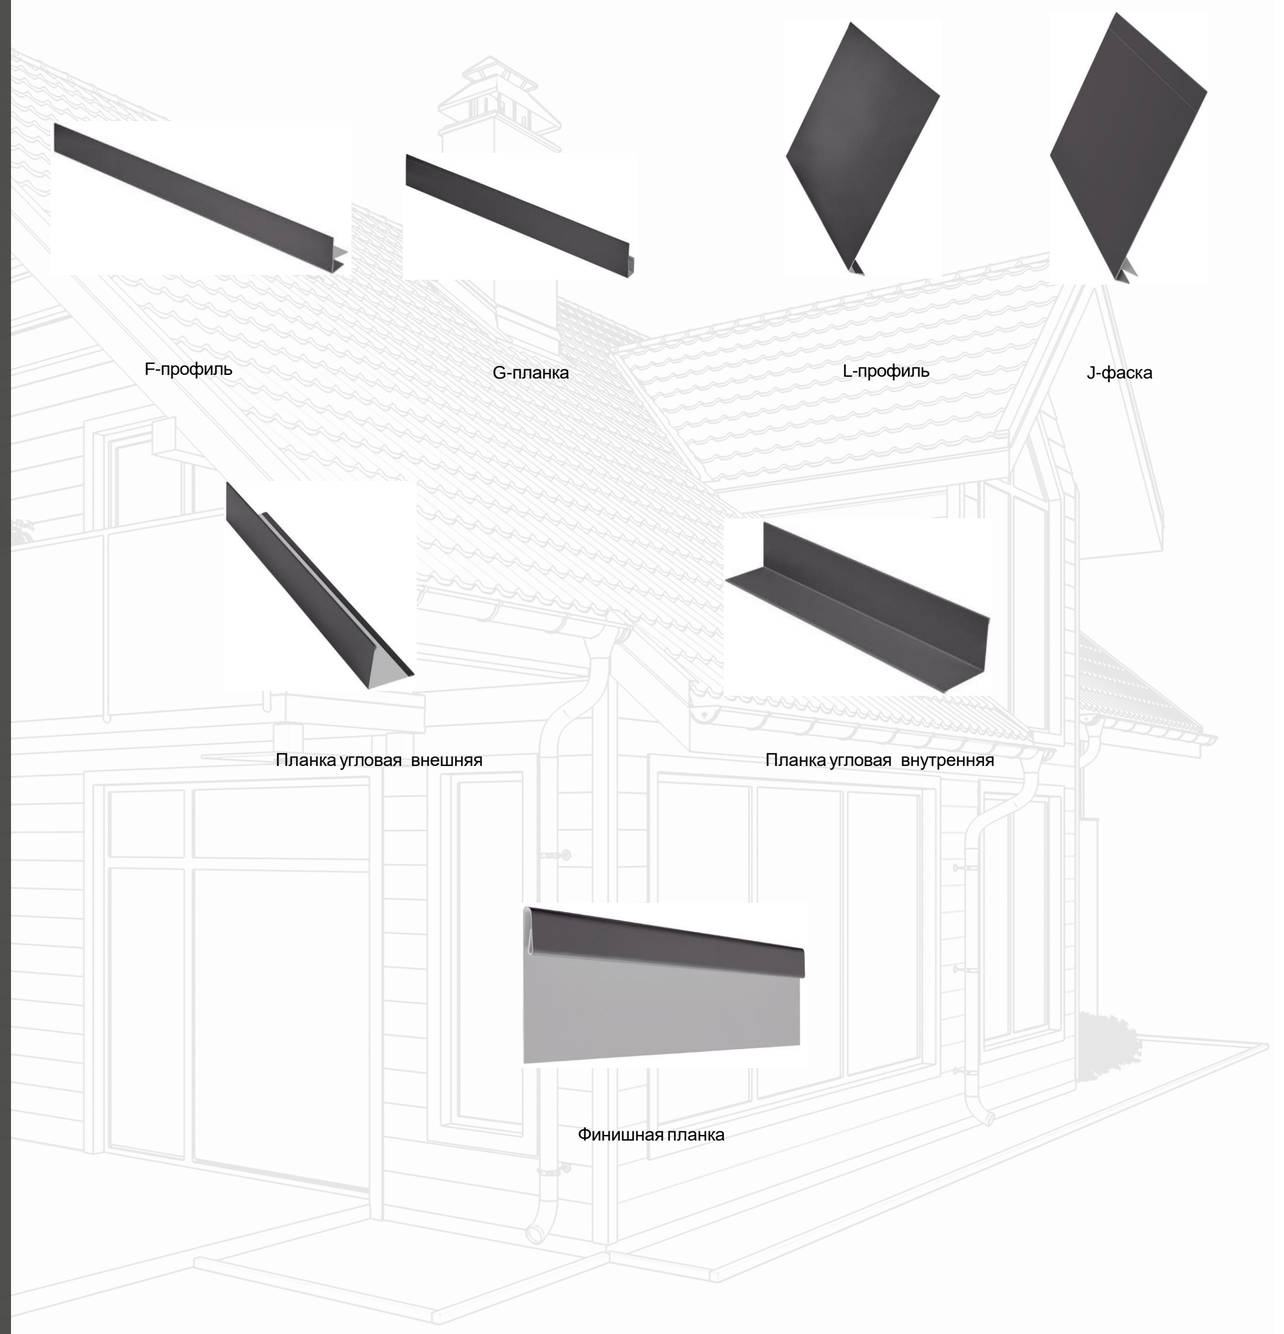

aquasystem

МОНТАЖ СОФИТОВ

ВАРИАНТ УСТАНОВКИ №1 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ L-ПРОФИЛЯ

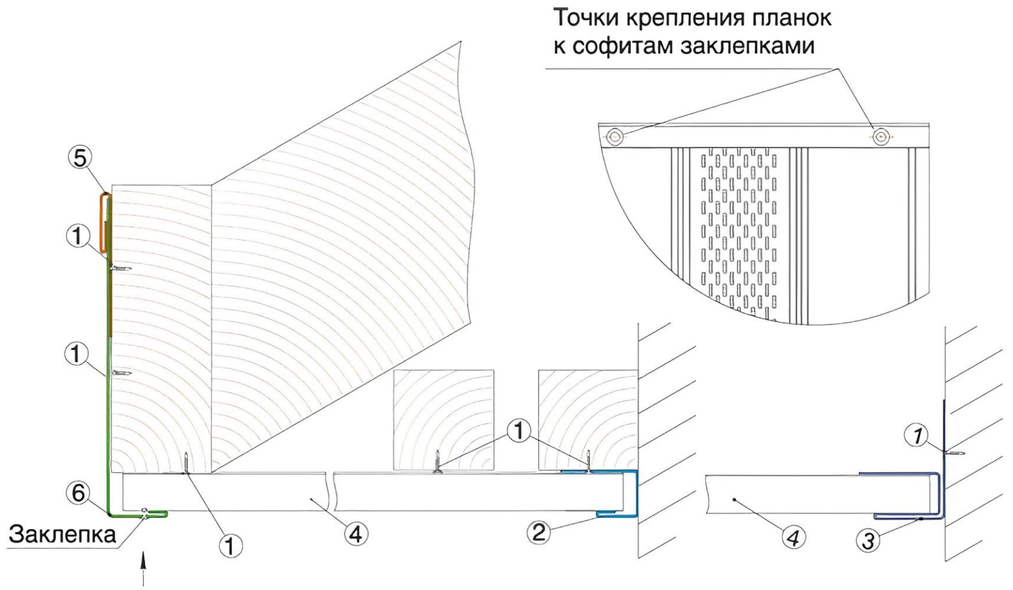

1 - Саморез
2 - G-планка
3 - F-профиль
4 - Софит
5 - Финишная планка
6 - L-профиль (Ветровая планка)

aquasystem

МОНТАЖ СОФИТОВ

ВАРИАНТ УСТАНОВКИ №2 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ J-ФАСКИ

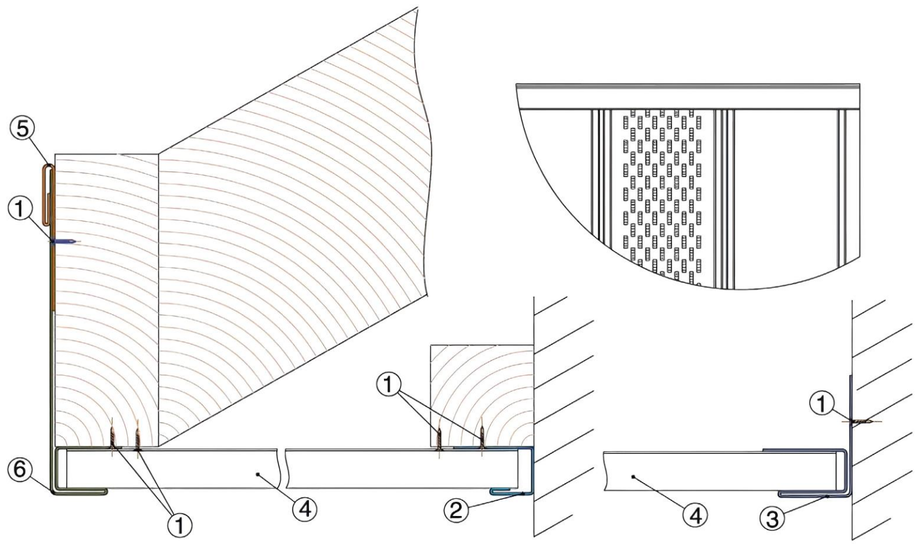

1 - Саморез
2 - G-планка
3 - F-профиль
4 - Софит
5 - Финишная планка
6 - J-фаска

Длина отрезка софитов должна быть на 12-15 мм больше внутреннего расстояния между планками

aquasystem

МОНТАЖ СОФИТОВ

ВАРИАНТ УСТАНОВКИ №3 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ G-ПЛАНКИ

Длина отрезка софитов должна быть на 12-15 мм больше внутреннего расстояния между планками

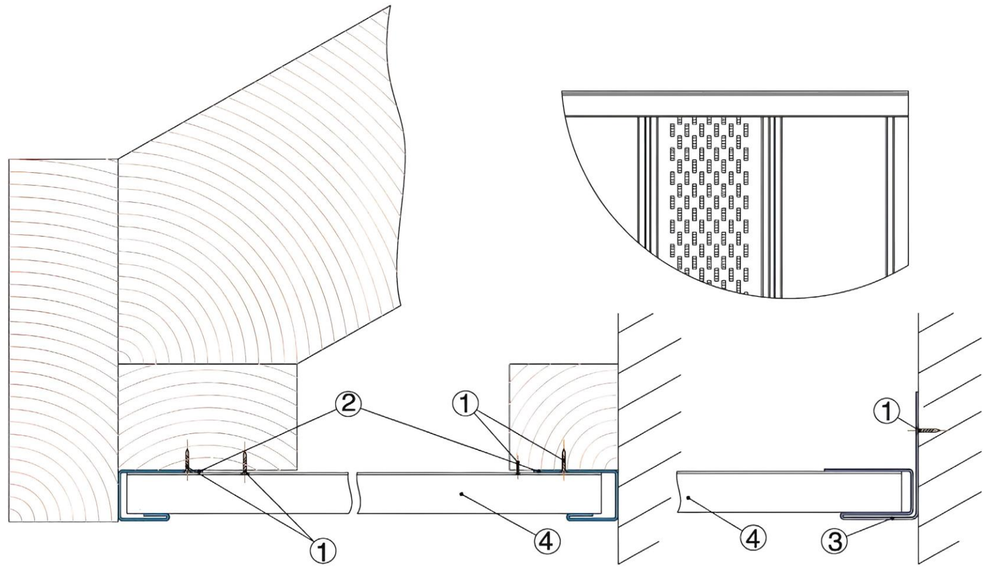

1 - Саморез
2 - G-планка
3 - F-профиль
4 - Софит

aquasystem

МОНТАЖ СОФИТОВ

ВАРИАНТЫ УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СОФИТОВ

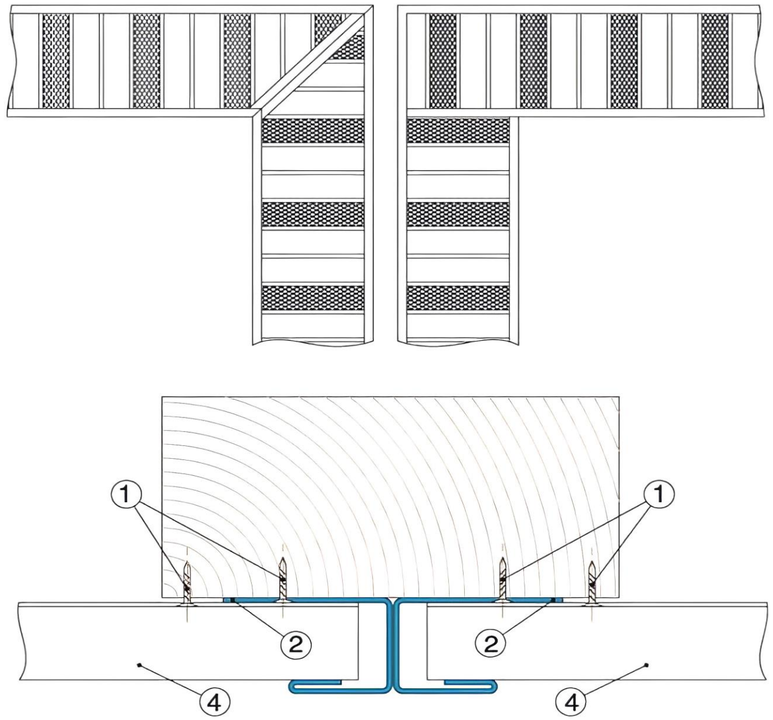

1 - Саморез
2 - G-планка
4 - Софит

Соединение софитов под прямым или косым углом можно выполнить при помощи двух G-планок, закрепленных на доске, вдоль линии стыка

aquasystem

МОНТАЖ СОФИТОВ

ВАРИАНТ УГЛОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕМЕНТА «СТЫКОВОЧНЫЙ Т-ПРОФИЛЬ 50»

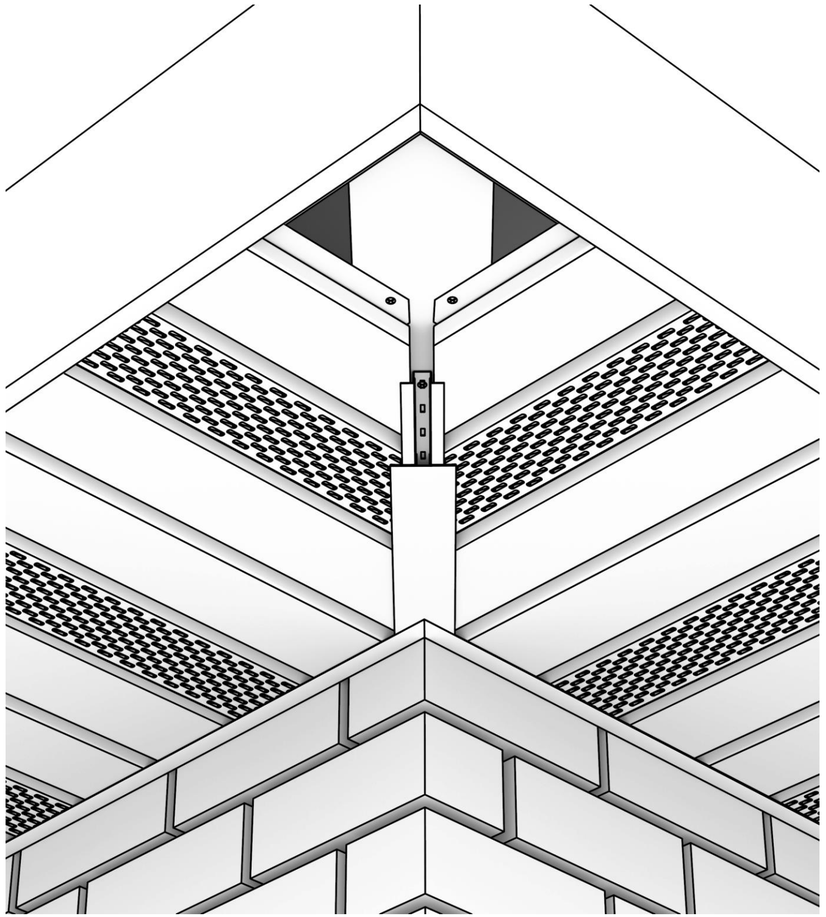

ПОДШИВКА СВЕСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ L-ПРОФИЛЯ



ПОДШИВКА СВЕСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ J-ФАСКИ. УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ДВУМЯ G-ПЛАНКАМИ



ПОДШИВКА СВЕСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОФИТА ВЕРТИКАЛЬНО



ПОДШИВКА СВЕСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОФИТА ВЕРТИКАЛЬНО. ОБЛИЦОВКА ВЫСТУПАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА КРОВЛИ

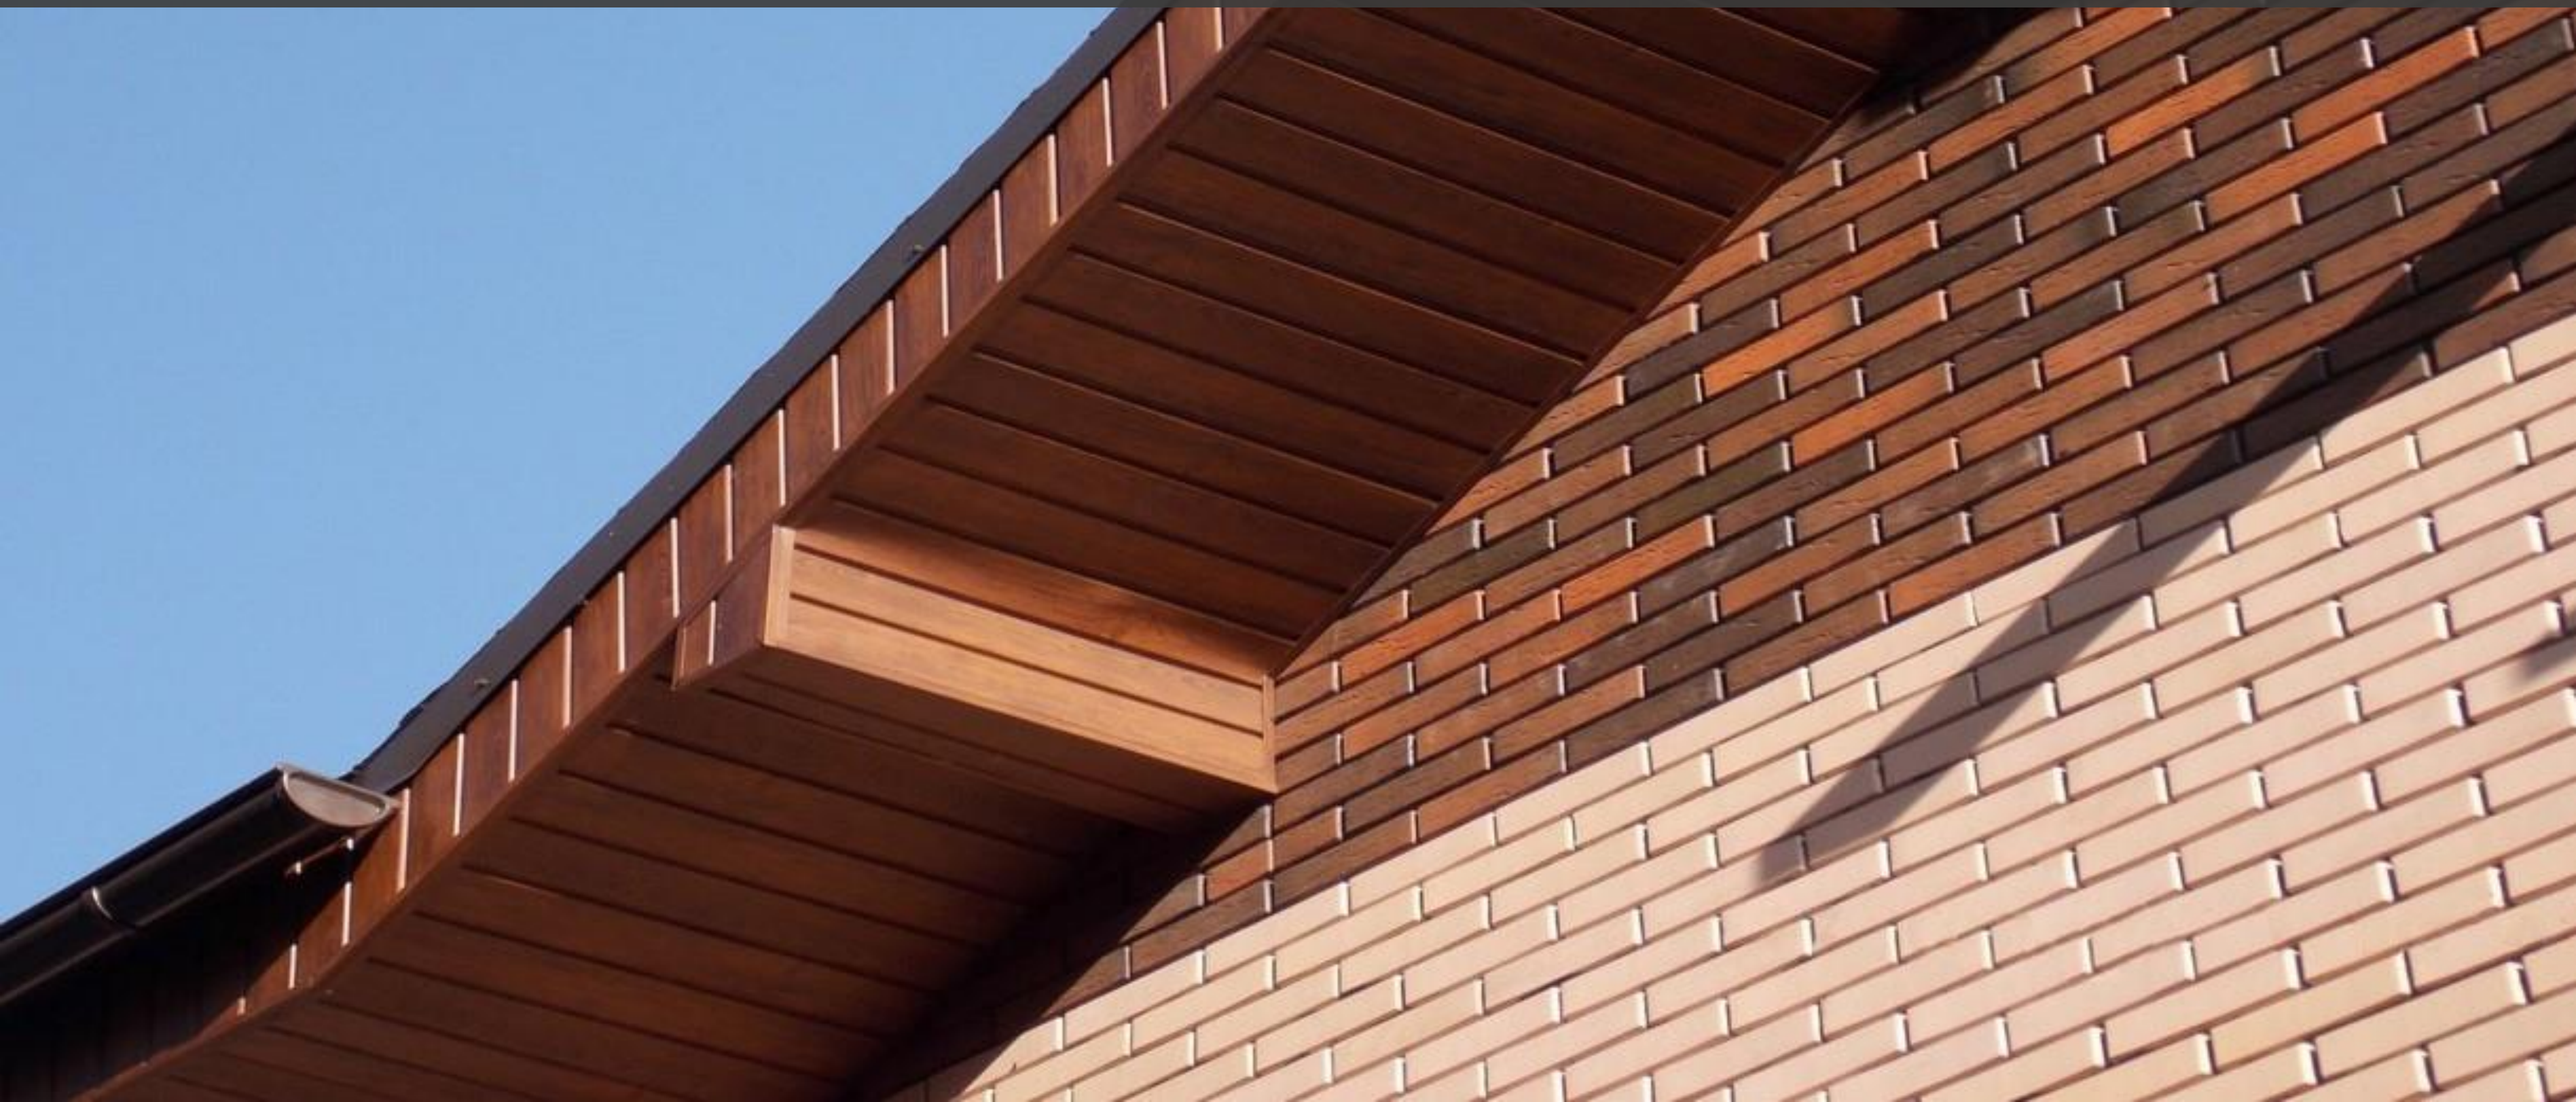

МЕДНЫЙ СОФИТ, НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ





aquasystem

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОФИТЫ AQUASYSTEM

- Точная геометрия - идеальный внешний вид
- Надежный паз стыковки
- Высокая эстетика
- Устойчивость к коррозии
- Устойчивость к УФ-излучению – не выгорает со временем
- Низкий коэффициент температурного расширения материала
- Гарантия до 70 лет
- Качественная упаковка
- Длина: 2,4 м
- Длина до 4 метров (под заказ)
- ЭКО-продукт. Безопасно

Наши сообщества

Присоединяйтесь!

Просканируй меня

