aquasystem

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МОДУЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА AQUASYSTEM



aquasystem

АССОРТИМЕНТ МОДУЛЬНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ AQUASYSTEM



Модель ГЁТЕБОРГ




Модель СТОКГОЛЬМ

aquasystem

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ММЧ «СТОКГОЛЬМ»

Высота ступени	30 мм
Высота волны	24 мм
Длина ступени	350 мм
Габаритная ширина листа	1190 мм
Полезная ширина листа	1100 мм
Количество ступеней в модуле	1 или 2
Полезная площадь листа	0,385 или 0,77 м^2
Габаритная длина листа	425 или 775 мм
Полезная длина листа	350 или 700 мм

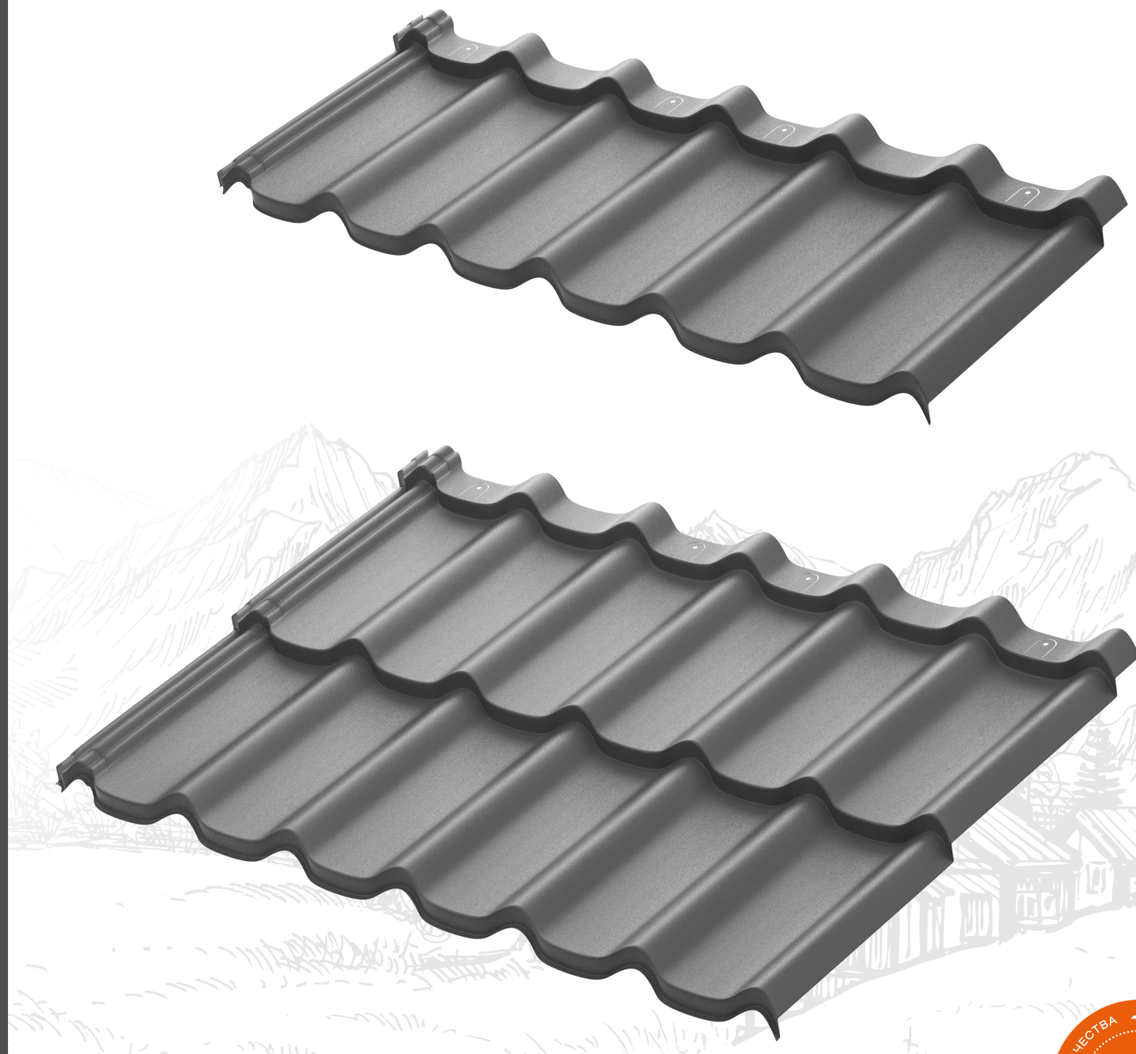


ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 50 лет ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
aquasystem




aquasystem

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ СТОКГОЛЬМ

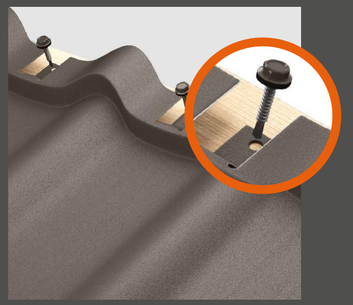


Скрытое крепление листов к обрешетке

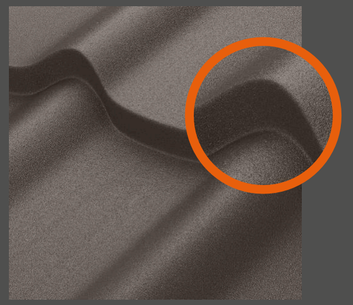

Увеличенная высота ступени 30 мм



Горизонтальное крепление листов

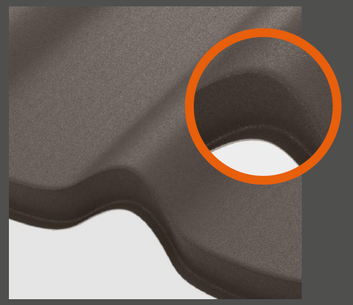

Точная геометрия профиля листа. Идеальный 3D-рез

aquasystem

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ММЧ «ГЁТЕБОРГ»

Высота ступени	30 мм
Высота волны	22 мм
Длина ступени	350 мм
Габаритная ширина листа	1208 мм
Полезная ширина листа	1130 мм
Количество ступеней в модуле	1 или 2
Полезная площадь листа	0,395 или 0,79 м^2
Габаритная длина листа	415 или 765 мм
Полезная длина листа	350 или 700 мм



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 50 лет ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
aquasystem




aquasystem


ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ ГЁТЕБОРГ




Скрытое крепление листов к обрешетке

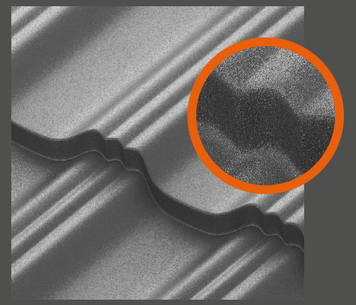

Увеличенная высота ступени 30 мм

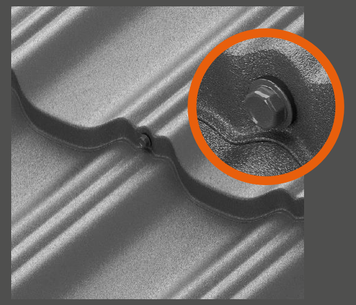

Горизонтальное крепление листов

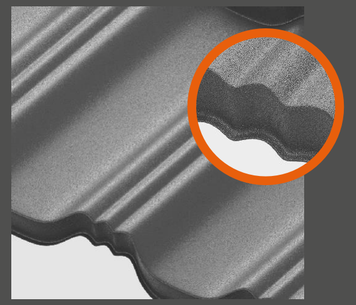

Точная геометрия профиля листа. Идеальный 3D-рез

aquasystem

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ММЧ «СТОКГОЛЬМ XXL»

Высота ступени	30 мм
Высота волны	24 мм
Длина ступени	**400 мм**
Габаритная ширина листа	1190 мм
Полезная ширина листа	1100 мм
Количество ступеней в модуле	1 или 2
Полезная площадь листа	**0,44 или 0,88 м^2**
Габаритная длина листа	**475 или 875 мм**
Полезная длина листа	**400 или 800 мм**



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 50 лет aquasystem ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

aquasystem

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ММЧ «ГЁТЕБОРГ XXL»

Высота ступени	**35 мм**
Высота волны	22 мм
Длина ступени	**400 мм**
Габаритная ширина листа	1208 мм
Полезная ширина листа	1130 мм
Количество ступеней в модуле	1 или 2
Полезная площадь листа	**0,452 или 0,904 м²**
Габаритная длина листа	**465 или 865 мм**
Полезная длина листа	**400 или 800 мм**



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 50 лет ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
aquasystem



aquasystem

СЫРЬЕВАЯ БАЗА

Основа - сталь с полимерным покрытием:

- Сталь 0,5 мм
- Цинк 140-275гр/кв.м.
- Конверсионный слой
- Грунт
- Полимерное покрытие PE, PU

Сталь Rooftop Кашемир (матовое покрытие)

Толщина стали	0,5 мм
Цинк	275 гр/кв.м
Гарантия на сквозную коррозию	50 лет
Полимерное покрытие	Матовый полиуретан 50мкм
Гарантия на сохранение цвета	25 лет






aquasystem

СЫРЬЕВАЯ БАЗА

Под заказ (с учетом наличия сырья):

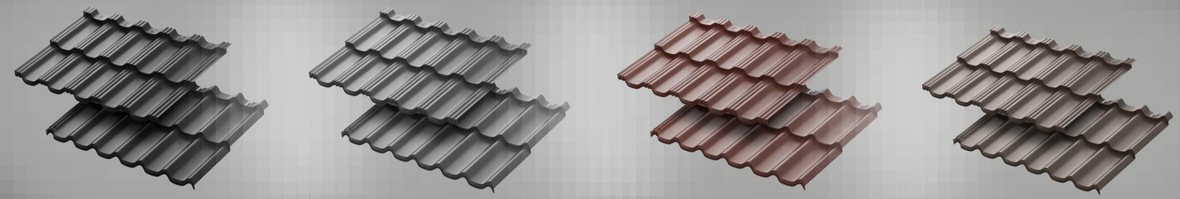

RA 9005 RAL7024 RAL8017 RR32

*Актуальный ассортимент цветов и покрытий в прайс-листе (размещен на сайте www.asyst.ru)

Сталь Rooftop Бархат (матовое покрытие)

Толщина стали	0,5 мм
Цинк	180 гр/кв.м
Гарантия на сквозную коррозию	30 лет
Полимерное покрытие	Матовый полиэстер 30мкм
Гарантия на сохранение цвета	15 лет








aquasystem


СЫРЬЕВАЯ БАЗА


Всегда на складе:


RAL9005


RAL7024


RAL8017


RR32


RAL7016

*Актуальный ассортимент цветов и покрытий в прайс-листе (размещен на сайте www.asyst.ru)

Сталь Полиэстер (глянцевое покрытие)

Толщина стали	0,5 мм
Цинк	140 гр/кв.м
Гарантия на сквозную коррозию	30 лет
Полимерное покрытие	Глянцевый полиэстер 30мкм
Гарантия на сохранение цвета	15 лет



aquasystem

СЫРЬЕВАЯ БАЗА

Всегда на складе:




*Актуальный ассортимент цветов и покрытий в прайс-листе (размещен на сайте www.asyst.ru)

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ AQUASYSTEM



Скрытое крепление. Нет вертикальных сквозных отверстий – нет протечек.
Увеличенный срок службы кровли.

aquasystem

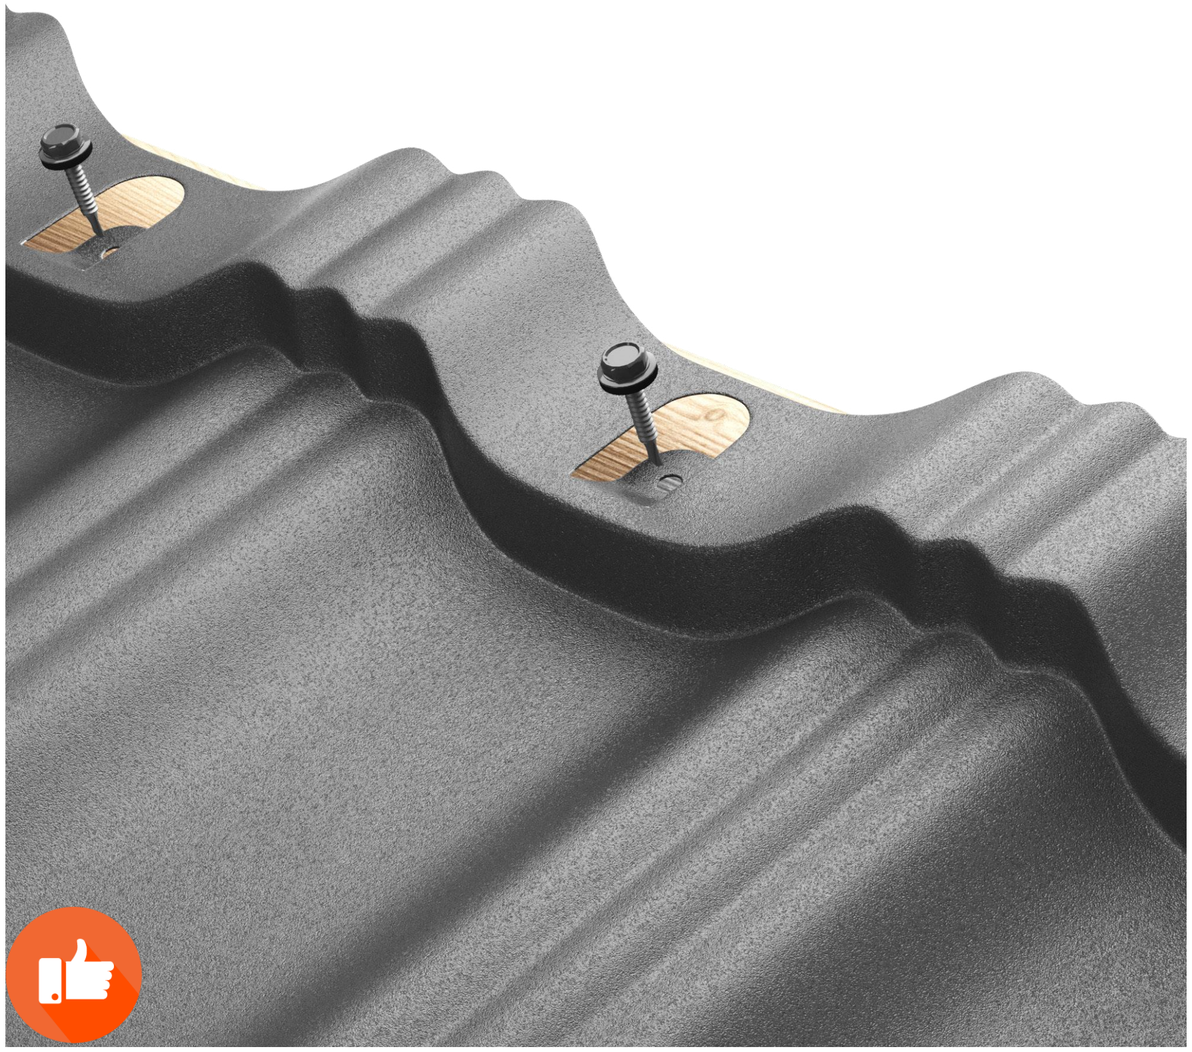



Скрытое крепление. Нет вертикальных сквозных отверстий – нет протечек.
Увеличенный срок службы кровли.

aquasystem





Экономный расход материала.
Даже на сложные типы кровли, **отход не более 5%.**
Существенная экономия денежных средств!

aquasystem





Стандартная металлочерепица – отходы **до 25%**

Удобное хранение на объекте. Требуется минимум площади на участке.
Существенная экономия времени и нервов!

aquasystem





200 м^2 на одном палете.
Не нужно заказывать авто с длинным кузовом.
Экономия на доставке!

aquasystem





Удобный и лёгкий подъём модуля на кровлю.

Монтаж может быть осуществлён одним специалистом!

aquasystem





Модули можно легко заменять в процессе эксплуатации.
Лёгкий ремонт кровли!

aquasystem






aquasystem


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:


КОНЁК

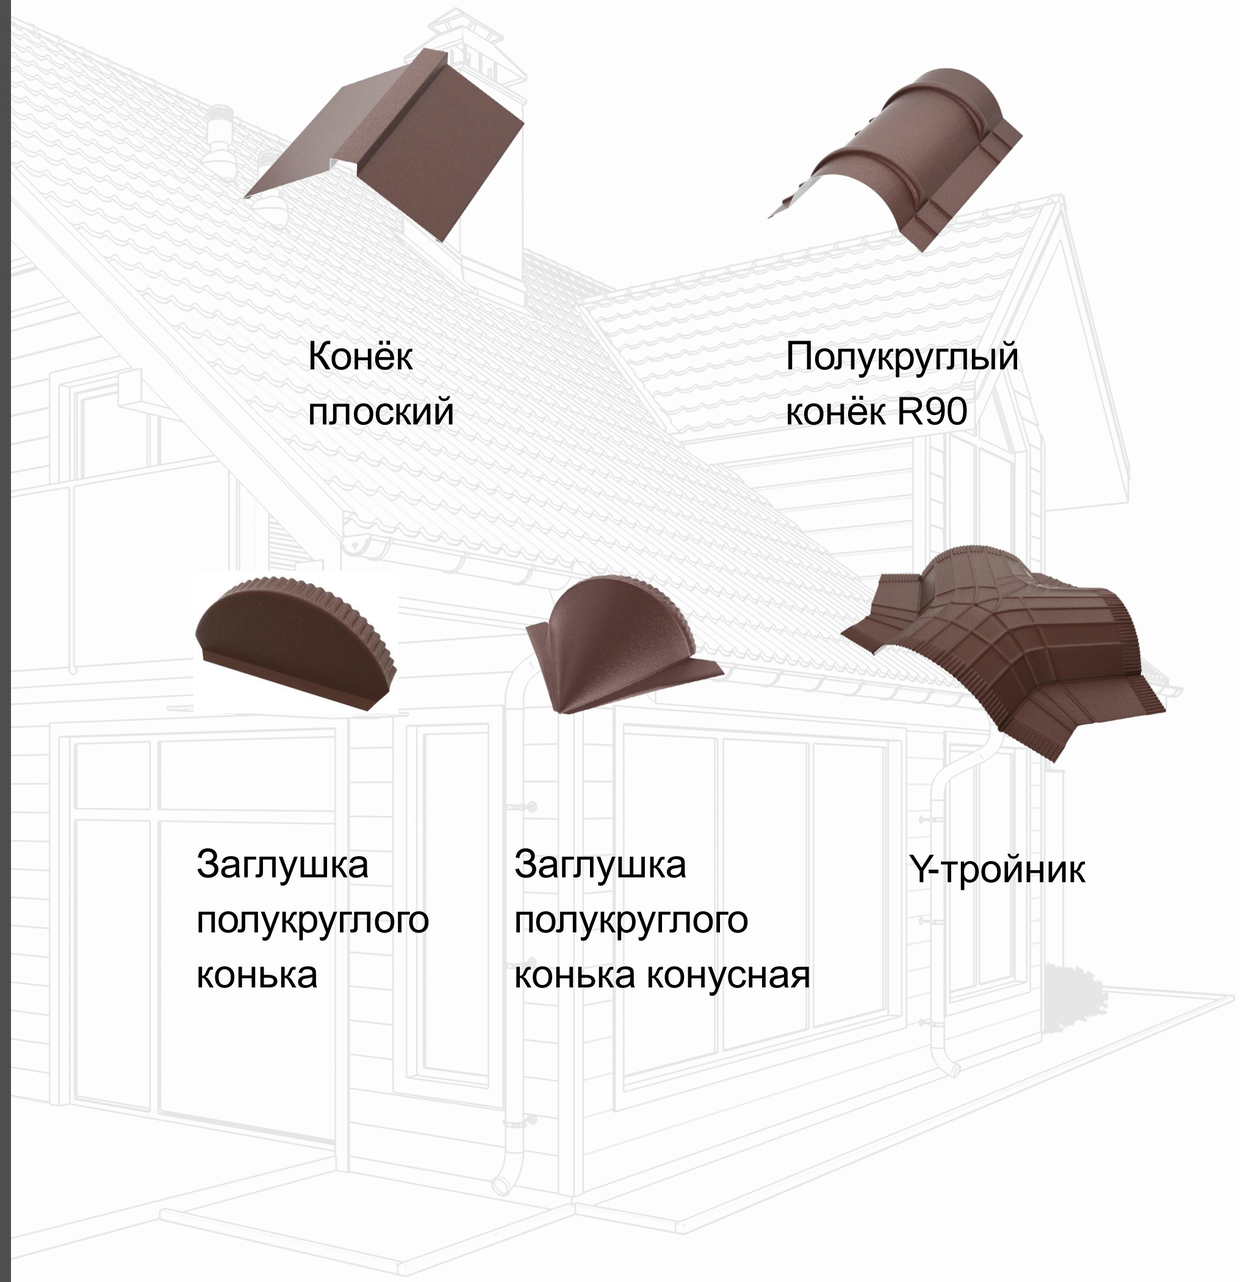

КОНЬКОВЫЙ БРУС – РЕКОМЕНДАЦИЯ В УСТАНОВКЕ

1. Коньковый брус/доска
2. Аэроэлемент конька/хребта
3. Конек

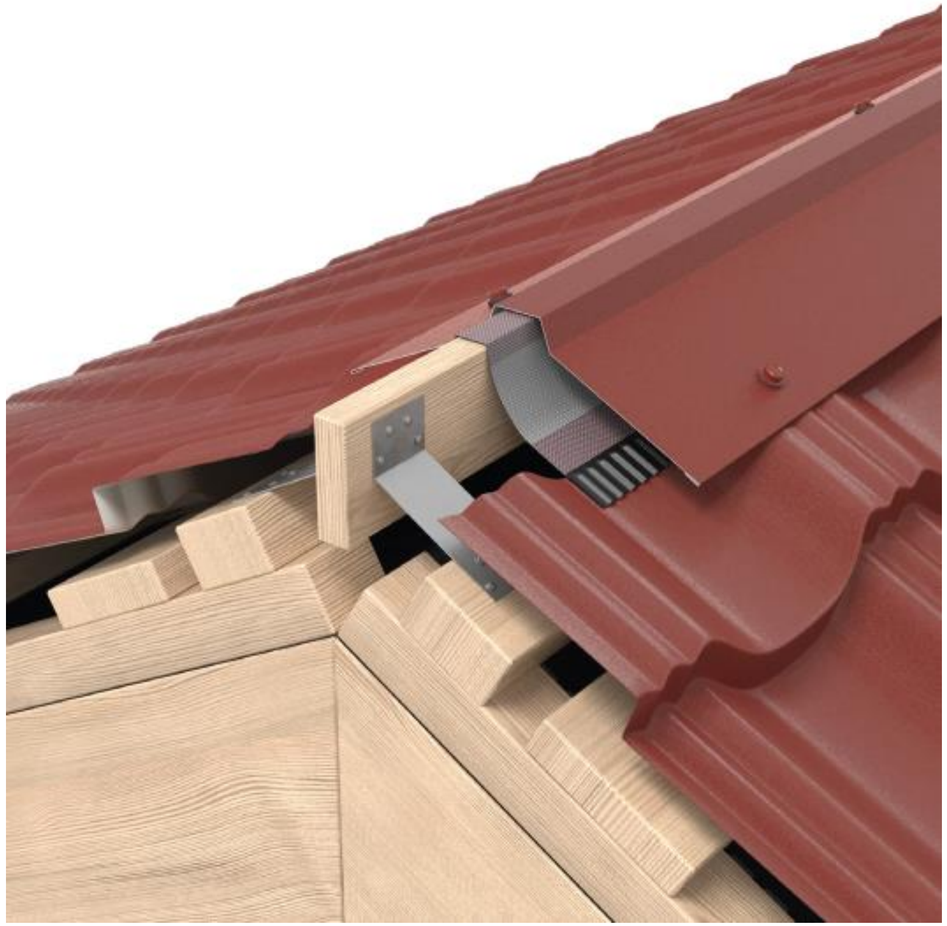


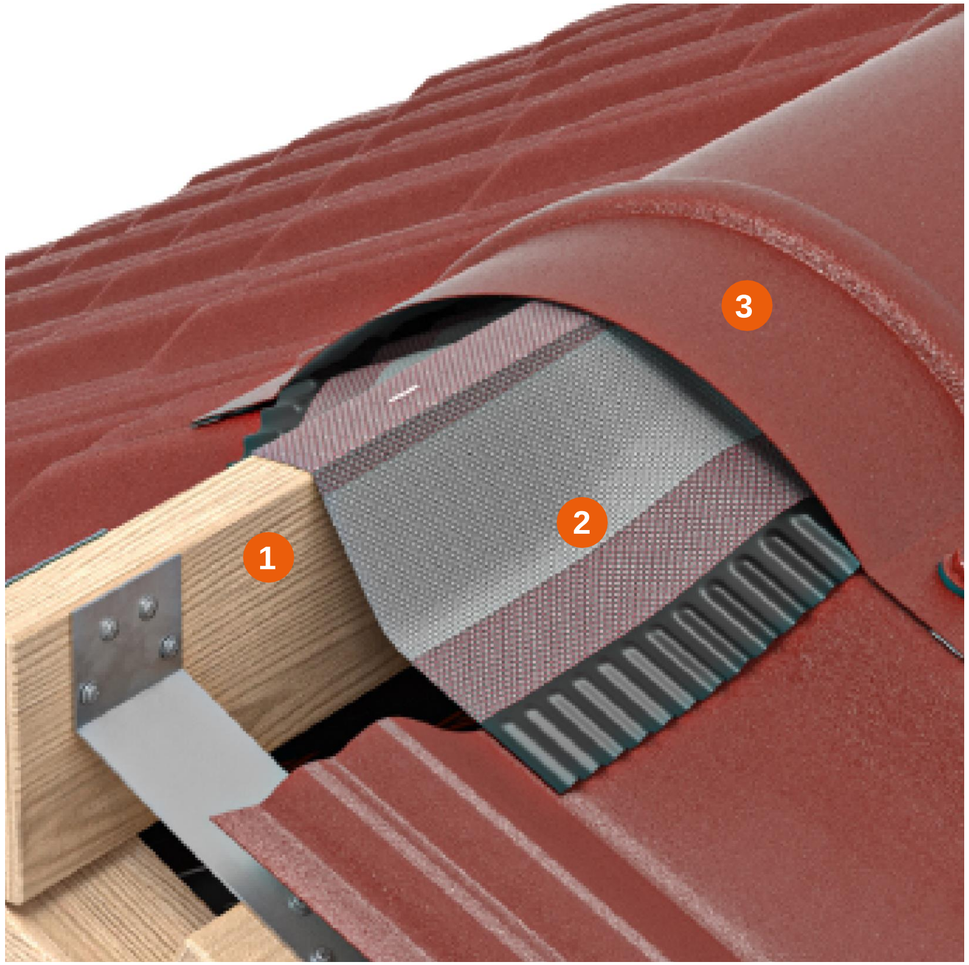

aquasystem


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:

ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ, ПРИМЫКАНИЕ К ТРУБЕ

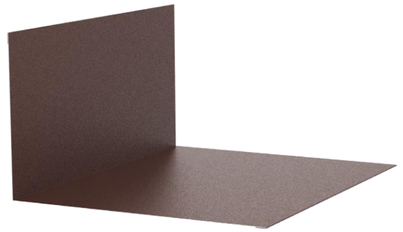

Планка примыкания

+




Планка пристенная накладная



Планка примыкания

+



Планка пристенная в штробу

БОКОВОЕ ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ


1. Планка примыкания
2. Пристенная планка накладная
3. Саморез кровельный
4. Уплотнитель универсальный
5. Герметик
6. Гидроизоляционная мембрана



aquasystem


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:

ФРОНТОН

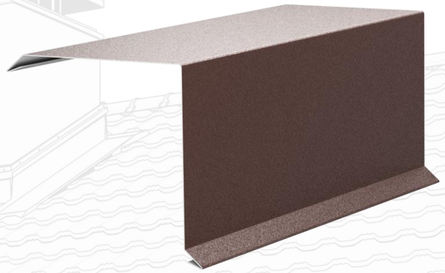

Торцевая планка наружная

+

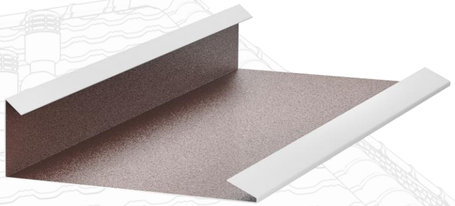

Торцевая планка внутренняя



Сегментная планка левая

+




Сегментная планка правая

НИЖНЯЯ ТОРЦЕВАЯ ПЛАНКА НА ФРОНТОНЕ И ПРИМЫКАНИИ (УЗЕЛ, НЮАНСЫ МОНТАЖА)

aquasystem




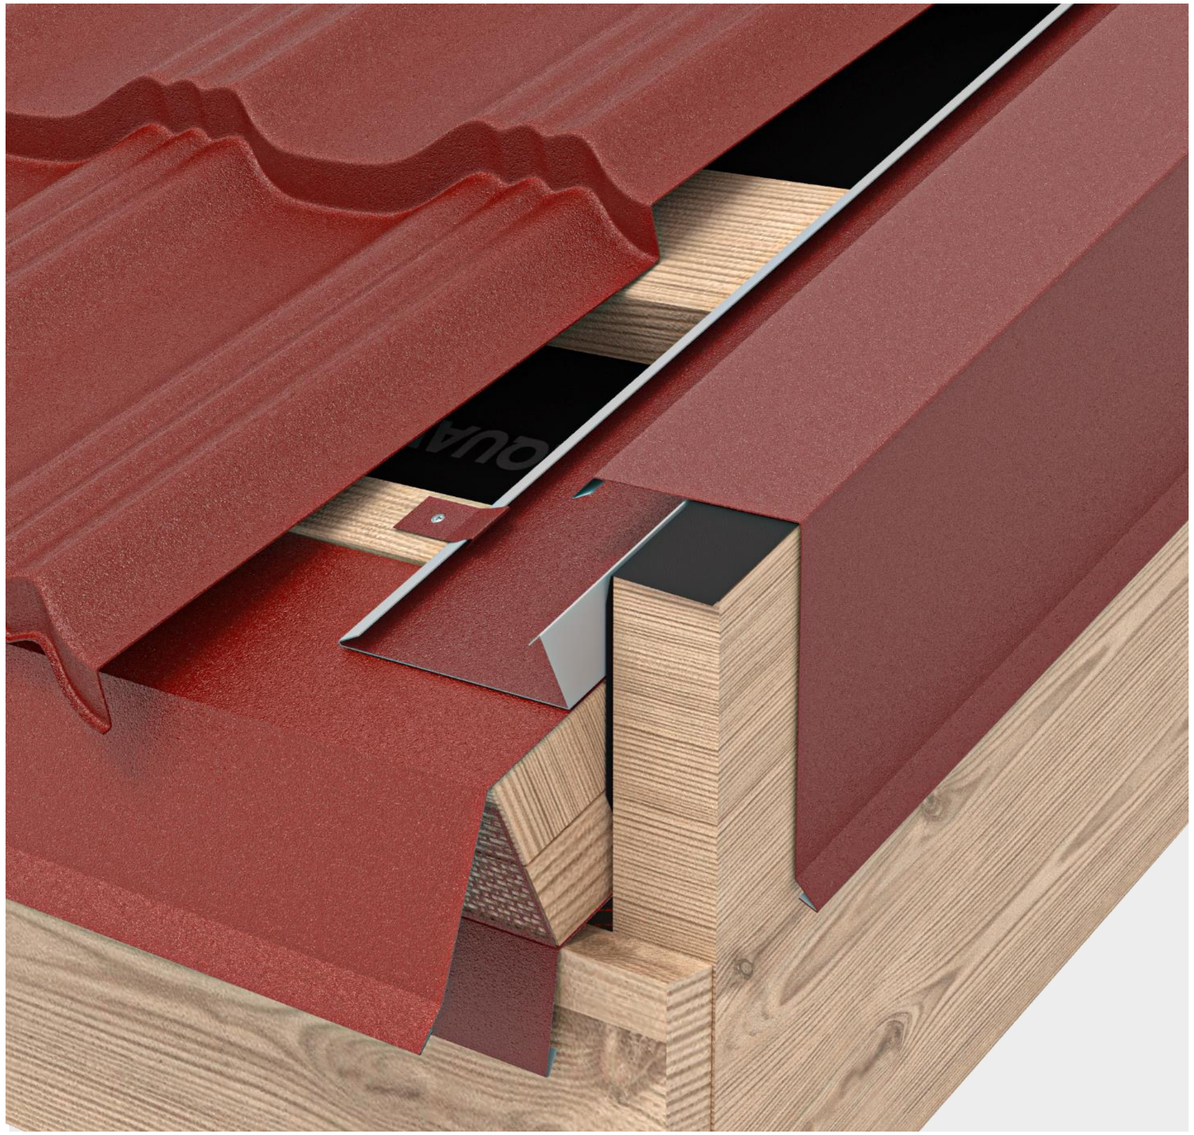

aquasystem

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:


ЕНДОВА

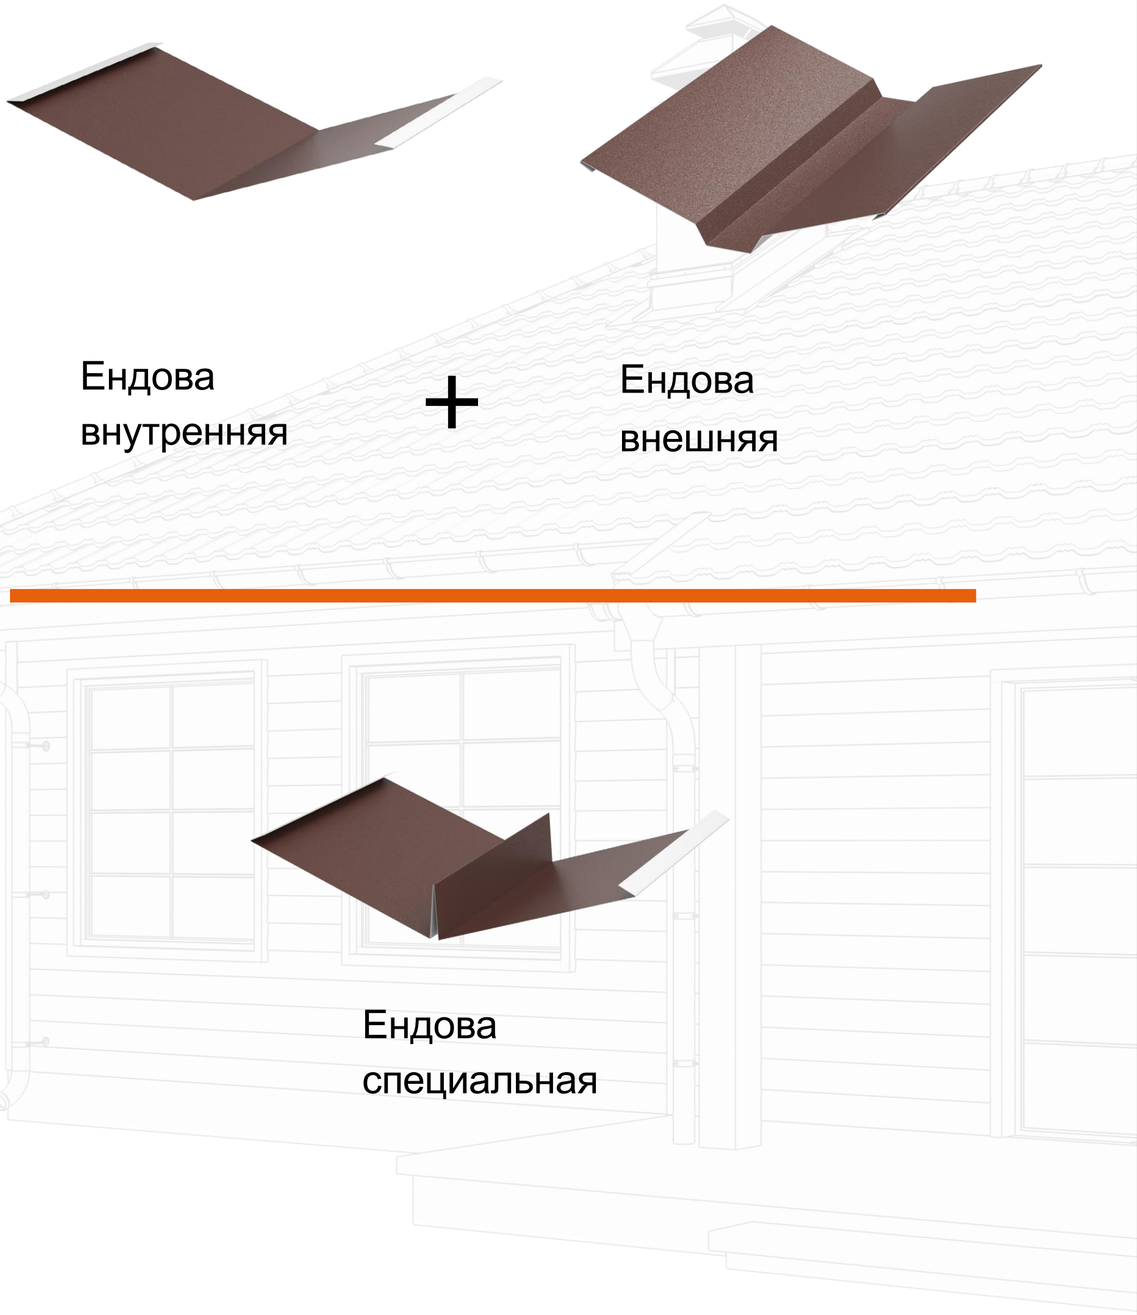

aquasystem


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:


КАРНИЗ

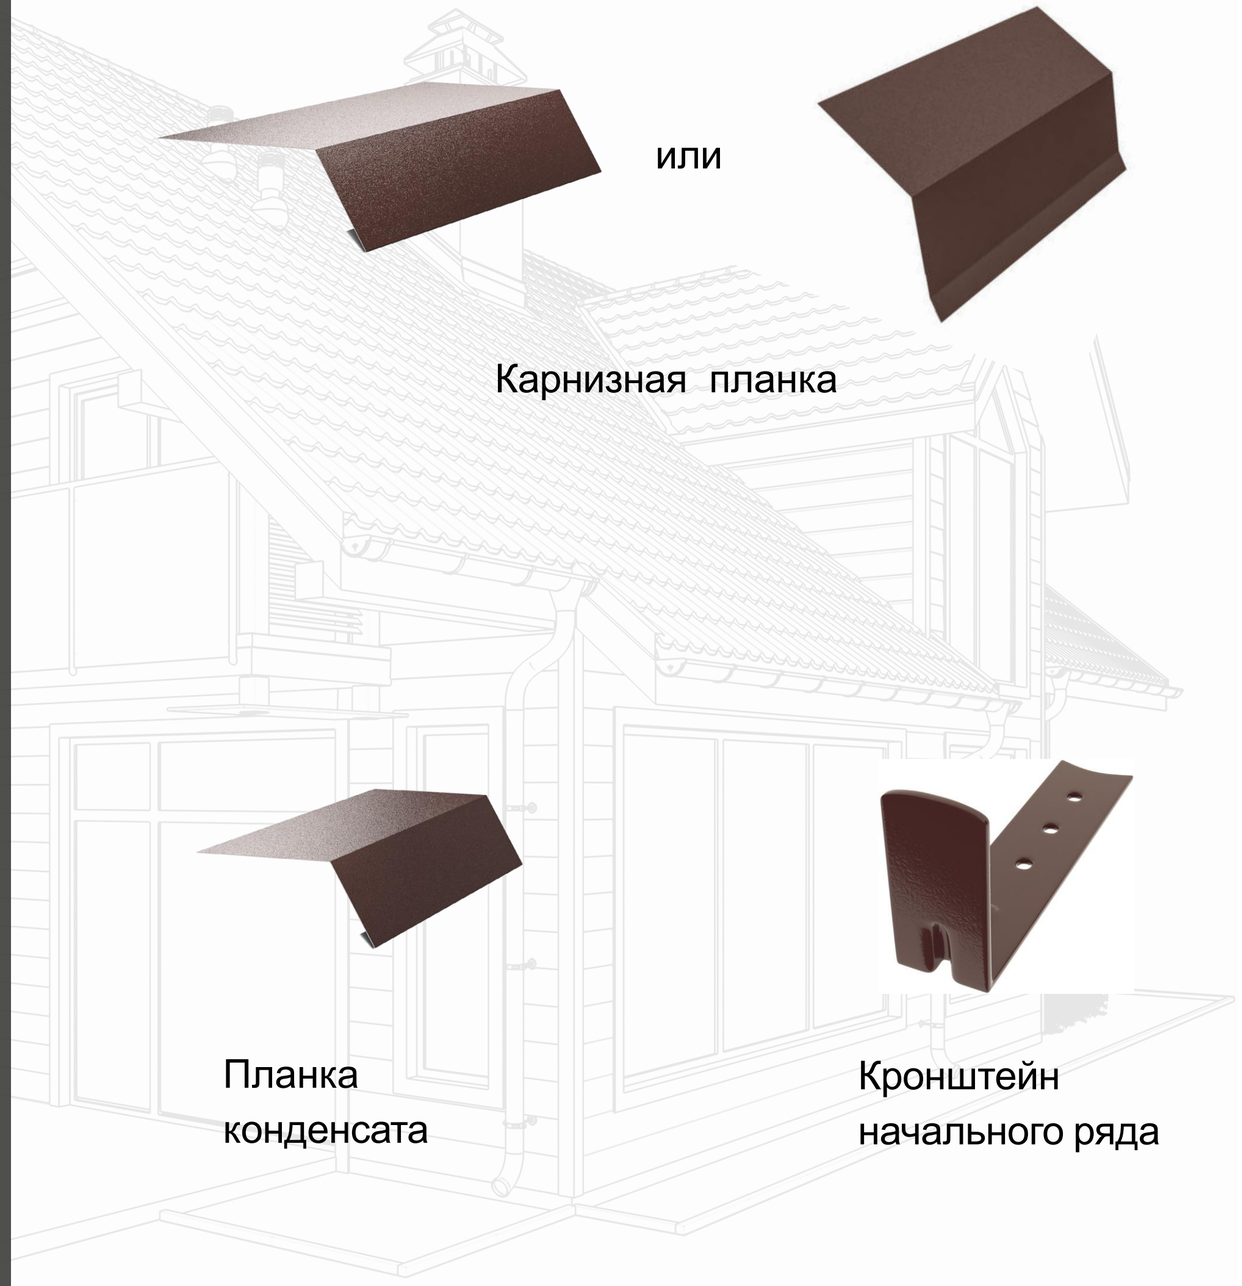


УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ НАЧАЛЬНОГО РЯДА

Кронштейны начального ряда устанавливаются вдоль карнизной планки

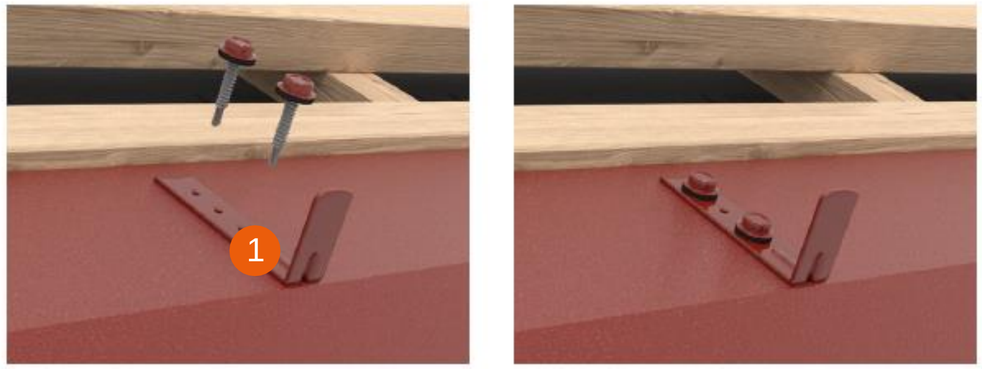

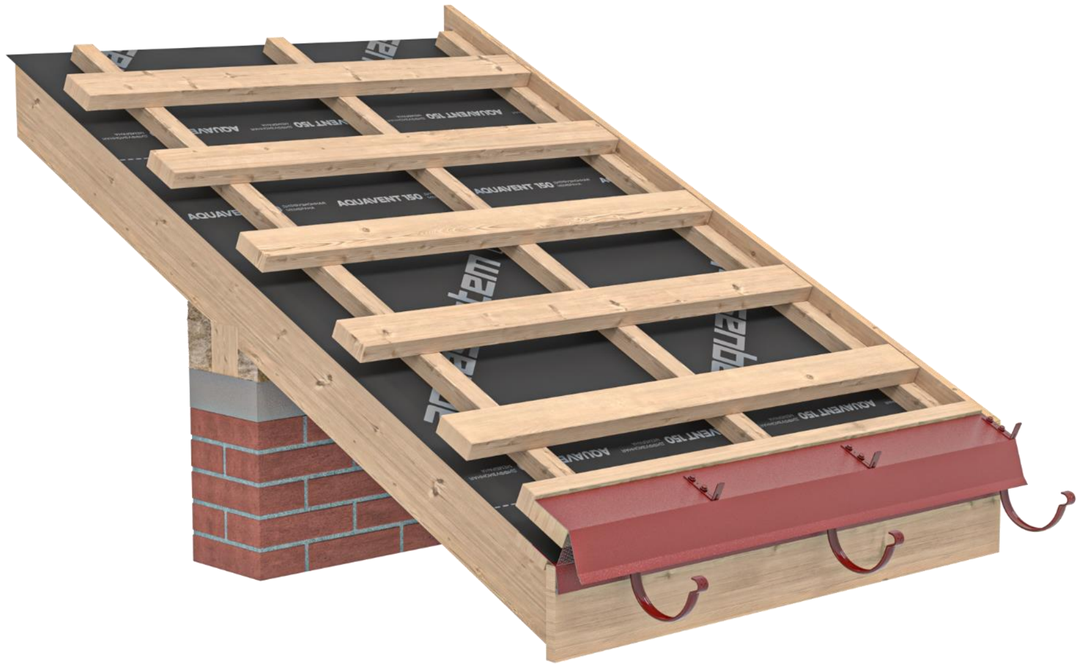

1. Кронштейн начального ряда

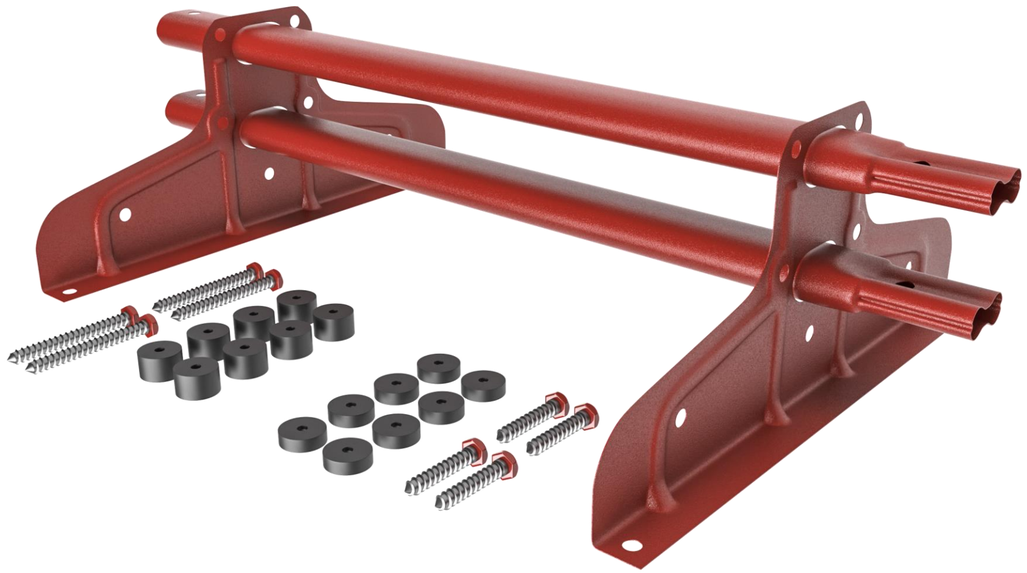

aquasystem


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:


СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ


- покраска в любой цвет RAL
- крепежный комплект под высокую ступень
- труба 45х25 мм

aquasystem

ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МОДУЛЬНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

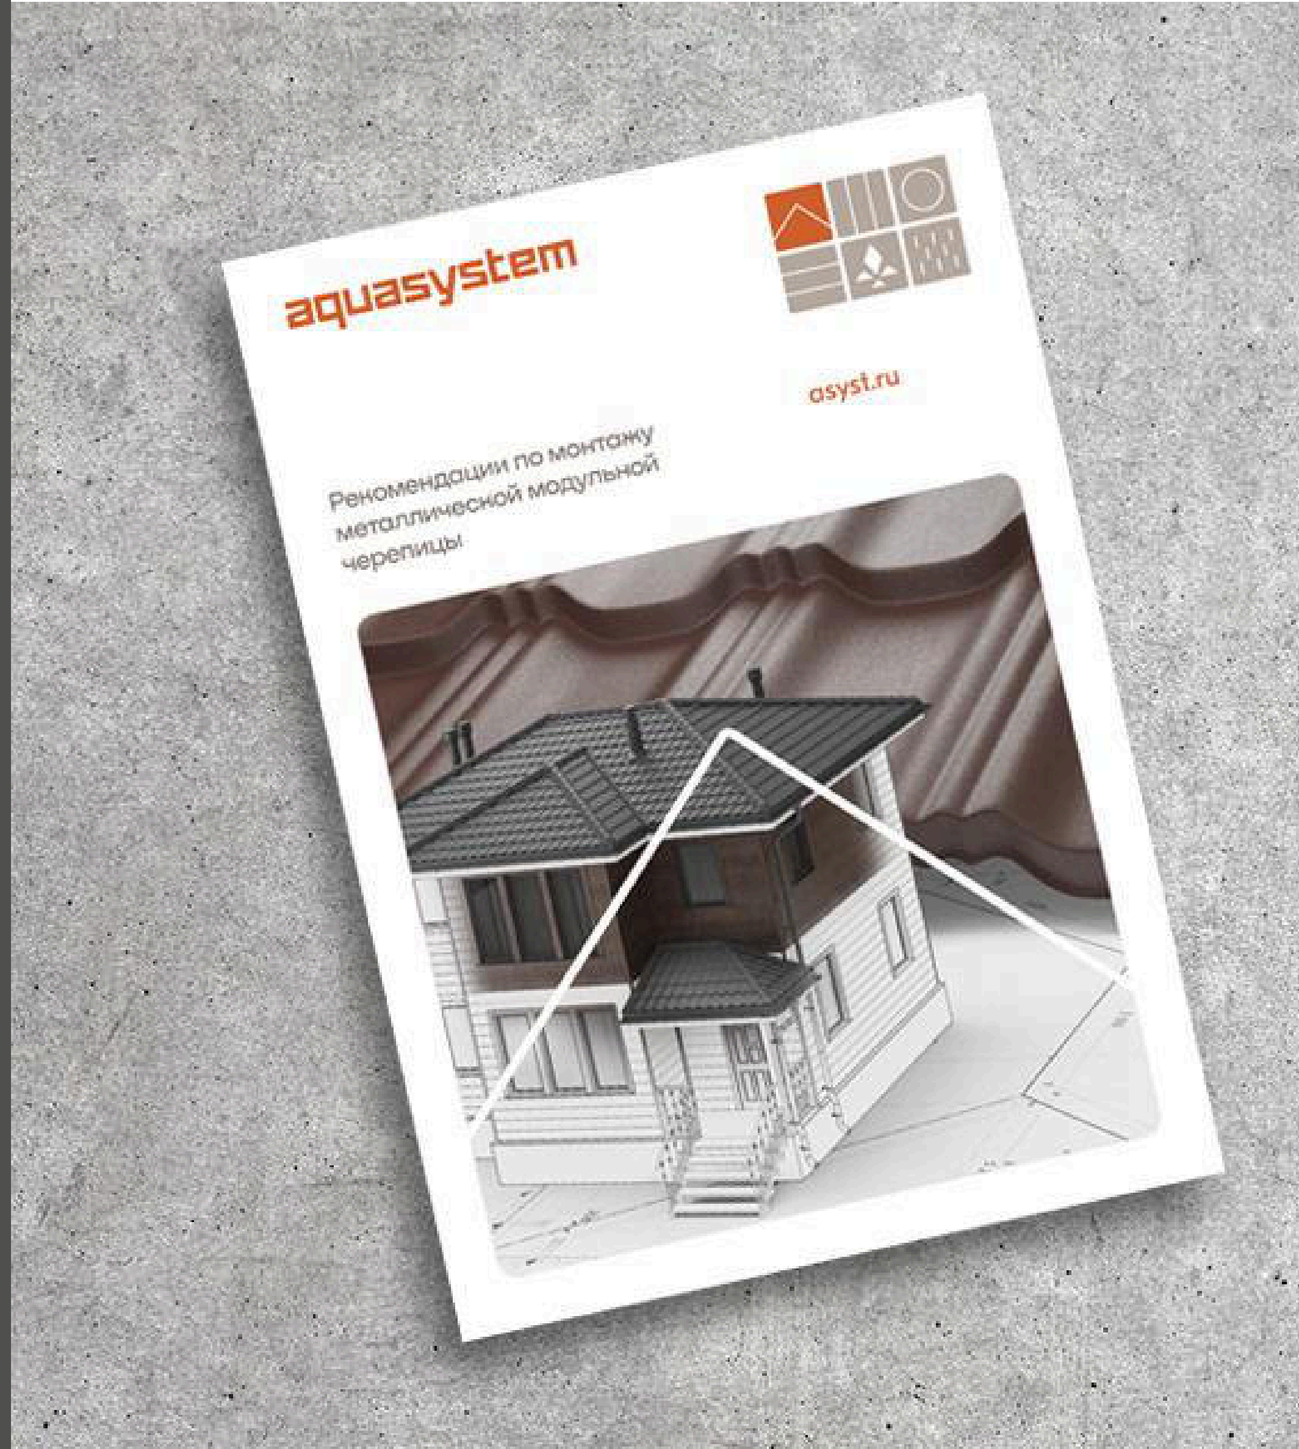

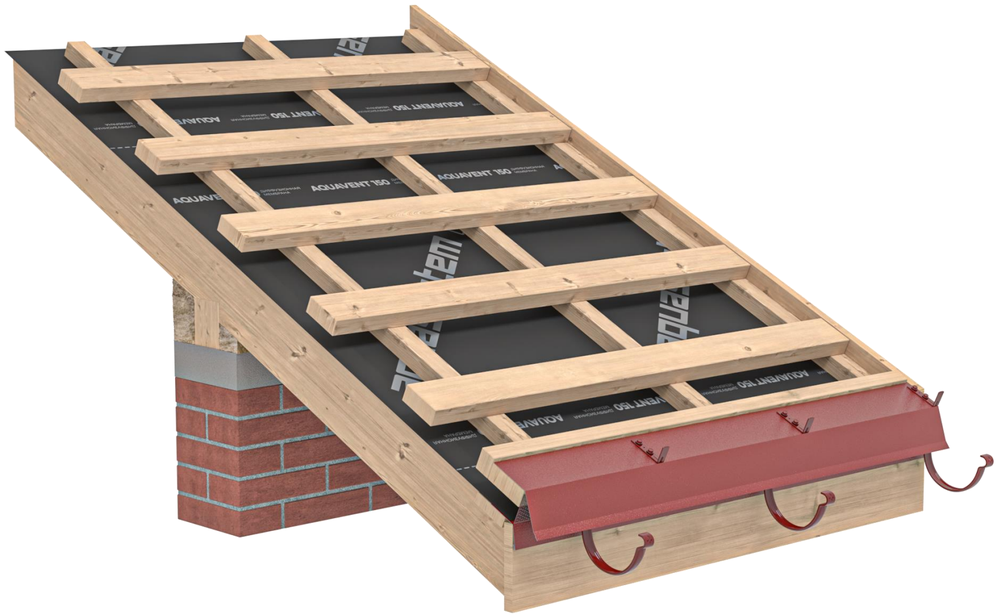

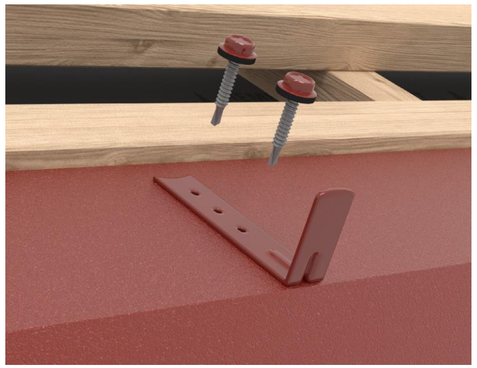



aquasystem

МОНТАЖ КРОНШТЕЙНА НАЧАЛЬНОГО РЯДА

«Кронштейн начального ряда»

- Обеспечивает крепление листов первого ряда
- Задает ровное направление монтажа листов

aquasystem

ОСОБЕННОСТИ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТА


Скрытое крепление в верхней части листа.

Боковое горизонтальное крепление в нижней части листа








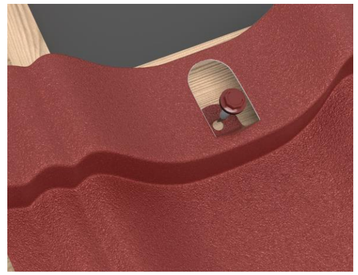



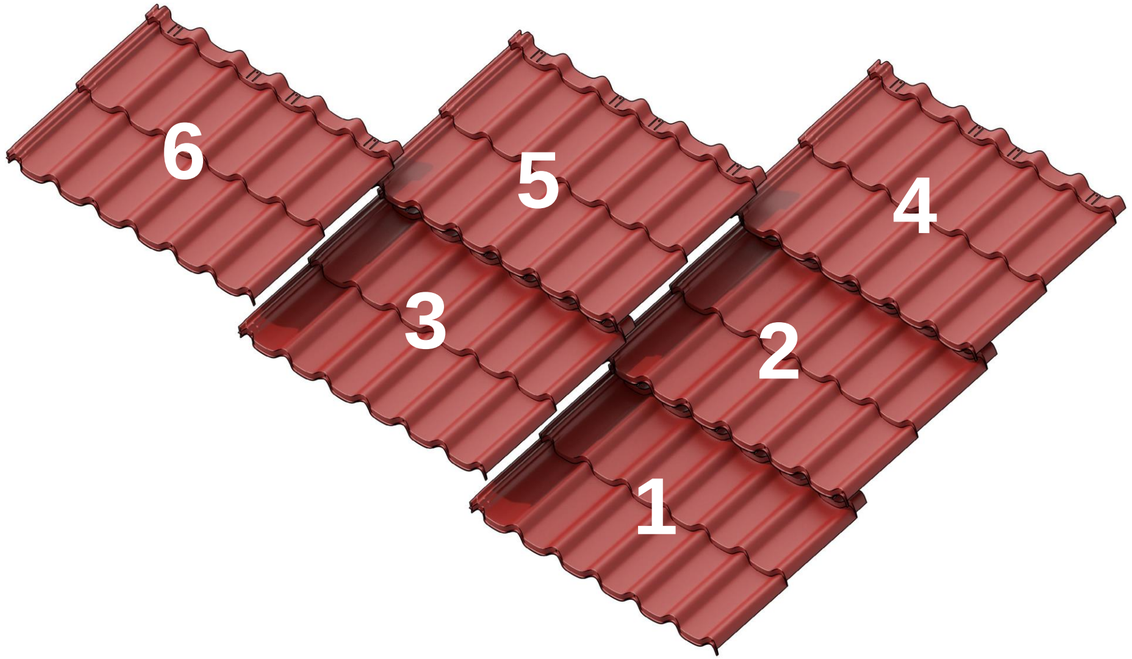

aquasystem

ПОРЯДОК УКЛАДКИ ЛИСТОВ

ПРОФИЛЬ СТОКГОЛЬМ


Монтаж черепицы СТОКГОЛЬМ следует вести справа налево, при этом левый лист всегда накрывает сверху правый. Последовательность укладки листов представлена на рисунке.


aquasystem

ПОРЯДОК УКЛАДКИ ЛИСТОВ

ПРОФИЛЬ ГЁТЕБОРГ ВАРИАНТ 1

Монтаж черепицы Гётеборг производится справа налево или слева направо. При этом накрывание листа чередуется (правое и левое). На рисунке листы, накрывающие сверху, выделены более темным цветом.

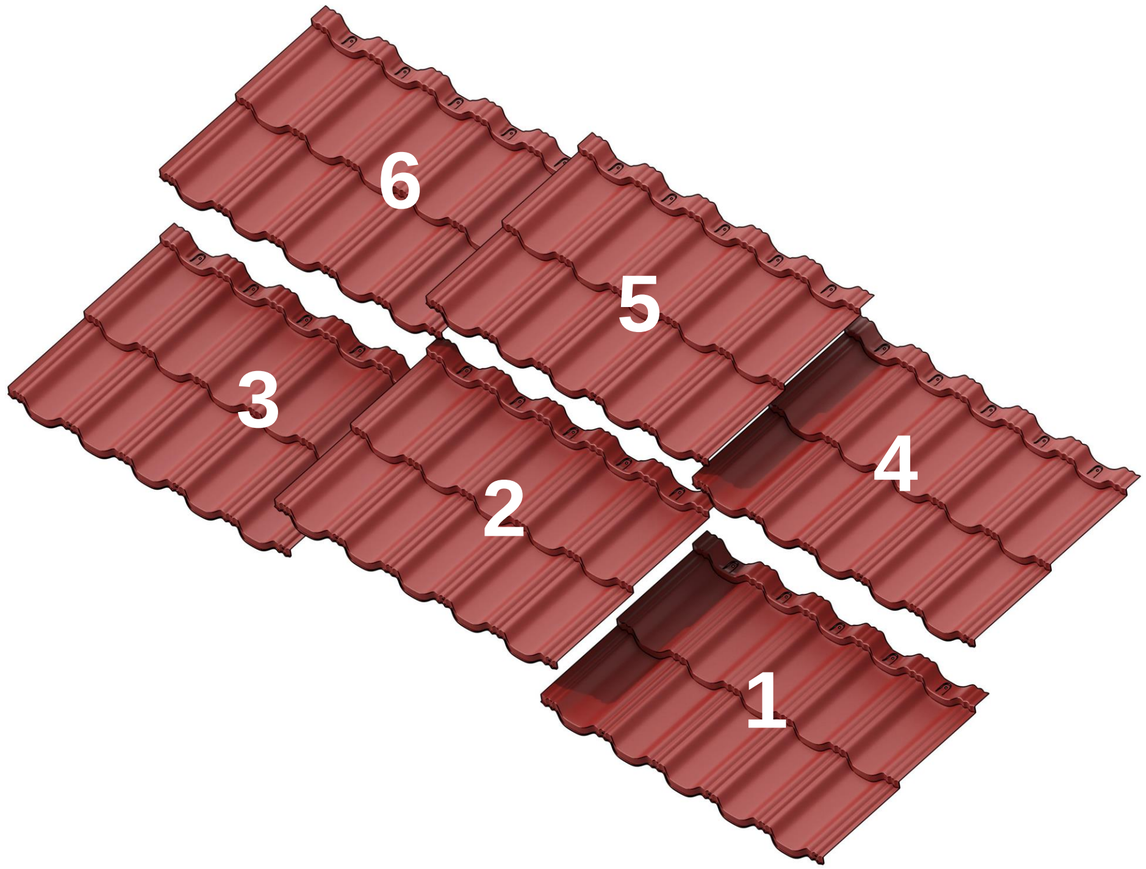

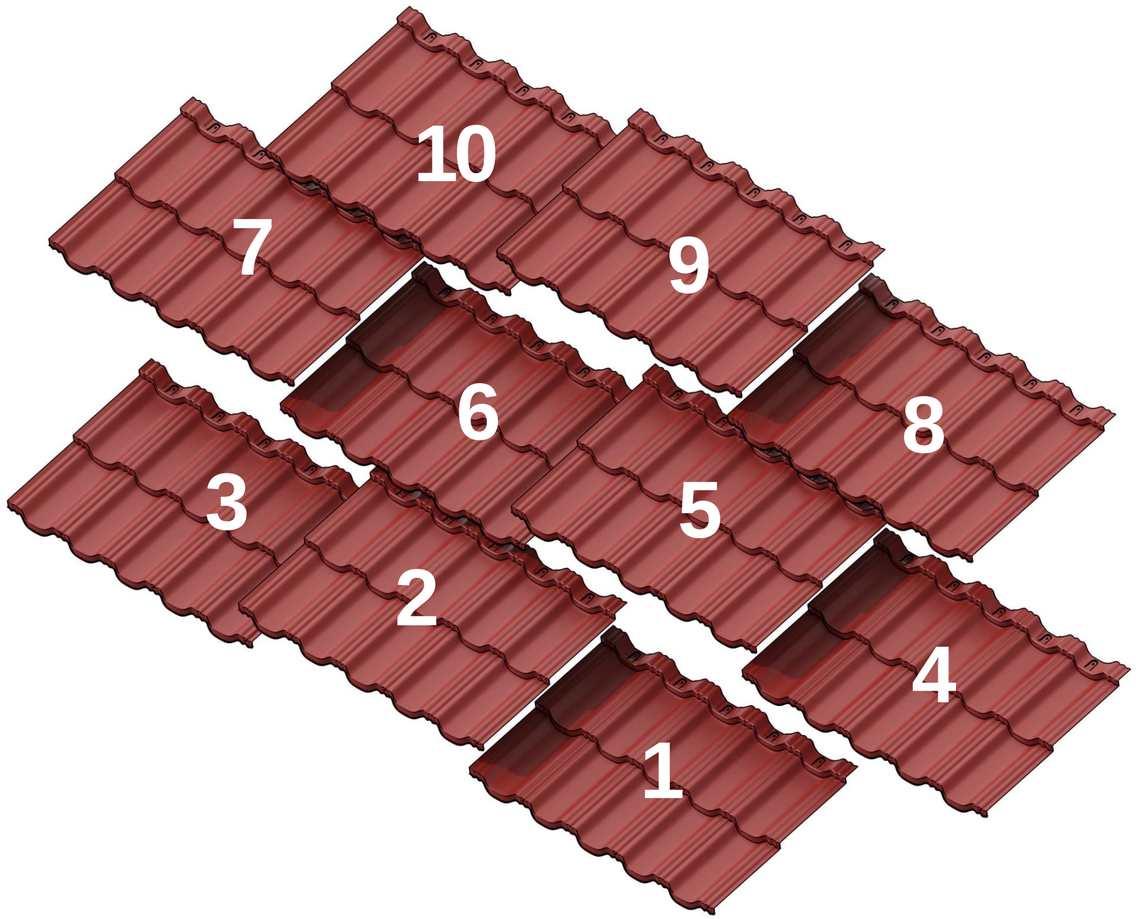

aquasystem

ПОРЯДОК УКЛАДКИ ЛИСТОВ

ПРОФИЛЬ ГЁТЕБОРГ ВАРИАНТ 2

Второй вариант укладки листов – со смещением последующего ряда на две волны

Наши сообщества

Присоединяйтесь!

Просканируй меня

