aquasystem

СИСТЕМА МОДУЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ



aquasystem
непревзойденная эстетика

СИСТЕМА МОДУЛЬНЫХОГРАЖДЕНИЙ





aquasystem

СЫРЬЕВАЯ БАЗА





Северсталь

aquasystem

СЫРЬЕВАЯ БАЗА

Сталь Rooftop Кашемир PU Zn275 (матовое покрытие)

Гарантия на технические свойства:	50 лет
Гарантия на эстетические свойства:	25 лет

Сталь Rooftop Бархат PE Zn180 (матовое покрытие)

Гарантия на технические свойства:	30 лет
Гарантия на эстетические свойства:	15 лет

aquasystem

СЫРЬЕВАЯ БАЗА

Сталь PRINTECH AlZn120 (Ю.Корея)

Гарантия на технические свойства: 30 лет

Гарантия на эстетические свойства: 10 лет

Сталь PE Zn140 (матовое/глянцевое покрытие)

Гарантия на технические свойства: 25 лет

Гарантия на эстетические свойства: 10 лет



Dongbu Steel

ЛМЗ
ЛЫСЬВЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

aquasystem

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ МОДУЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ



aquasystem

ВЫСОКАЯ ЭСТЕТИКА ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА

Идеальное сочетание с фасадом здания

Интересный продукт для творчества – более 1000 комбинаций





aquasystem

Идеальная геометрия панели – удобный и качественный монтаж

Лёгкий вес –нет дополнительной нагрузки на подсистему и столбы




aquasystem

Модульное ограждение AQUASYSTEM создает пространство для жизни

aquasystem

- Стойкость к ультрафиолетовому излучению –не выцветает
- Прочность металла – не трескается на морозе
- Не нужно красить – нет дополнительных затрат на обслуживание



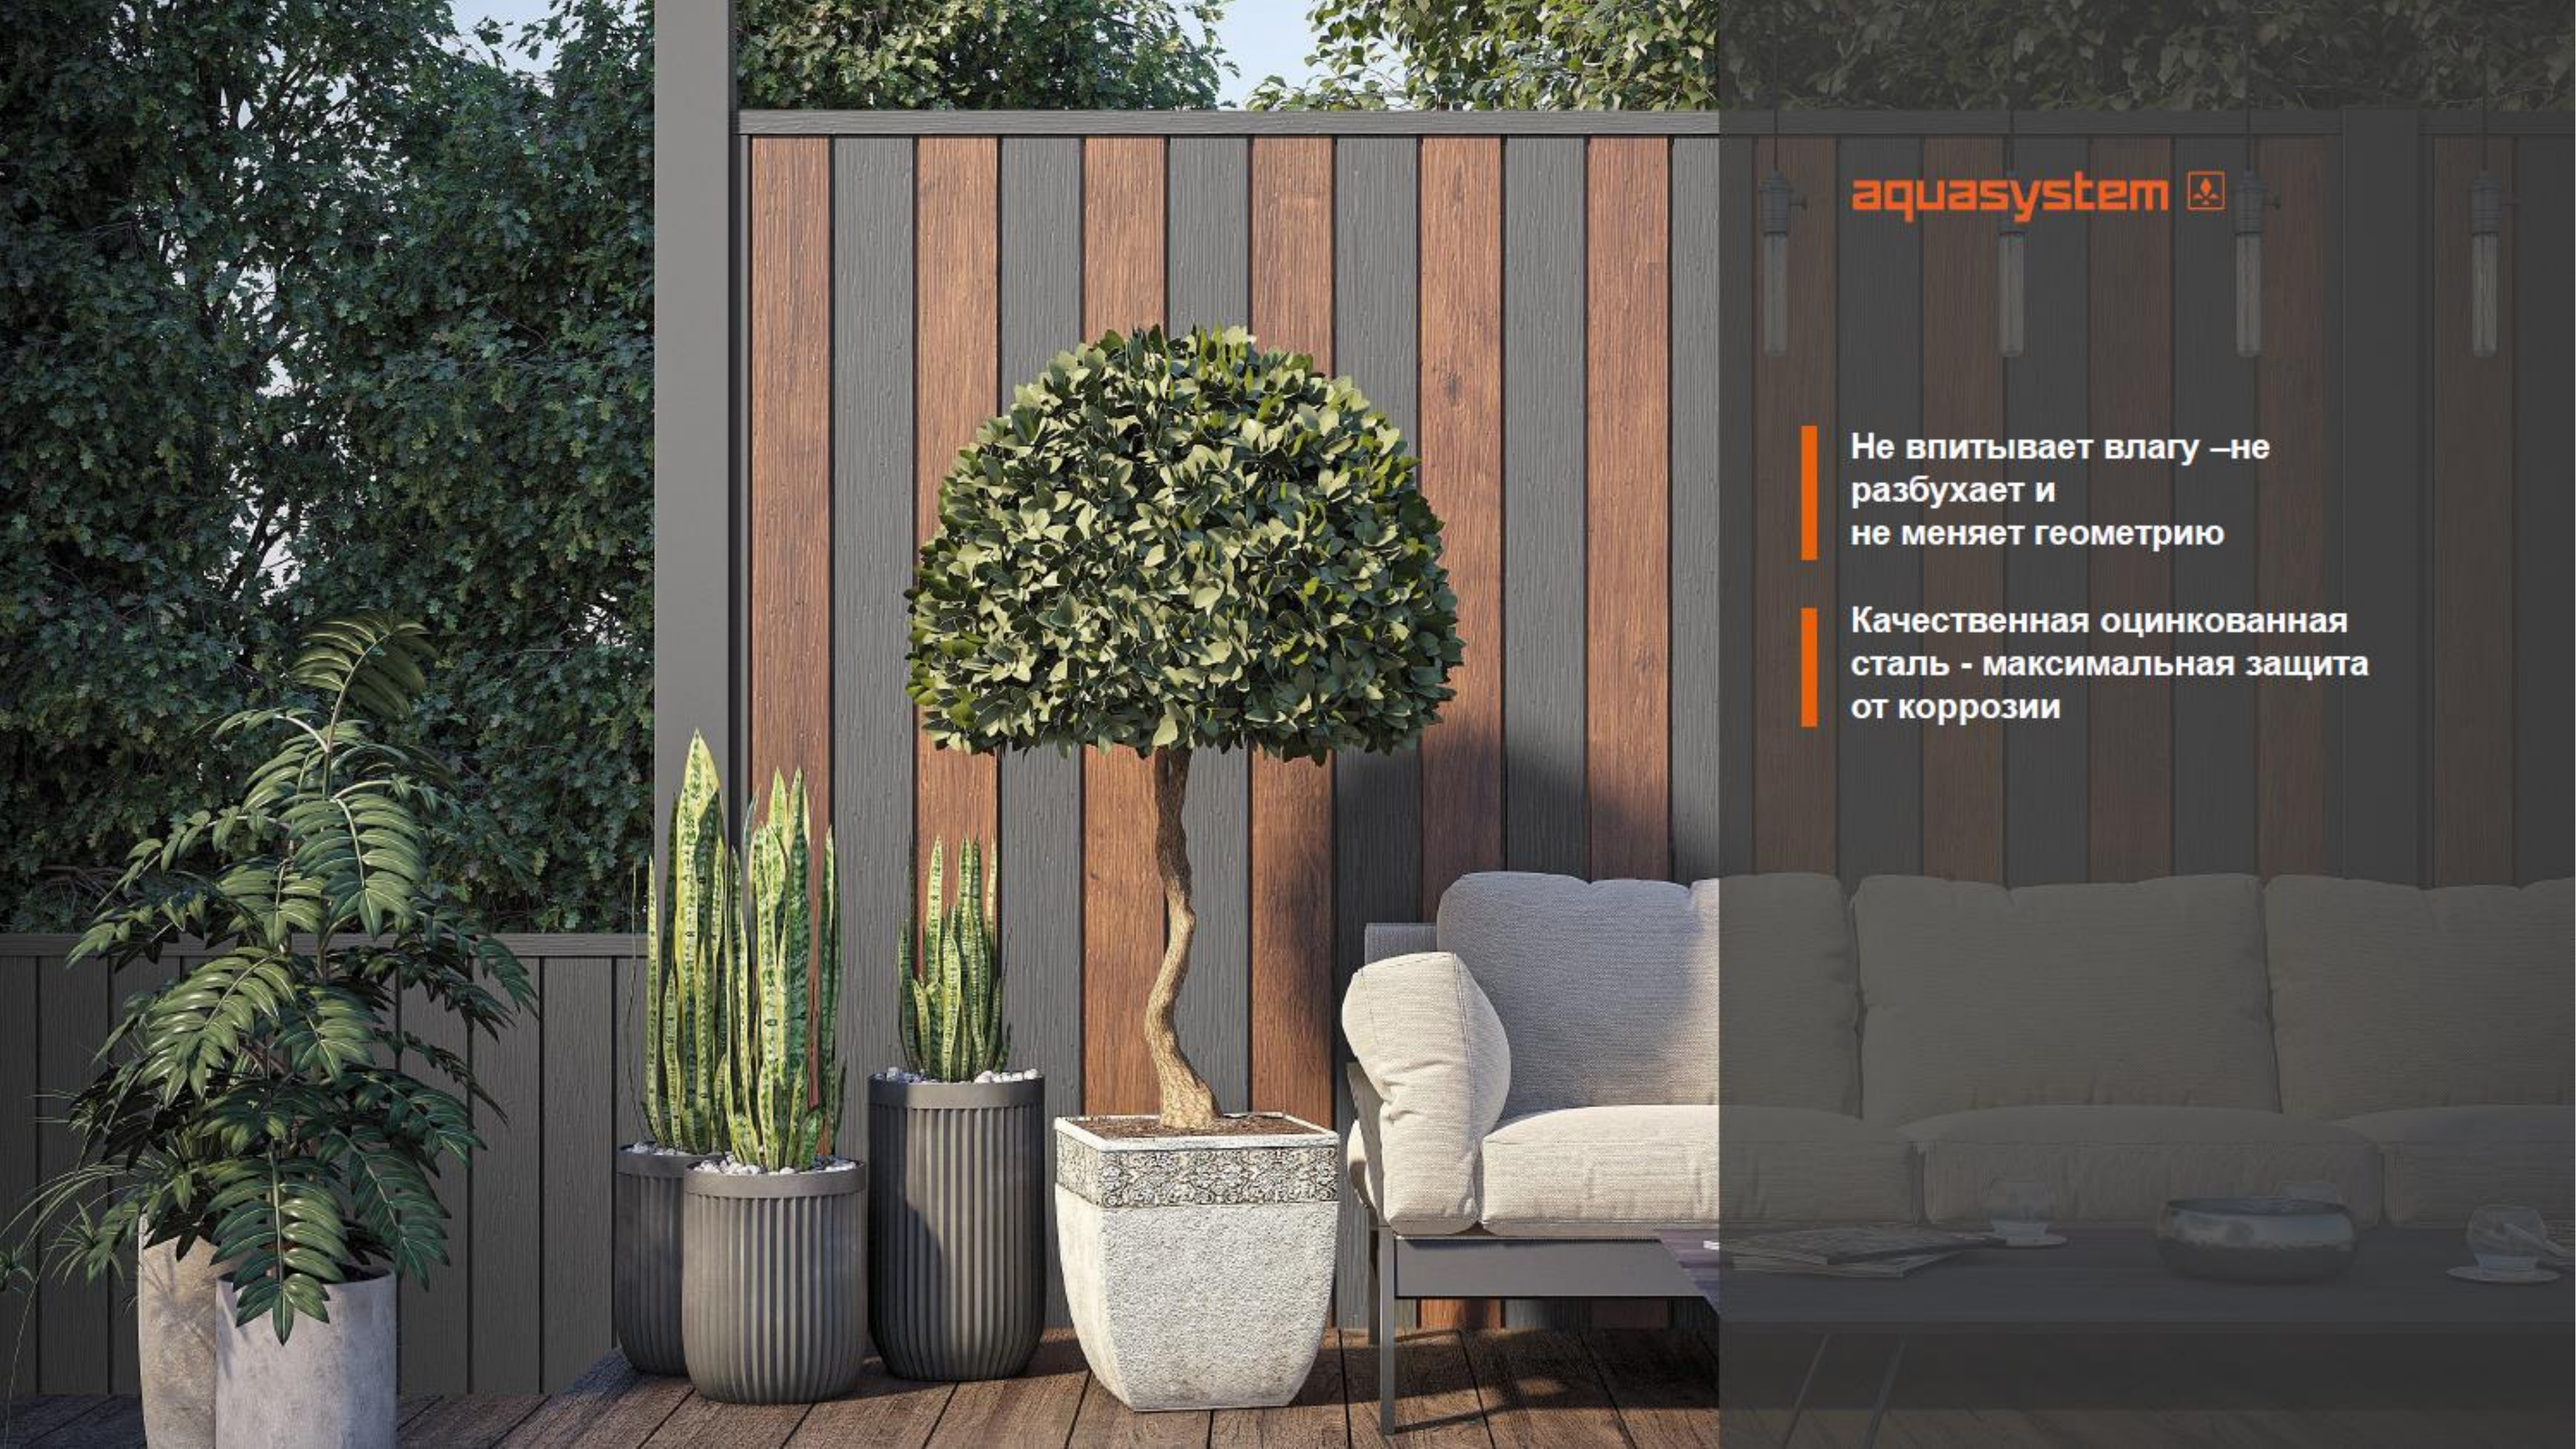

aquasystem

Не впитывает влагу –не разбухает и не меняет геометрию

Качественная оцинкованная сталь - максимальная защита от коррозии



aquasystem

- Шесть моделей фасада – адаптация под любой проект
- Горизонтальное и вертикальное крепление –широкие возможности Применения
- Два варианта дизайна поверхности (гладкая и с фактурой дерева)

aquasystem

АССОРТИМЕНТ ЦВЕТОВ



СТАЛЬ **ROOFTOP КАШЕМИР** С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ PU (ПОЛИУРЕТАН)

Гладкий


Фактурный



МАТОВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



RR32



RAL7024



RAL8017




RAL9005

Толщина стали 0,5 мм
Толщина покрытия 50 мкм
Zn275

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИЭФИРНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Гладкий

Фактурный

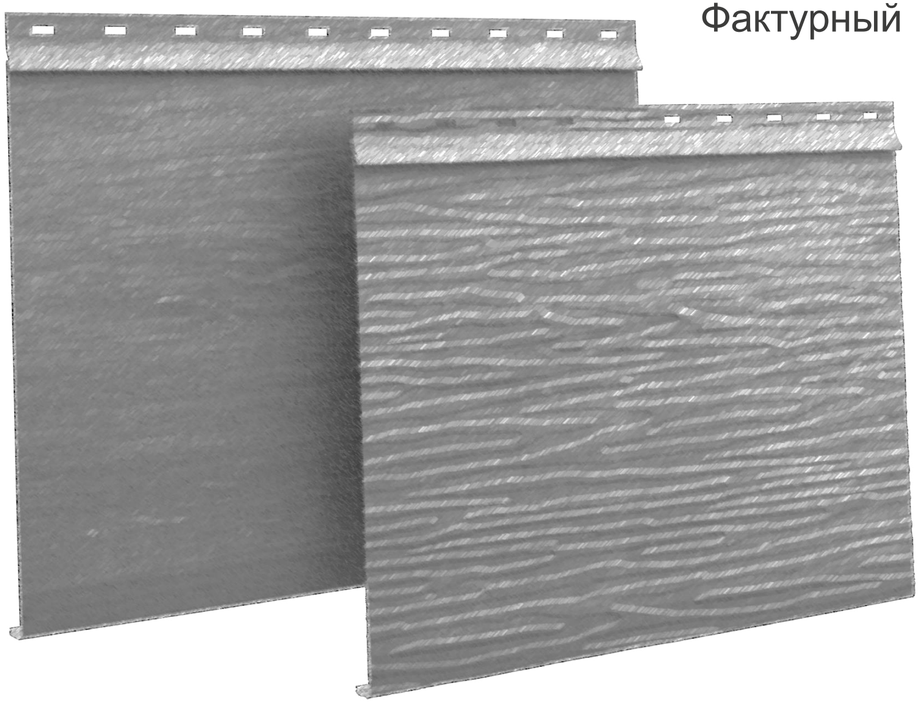



Толщина стали 0,5 мм
Толщина покрытия 120 мкм
Zn 275

СТАЛЬ **ROOFTOP БАРХАТ** С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ PE (ПОЛИЭСТЕР)

Гладкий

Фактурный



Толщина стали 0,5 мм


Толщина покрытия 30 мкм

Zn180

МАТОВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



RR32




RAL7024



RAL8017



RAL9005



RAL7016

СТАЛЬ **PRINTECH** С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ AlZn (АЛЮЦИНК)

Гладкий

Фактурный



Толщина стали 0,45 мм

Толщина покрытия 30 мкм

AlZn120

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Норвежский тис



Канадский дуб



Сибирская пихта



Американский орех



Уральский кедр



Альпийская сосна

СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ PE (ПОЛИЭСТЕР)

Гладкий

Фактурный



Толщина стали 0,45 / 0,5 мм


Толщина покрытия 25 / 30 мкм

Zn140

ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



RR20



RAL7024



RAL9005




RAL8017



RR32


МАТОВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



RAL9005



RR32



RAL7024


aquasystem

АССОРТИМЕНТ СИСТЕМ МОДУЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Варианты панелей для сплошного ограждения




СКАНДИНАВСКАЯ ДОСКА

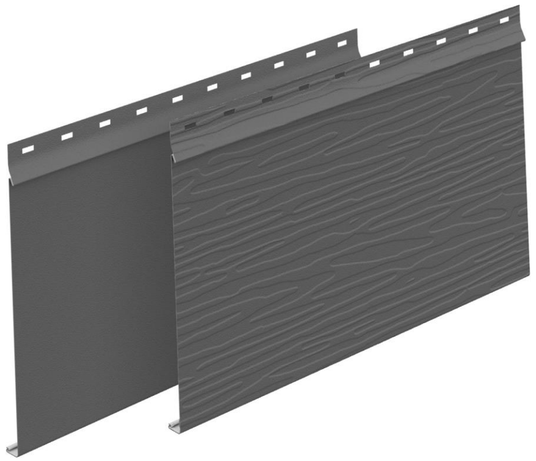

Скандинавская доска узкая

(гладкая / фактурная)


Односегментная панель
Ширина видимой части - **154 мм**
Ширина общая - 176 мм
Длина – до **6000 мм**

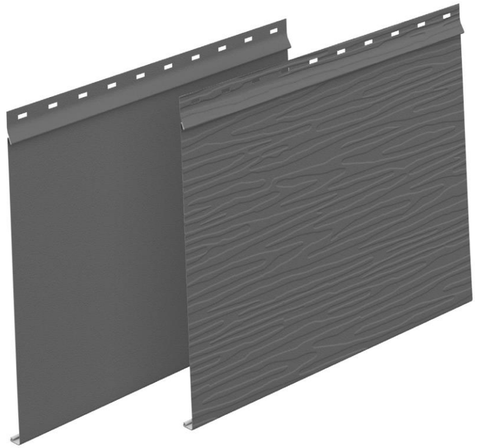

Скандинавская доска широкая

(гладкая / фактурная)

Односегментная панель
Ширина видимой части - **213 мм**
Ширина общая - 235 мм
Длина – до **6000 мм**

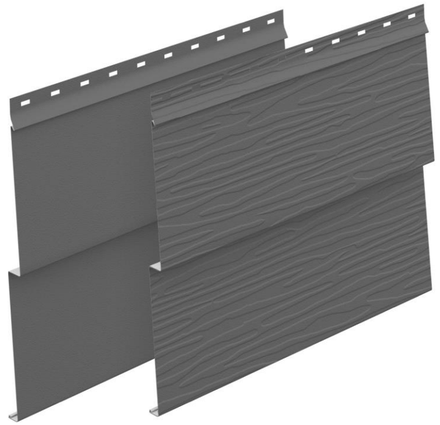


Скандинавская доска узкая двойная

(гладкая / фактурная)

Двухсегментная панель
Ширина видимой части - **205 мм**
Ширина - 227 мм
Длина – до **6000 мм**


СКАНДИНАВСКИЙ БРУС «МОДЕРН»

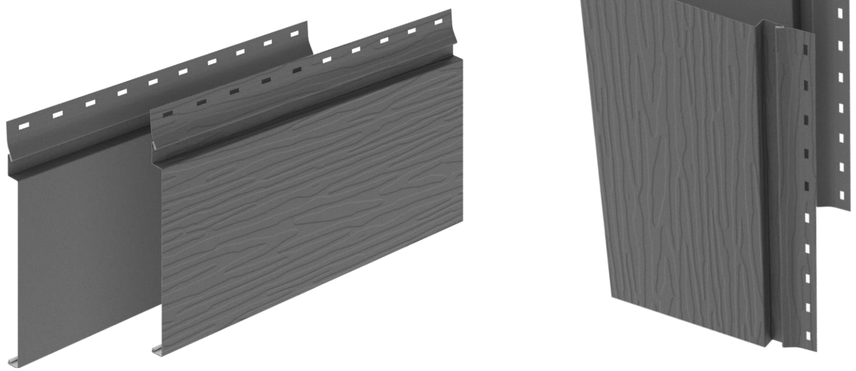

Скандинавский брус «Модерн» узкий

(гладкий / фактурный)


Односегментная панель
Ширина видимой части - **147мм**
Ширина общая - 169 мм
Длина – до **6000 мм**

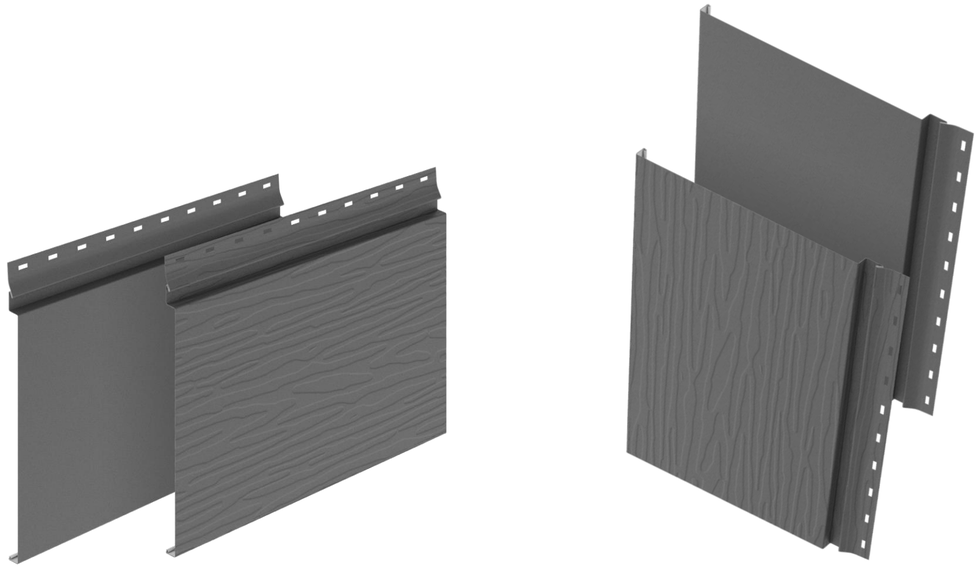

Скандинавский брус «Модерн» широкий

(гладкая / фактурная)

Односегментная панель
Ширина видимой части - **206 мм**
Ширина общая - 228 мм
Длина – до **6000 мм**



aquasystem

ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ





Реализованный объект

<u>Используемый материал:</u>
Скандинавская доска узкая
- Printech «Сибирская пихта»
- RAL7024

Реализованный объект

<u>Используемый материал:</u>
Скандинавская доска узкая
- Printech «Сибирская пихта»
- RAL7024



Реализованный объект

<u>Используемый материал:</u>
Скандинавская доска узкая
- Printech «Сибирская пихта»
- RAL7024



Реализованный объект

<u>Используемый материал:</u>
Скандинавская доска узкая
- Printech «Американский орех»
- RAL7024



Реализованный объект

<u>Используемый материал:</u>
Скандинавская доска узкая
- Printech «Американский орех»
- RAL7024



Реализованный объект

<u>Используемый материал:</u>
Скандинавская доска узкая
- Printech «Американский орех»
- RAL7024

Реализованный объект

<u>Используемый материал:</u>
Скандинавский брус узкий
- Printech «Австралийский бук»
- RR32



Реализованный объект

<u>Используемый материал:</u>
Скандинавский брус узкий
- Printech «Австралийский бук»
- RR32




Реализованный объект

<u>Используемый материал:</u>
Скандинавская доска узкая
- Printech «Сибирская пихта»
- RAL7024



Реализованный объект

<u>Используемый материал:</u>
Скандинавская доска узкая
- Printech «Сибирская пихта»
- RAL7024

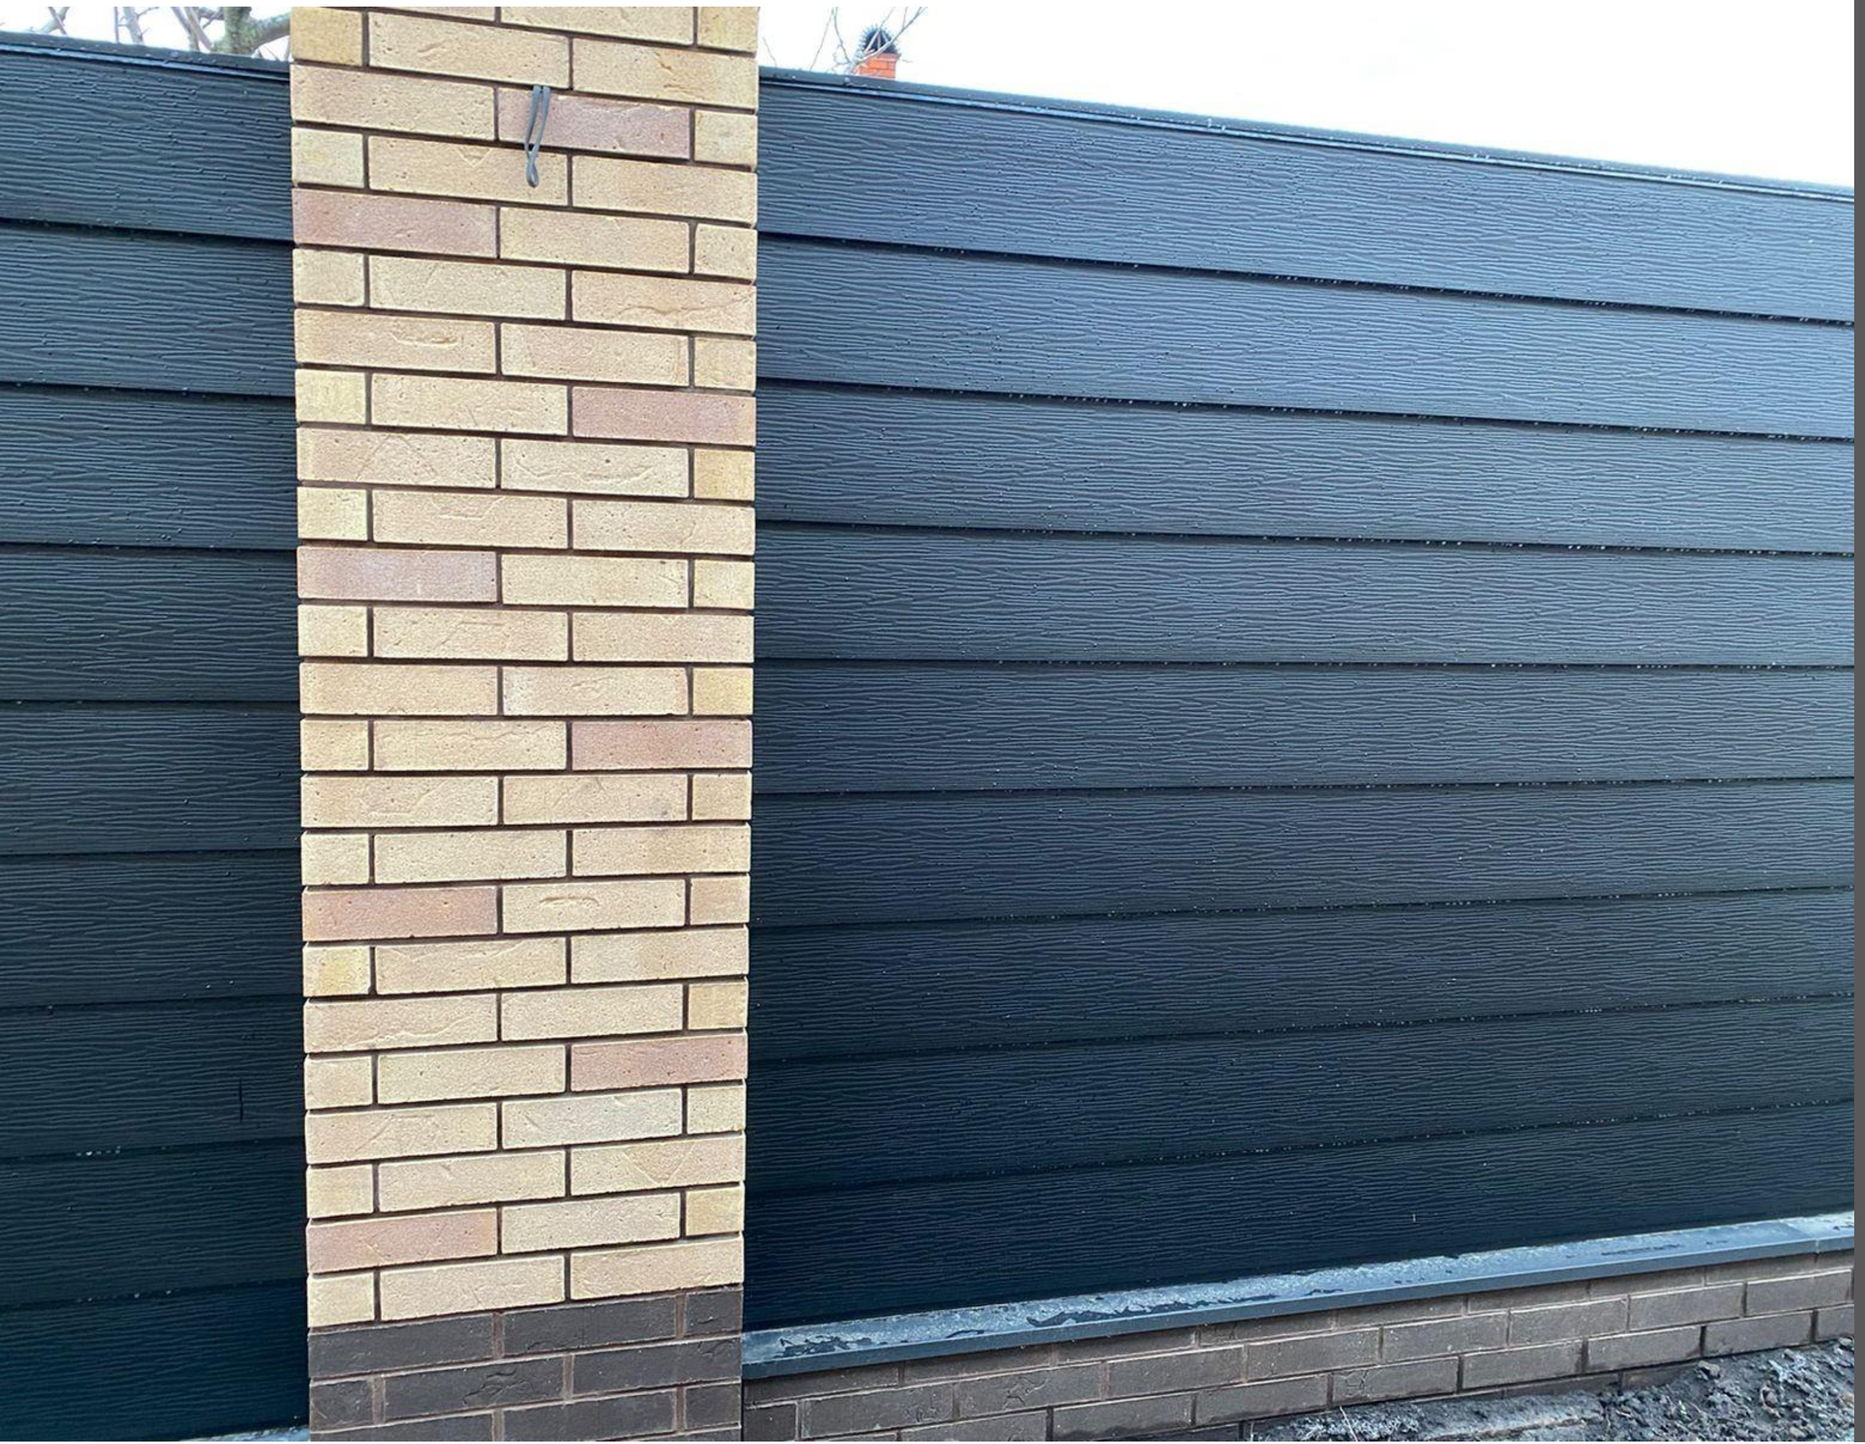

Реализованный объект

<u>Используемый материал:</u>
Скандинавская доска широкая
- RAL9005



Реализованный объект

<u>Используемый материал:</u>
Скандинавская доска широкая
- RAL9005



Реализованный объект

<u>Используемый материал:</u>
Скандинавский брус узкий
- Printech «Канадский дуб»



Реализованный объект

<u>Используемый материал:</u>
Скандинавский брус узкий
- Printech «Канадский дуб»

aquasystem

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ





Каркас модульного ограждения:

- Секция сварная
- Столбы
- Крепежные элементы




Вертикальный П-образный профиль



Горизонтальный П-образный профиль



Стартовый профиль

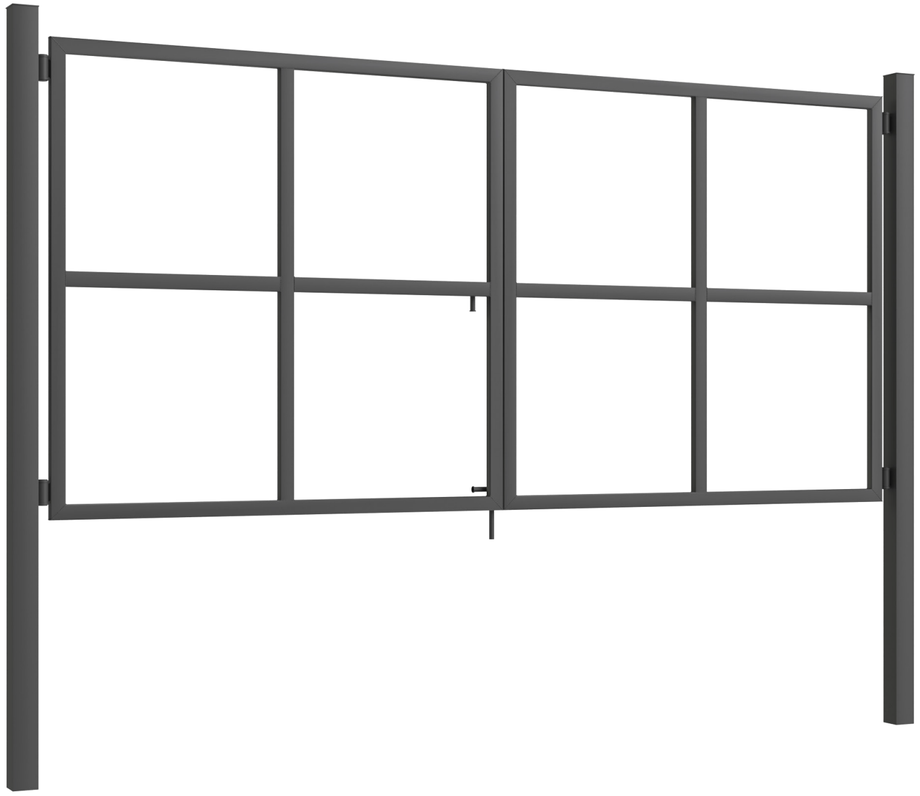

Каркас распашных ворот




Распашные ворота в сборе



Каркас калитки



Калитка в сборе

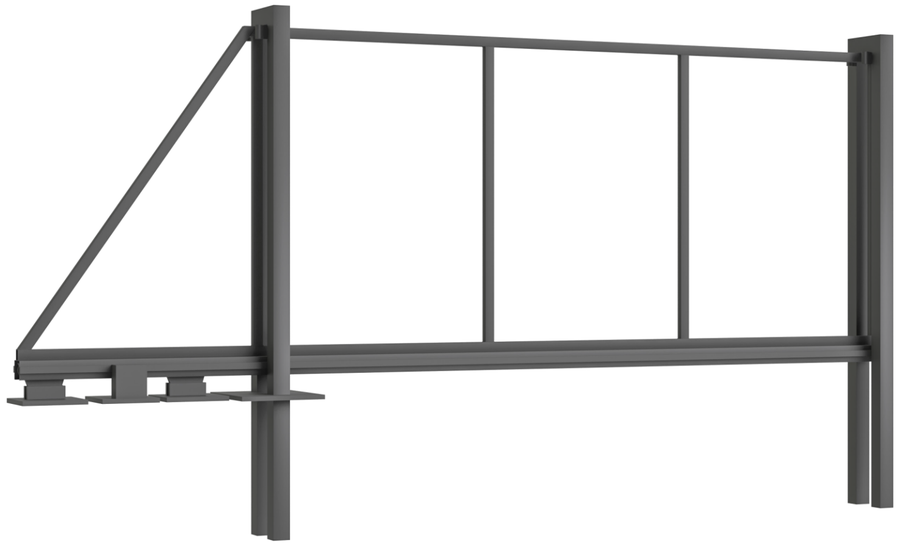

Каркас откатных ворот




Откатные ворота в сборе

aquasystem

АССОРТИМЕНТ СИСТЕМ МОДУЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ (тип ЖАЛЮЗИ)




ЛАМЕЛИ

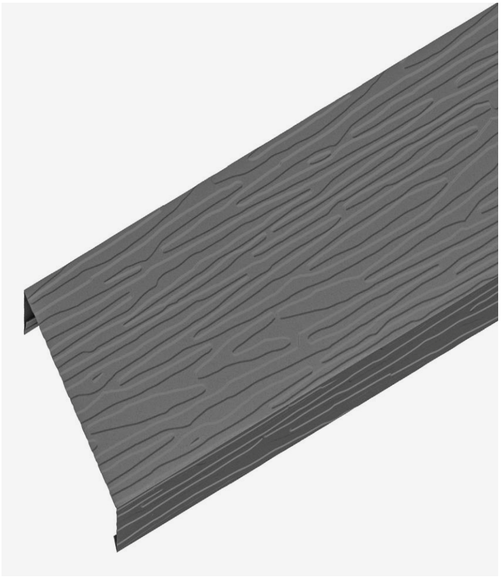

Ламель Classik

(гладкая / фактурная)


Односторонняя Ламель
Ширина Ламели – 80 мм
Высота Ламели – 137 мм
Рекомендуемый шаг установки – **110 мм**
Длина – до 3000 мм

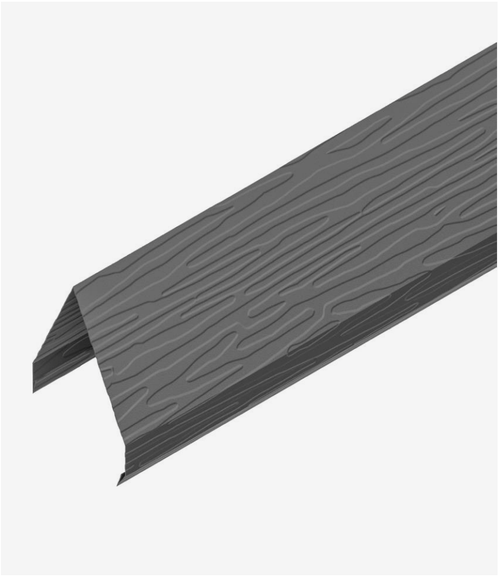

Ламель Estet 80

(гладкая / фактурная)

Двусторонняя Ламель
Ширина Ламели – 80 мм
Высота Ламели – 112 мм
Рекомендуемый шаг установки – **105 мм**
Длина – до 3000 мм

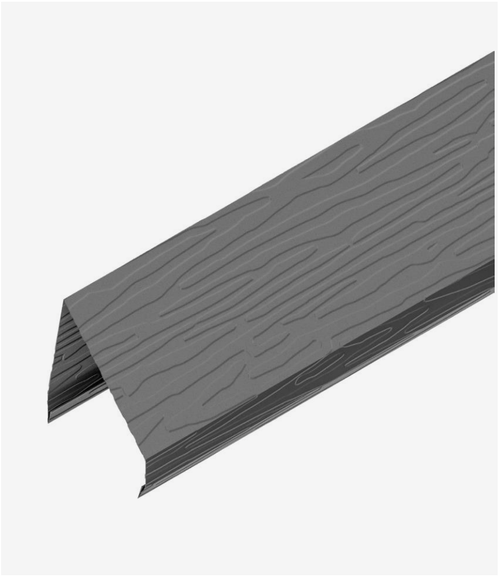

Ламель Estet 60

(гладкая / фактурная)

Двусторонняя Ламель
Ширина Ламели – 60 мм
Высота Ламели – 120 мм
Рекомендуемый шаг установки – **110 мм**
Длина – до 3000 мм



Ламель Kombo

(гладкая / фактурная)

Двусторонняя Ламель
Ширина Ламели – 80 мм
Высота Ламели – 106 мм
Рекомендуемый шаг установки – **100 мм**
Длина – до 3000 мм



Вертикальный П-образный профиль (стойка)



Профиль для жёсткости секций



Горизонтальный П-образный профиль

aquasystem

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОГРАЖДЕНИЙ ЖАЛЮЗИЙНОГО ТИПА AQUASYSTEM

aquasystem

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМЫ МОДУЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ (ЖАЛЮЗИ) AQUASYSTEM



Профиль на столб




Угловая накладка столба



Завершающий профиль

aquasystem

ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ (тип ЖАЛЮЗИ)

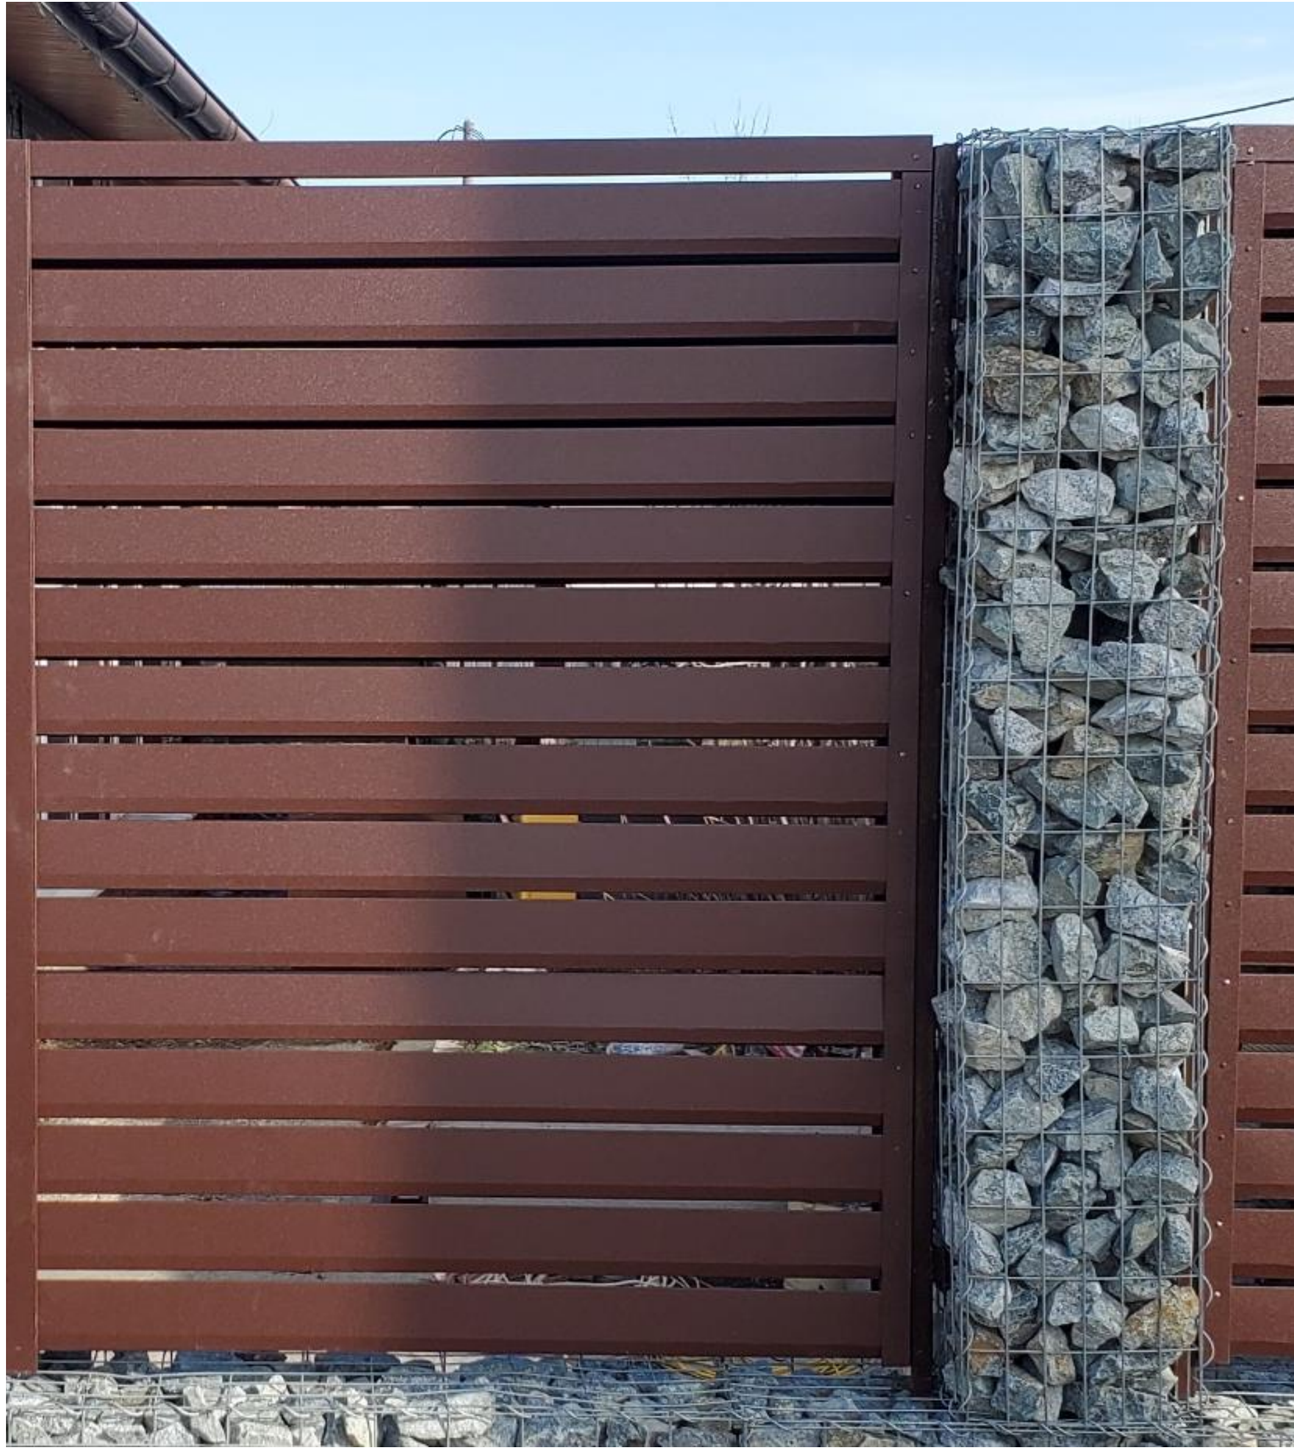



Реализованный объект

<u>Используемый материал:</u>
Ламель Classic
-ROOFTOP Бархат,
RAL8017, гладкий



Реализованный объект

<u>Используемый материал:</u>
Ламель Classic
-ROOFTOP Бархат,
RAL8017, гладкий



Реализованный объект

<u>Используемый материал:</u>
Ламель Classic
-Printech «Канадский дуб»

Наши сообщества

Присоединяйтесь!

Просканируй меня

