aquasystem

Рекомендации по замене поврежденной панели

Для фасадных систем и систем модульных ограждений Aquasystem

asyst.ru



Скачать буклет

Приобретая продукцию Aquasystem,
Вы получаете не только качественный продукт,
но и высокопрофессиональный сервис.

По техническим вопросам Вы можете
обратиться к нашим специалистам по телефону
8-499-288-76-56

1



Если у Вас повреждена панель фасада или ограждения, ее можно заменить за несколько минут следуя данным рекомендациям.

2




Разметьте поврежденную панель на расстоянии примерно 3-5 см от верхнего замка, отрежьте панель по разметке по всей длине. При резке панели нельзя использовать УШМ, во избежание повреждения полимерного покрытия фасада. Рекомендуем при резке использовать ножницы по металлу.

3



Нижнюю, поврежденную часть панели демонтируйте, а верхнюю часть с замком оставьте на старом месте.



Данная инструкция распространяется на все виды фасадных панелей Aquasystem:


- скандинавская доска узкая
- скандинавская доска узкая двойная
- скандинавская доска широкая
- скандинавский брус Модерн узкий
- скандинавский брус Модерн широкий.

4



Возьмите новую панель аналогичной длины и отрежьте у нее верхнюю часть максимально близко к замку. Обратную сторону новой панели необходимо обезжирить.


5

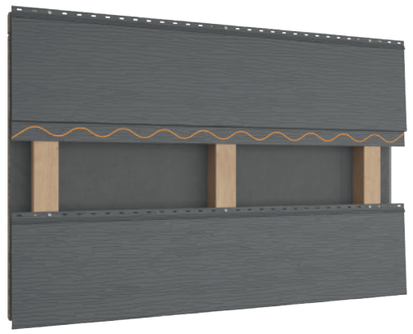

Оставшуюся часть поврежденной панели необходимо очистить от грязи и обезжирить. Нанесите на нее специальный клей на основе каучука (например, TYTAN Classic FIX монтажный клей). **Клей приобретается отдельно (!)**

6

а

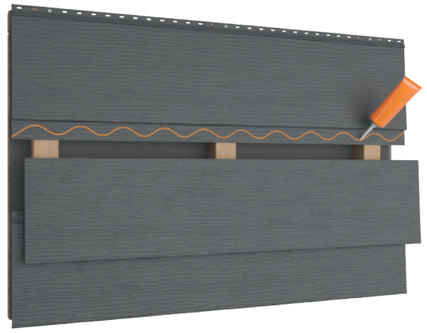

б



Аккуратно вставьте новую панель с обрезанным замком.
Необходимо убедиться, что:

- левая и правая части панели входят в пазы угловых или стыковочных элементов
- нижняя часть панели плотно вставлена в замок предыдущей панели
- верхняя часть новой панели плотно прижата по всей длине к оставшейся части старой панели с нанесенным клеевым слоем

Панель необходимо прижать плотно на несколько минут (зависит от времени схватывания клея). По окончании убедиться, что нигде не выступают остатки клея (при необходимости удалить).